ST4533IN



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	45 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	3, Flexi
Código EAN	8017709302924

Programas

Número de programas	8
Temperaturas de lavado	50, 60 °C
Remojo	Sí
Full express - 60 minutos	Sí
Express 50°	Sí
Eco	Sí
Mix	Sí
Autolimpieza	Sí
Intensivo 60°	Sí
Auto 50°-60°	Sí

Opciones

Opción de inicio retardado	Hasta 24 horas, con remojo automático
Opción extra	Sí
Opción Cristal	Sí
Opción esterilizar	Sí

Cestos

Color cestos	Gris
Color componentes cestos	Gris
Tirador	En cesto inferior y superior
Cesto superior	con inserciones fijas
Soporte copas	Sí
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	14,0 cm
Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí

Regulación en altura del cesto superior	En dos niveles (4 cm)
Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	31,5 cm
Color componentes internos	Gris

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	446 mm
Profundidad del producto (mm)	550 mm
Tipo de pantalla	Display LED (3 dígitos)
Altura del producto (mm)	818 mm
Mandos	Electrónicos touch control
Pantalla	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Consumos
Gráficos programas	Símbolos
Indicador on/off	Sí
Indicador sal	Testigo
Indicador abrillantador	Testigo
Indicador de fin de ciclo	Luz a pavimento, ActiveLight
Apagado automático	Sí
Sistema de lavado	Estándar
Descalcificador	Con ajuste electrónico
Sensor de turbidez Aquatest	Sí
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Máxima dureza del agua	90°fH; 50°dH
Sistema de secado	Secado natural por condensador, con sistema de apertura automática de puerta Dry Assist al final del ciclo
Protección vapor	De plástico
Material de la cuba	Acero inoxidable
Filtro	Acero inoxidable
Resistencia oculta	Sí
Bisagras	Bisagra deslizante FLEXIFIT
Min. y max. peso del panel frontal	2 - 7,5 kg
Min. and max plinth height	40 - 175 mm
Instalable en columna	Sí
Pies regulables	6 cm, de 820 a 880 mm
Additional gaskets	Sí
Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1200 mm
Pie posterior regulable frontalmente	Sí


Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Clase eficiencia energética	D
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	67 kWh
Capacidad nominal (ps)	10
Consumo de agua [por ciclo]	9.9 litres
Programme duration	4:00 h:min
Emisiones de ruido acústico aéreo	44 dB(A) re 1 pW
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	B
Índice de eficiencia energética (IEE)	49.9

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1950 W	**Tipo de conexión**	Monofásico
Corriente	10 A	**Longitud del cable de alimentación**	150 cm
Tensión	220-240 V		
Frecuencia (Hz)	50 Hz	**Enchufe**	Schuko (F;E)

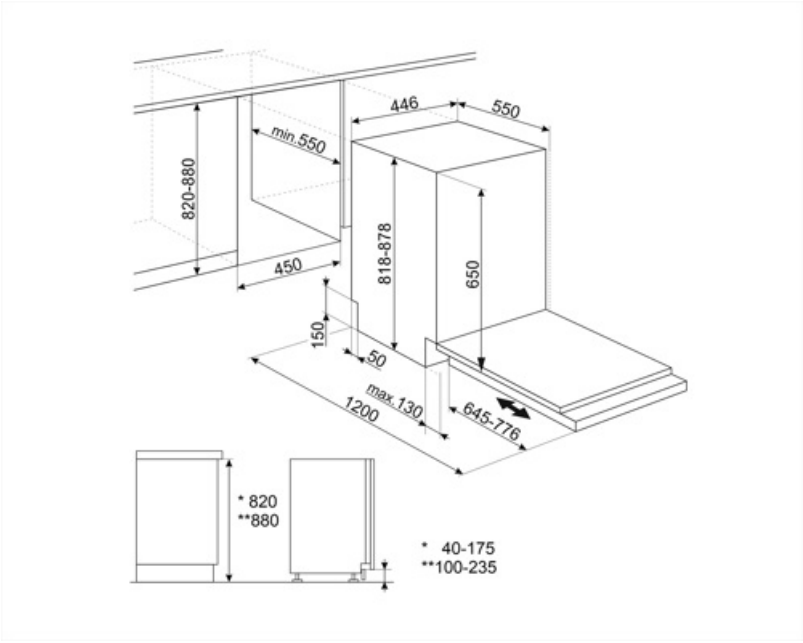

Accesorios Compatible



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



82 cm high



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



10 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Instalaciíon en columna



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.

Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.

Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.

Programme suitable for washing and drying heavily soiled items with encrusted residues.

Option which provides better cleaning results by keeping the temperature between 65 and 70°C for at least 10 minutes during the last rinsing phase.

System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.

8,3

A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.

Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.

This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4

Option which improves the washing results of the selected programme. It increases the wash temperature and duration.

Clase eficiencia energética D

6,8