

ST4533IN



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	45 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	3, Flexi
Código EAN	8017709302924




Programas



Número de programas	8	Eco	Sí
Temperaturas de lavado	50, 60 °C	Mix	Sí
Remojo	Sí	Autolimpieza	Sí
Full express - 60 minutos	Sí	Intensivo 60°	Sí
Express 50°	Sí	Auto 50°-60°	Sí

Opciones



Opción de inicio retardado	Hasta 24 horas, con remojo automático	Opción Cristal	Sí
Opción extra	Sí	Opción esterilizar	Sí

Cestos



Color cestos	Gris	Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	14,0 cm
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Tirador	En cesto inferior y superior	Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí
Cesto superior	con inserciones fijas		
Soporte copas	Sí		

Regulación en altura del cesto superior En dos niveles (4 cm)

Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior 31,5 cm

Color componentes internos Gris

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	446 mm
Profundidad del producto (mm)	550 mm
Tipo de pantalla	Display LED (3 dígitos)
Altura del producto (mm)	818 mm
Mandos	Electrónicos touch control
Pantalla	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Consumos
Gráficos programas	Símbolos
Indicador on/off	Sí
Indicador sal	Testigo
Indicador abrillantador	Testigo
Indicador de fin de ciclo	Luz a pavimento, ActiveLight
Auto switch-off	Sí
Sistema de lavado	Estándar
Descalcificador	Con ajuste electrónico
Sensor de turbidez Aquatest	Sí
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total

Alimentación agua Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35% 90°FH; 50°dH

Máxima dureza del agua

Sistema de secado

Secado natural por condensador, con sistema de apertura automática de puerta Dry Assist al final del ciclo

Protección vapor

Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras

Min. y max. peso del panel frontal

Min. and max plinth height

Instalable en columna

Pies regulables

Additional gaskets

Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)

Pie posterior regulable frontalmente

De plástico

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Sí

Bisagra deslizante FLEXIFIT

2 - 7,5 kg

40 - 175 mm

Sí

6 cm, de 820 a 880 mm

Sí

1200 mm

Sí

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




Clase eficiencia energética	D
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	67 kWh
Capacidad nominal (ps)	10
Consumo de agua [por ciclo]	9,9 litros

Programme duration	4:00 h:min
Emisiones de ruido acústico aéreo	44 dB(A) re 1 pW
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	B
Índice de eficiencia energética (IEE)	49,9

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1950 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Longitud del cable de alimentación	150 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

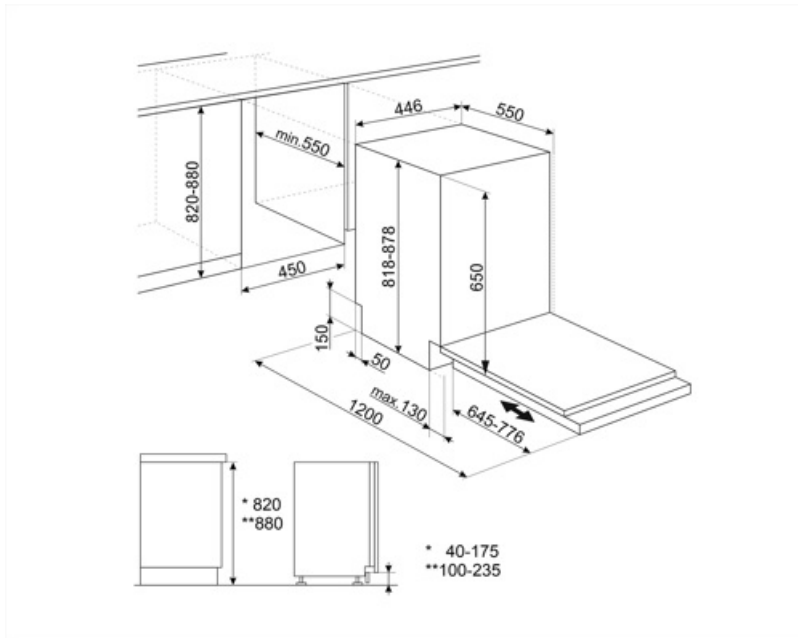















Accesorios Compatible

KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Symbols glossary

	<p>Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.</p>		<p>Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.</p>
	<p>Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.</p>		<p>Clase eficiencia energética D</p>
	<p>Instalación en columna</p>		<p>82 cm high</p>
	<p>Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.</p>		<p>Option which improves the washing results of the selected programme. It increases the wash temperature and duration.</p>
	<p>Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .</p>		<p>Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.</p>
	<p>El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.</p>		<p>Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .</p>
	<p>Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.</p>		<p>Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.</p>
	<p>10 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.</p>		<p>A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.</p>



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.



This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Programme suitable for washing and drying heavily soiled items with encrusted residues.



Option which provides better cleaning results by keeping the temperature between 65 and 70°C for at least 10 minutes during the last rinsing phase.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



6,8
INDEX DE RENOVABILITE



8,3
INDEX DE RENOVABILITE