

ST4533IN



Familia Lavavajillas Ancho comercial 45 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido N° Cestos 3, Flexi

Código EAN 8017709302924



Programas



















Número de programas Temperaturas de 50,60°C lavado Remojo Sí Full express - 60 Sí minutos Express 50° Sí

Eco Sí Mix Sí Autolimpieza Sí Intensivo 60° Sí Auto 50°-60° Sí

Opciones









Opción de inicio retardado Opción extra

Hasta 24 horas, con remojo automático

Sí

Opción Cristal Opción esterilizar Sí Sí

Cestos



Color cestos Color componentes

cestos

Tirador

Cesto superior

Gris Gris

En cesto inferior y superior

con inserciones fijas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

Cesto inferior

Cesto inferior con insertos rompegotas 14,0 cm

Con 2 rejillas plegables

Sí

Sí Soporte copas



Regulación en altura del En dos niveles (4 cm)

cesto superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

31,5 cm

Gris

Singular; aqua fría/caliente

hasta a 60°C - ahorro

energético con aqua

caliente hasta el 35%

Secado natural por

condensador, con sistema

puerta Dry Assist al final

de apertura automática de

Bisagra deslizante FLEXIFIT

90°fH; 50°dH

del ciclo

De plástico

2 - 7,5 kg

40 - 175 mm

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Características técnicas













Ancho del producto

(mm)

Profundidad del

Tipo de pantalla

producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos Pantalla

Gráficos programas

Indicador on/off Indicador sal Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Descalcificador

Sensor de turbidez

Aquatest

Sistema de protección anti-fugas de agua



446 mm

550 mm

Display LED (3 dígitos)

818 mm

Electrónicos touch control programación de inicio retardado, Indicador

duración programa, Consumos

Símbolos Sí

Testigo Testigo

Luz a pavimento,

ActiveLight

Estándar

Con ajuste electrónico

Sí

Acquastop total

Alimentación agua

Máxima dureza del

Sistema de secado

Protección vapor Material de la cuba

Filtro

aqua

Resistencia oculta

Bisagras

Min. y max. peso del

panel frontal

Min. and max plinth

heiaht

Instalable en columna

Pies regulables 6 cm, from 820 to 880 mm

Additional gaskets

Profundidad lavavajillas 1200 mm

con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable

frontalmente

Sí

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia energética

Consumo de energía [por 100 ciclos, basado

en el programa eco] Capacidad nominal (ps) Consumo de aqua [por

ciclo]

D

67 kWh

9,9 litres

Programme duration Emisiones de ruido acústico aéreo

Clase de emisión de ruido acústico aéreo

Índice de eficiencia energética (IEE)

4:00 h:min

44 dB(A) re 1 pW

49,9

Conexión eléctrica




Potencia instalada 1950 W Tipo de conexión Monofásico

Corriente 10 A Longitud del cable de 150 cm

Tensión 220-240 V alimentación

Frecuencia (Hz) 50 Hz Enchufe Schuko (F;E)

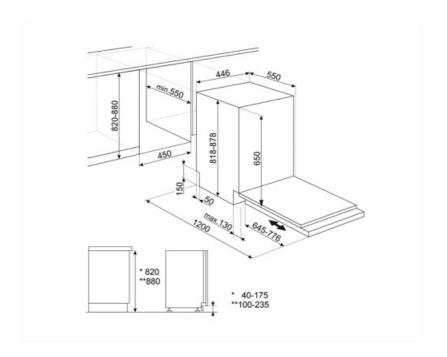



Accesorios Compatible

KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.





Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Instalaciíon en columna



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética.



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



10 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.





Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.



This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Programme suitable for washing and drying heavily soiled items with encrusted residues.



Option which improves the washing results of the selected programme. It increases the wash temperature and duration.



Option which provides better cleaning results by keeping the temperature between 65 and 70°C for at least 10 minutes during the last rinsing phase.



Clase eficiencia energética D



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



