ST4533IN



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 45
גובה מסחרי	ס"מ 82
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	3, עם סל שלישי Flexi
קוד EAN	8017709302924

תוכניות

מס' תוכניות	8	**חסכונית**	כן
טמפרטורות כביסה	50, 60 °C	**מעורבת**	כן
השריה	כן	**ניקוי עצמי**	כן
אקספרס מלא – 60 דקות	כן	**אינטנסיבית 60°**	כן
אקספרס 50°	כן	**אוטו' 50°-60°**	כן

אפשרויות

אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	**אפשרות קריסטל**	כן
אופציית אקסטרים	כן	**אפשרות חיטוי**	כן

סלים

צבע סל	אפור	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון**	14,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	**סל תחתון**	עם 2 רשתות מתקפלות
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	**סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף**	כן
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון**	31,5 cm
מחזיק כוסות	כן	**צבע רכיבים פנימיים**	אפור
כוונון גובה של הסל העליון	בשתי רמות (4 ס"מ)		


מאפיינים טכניים



רוחב (מ"מ)	446 mm
עומק (מ"מ)	550 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
גובה המוצר (מ"מ)	818 mm
בקרות	בקרת מגע אלקטרונית
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, צריכות
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	ActiveLight
כיבוי אוטומטי	כן
מערכת שטיפה	סטנדרטי
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות
חיישן עכירות Aquatest	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35%

קשיות מים מרבית	90°fH; 50°dH
מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת Dry בסוף המחזור Assist
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 7.5 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	40 - 175 מ"מ
ניתן להתקנה בעמידה	כן
רגליות מתכווננות	6 מ"מ עד 880 מ-820, ס"מ
Additional gaskets	Yes
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
רגליות אחוריות מתכוונות מהחזית	כן
Top cover	No

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	D
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	67 kWh
קיבולת נקובה (כ"ס)	10
צריכת מים [למחזור]	9,9 litres

משך התוכנית	4:00 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	44 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	49,9

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1950 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	150 cm
תקע	(F;E) Schuko

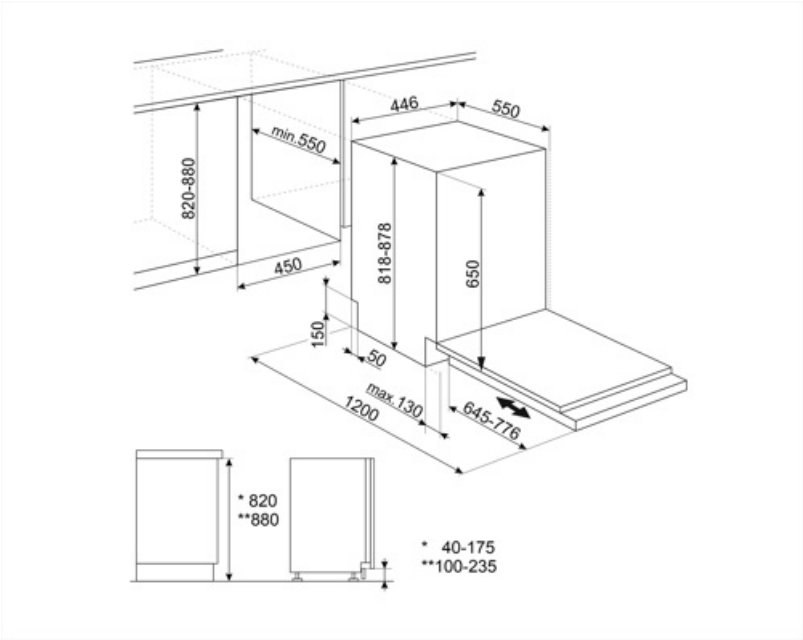
446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Compatible Accessories



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary



Activelight שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.



נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.



התקנה בערימה: התקנה בערימה



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס""מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.





טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.



מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבוחרים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הלכלוך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.



...



תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים מלוכלכים מאוד עם הצטברות של שאריות.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



בנוסף להגנה החלקית: Total Acquastop שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Smeg, Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.



מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.



D קטגוריית יעילות אנרגטית



COMM_HEIGHT_82_72dpi



אפשרות שמשפרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.





אפשרות זו מספקת טיפול מיוחד לשטיפה עדינה. היא מונעת שינויים מהירים בטמפרטורת השטיפה של התוכנית שנבחרה ומקטינה אותה ל-4



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.



...



אפשרות שמעניקה תוצאות ניקוי טובות יותר על ידי שמירה על טמפרטורה של 65-70° C ל-10 דקות לפחות במהלך שלב השטיפה האחרון.



מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים System WaterSave.