ST4533IN



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	45 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, Flexi
EAN kód	8017709302924

Programok

Programok száma	8
Mosási hőmérsékletek	50, 60 °C
Áztatás	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen
Expressz 50°	Igen
ECO	Igen
Keverés	Igen
Öntisztító	Igen
Intenzív 60°	Igen
Automata 50°–60°:	Igen

Opciók

Késleltetési idő opció	akár 24 óra
Extrém opció	Igen
Kristály opció	Igen
Sterilizálás opció	Igen

Kosarak

Kosár színe	Szürke
Kosár összetevőinek színe	Szürke
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal
Üvegtartó	Igen
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	14,0 cm
Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen

A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten (4 cm)
A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	31,5 cm
Színes belső komponensek	Szürke

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	446 mm
Termék mélység (mm)	550 mm
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)
Termék magasság (mm)	818 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus érintésvezérlés
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, Fogyasztás
Programme graphics	Symbols
Be/ki jelzőfény	Igen
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	ActiveLight
Automatikus kikapcsolás	Igen
Mosórendszer	Szabvány
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Zavarosság érzékelő Aquatest	Igen
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	90°fH; 50°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Gőzvédelem	Műanyag
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Min. és max. homlokpanel súly	2 – 7,5 kg
Lábazat min. és max. magassága	40 – 175 mm
Oszlopba telepíthető	Igen
Állítható láb	6 cm, 820 és 880 mm között
Additional gaskets	Igen
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Elölről állítható hátsó lábak	Igen


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energiahatékonysági osztály	D
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	67 kWh
Névleges kapacitás (ps)	10
Vízfogyasztás [ciklusonként]	9,9 litres
Program időtartama	4:00 h:min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	44 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
Energiahatékonysági mutató (EEI)	49,9

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1950 W	**A kapcsolat típusa**	Egyfázisú (pl. motor)
Áramerősség	10 A	**Tápkábel hossza**	150 cm
Feszültség	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

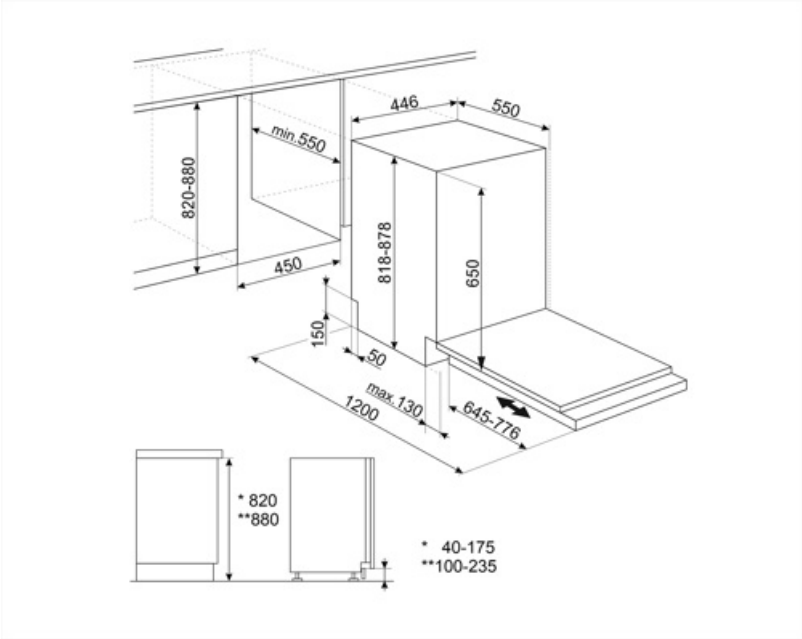

Compatible Accessories



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary



Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



Oszlopba történő beépítés



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.





A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.



Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.



D energiahatékonysági osztály



82 cm magas



Opció, amely javítja a kiválasztott program mosási eredményeit. Növeli a mosási hőmérsékletet és időtartamot.





Ez az opció különleges gondoskodást biztosít kényes töltetek számára. Megakadályozza a kiválasztott program mosási hőmérsékletének gyors változásait, és 4-re csökkenti azt



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.



10 teríték: Terítékek száma.



Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.



Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.



Erősen szennyezett, rárakódott maradványokat tartalmazó edények mosására és szárítására alkalmas program.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes töltethez, például tányérokhoz és serpenyőkhöz, még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha ezt a programot választja, a mosogatógép felismeri a szennyeződés típusát, és automatikusan beállítja a mosási paramétereket.



Jobb tisztítási eredményeket biztosító opció, az utolsó öblítési fázisban a hőmérsékletet legalább 10 percig 65 és 70°C között tartja.