


# ST4533IN



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	45 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, Flexi
EAN kód	8017709302924




## Programok



Programok száma	8	ECO	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 60 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Intenzív 60°	Igen
Expressz 50°	Igen	Automata 50°–60°:	Igen

## Opciók



Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Kristály opció	Igen
Extrém opció	Igen	Sterilizálás opció	Igen

## Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	14,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal		
Üvegtartó	Igen		

A felső kosár magasságának beállítása

Két szinten (4 cm)

A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba

31,5 cm

Színes belső komponensek

Szürke


## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	446 mm
Termék mélység (mm)	550 mm
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)
Termék magasság (mm)	818 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus érintésvezérlés
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, Fogyasztás
Programme graphics	Symbols
Be/ki jelzőfény	Igen
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	ActiveLight
Automatikus kikapcsolás	Igen
Mosórendszer	Szabvány
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Zavarosság érzékelő	Igen
Aquatest	
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop

Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	90°FH; 50°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Gőzvédelem	Műanyag
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Min. és max. homlokpanel súly	2 – 7,5 kg
Lábazat min. és max. magassága	40 – 175 mm
Oszlopba telepíthető	Igen
Állítható láb	6 cm, 820 és 880 mm között
Additional gaskets	Igen
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Előlről állítható hátsó lábak	Igen

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Energihatékonysági osztály	D
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	67 kWh
Névleges kapacitás (ps)	10
Vízfogyasztás [ciklusonként]	9.9 litres

Program időtartama	4:00 h:min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	44 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
Energihatékonysági mutató (EEI)	49.9

## Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1950 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Áramerősség	10 A	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

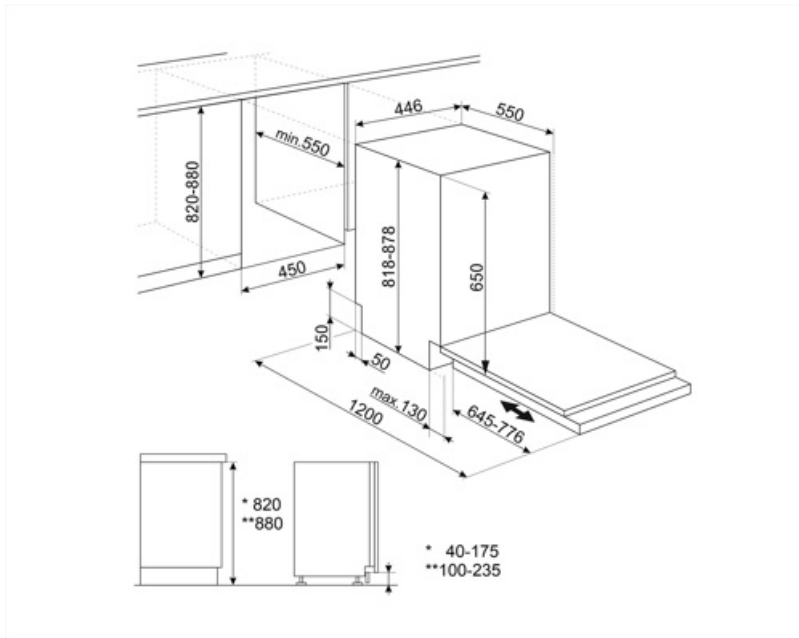

---

## Compatible Accessories























---

KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



## Symbols glossary

 <p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>	 <p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>
 <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>	 <p>D energiahatékonysági osztály</p>
 <p>Oszlopba történő beépítés</p>	 <p>82 cm magas</p>
 <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>	 <p>Opció, amely javítja a kiválasztott program mosási eredményeit. Növeli a mosási hőmérsékletet és időtartamot.</p>
 <p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábzsák minimális magassága 5 cm lehet.</p>	
	 <p>Ez az opció különleges gondoskodást biztosít kényes töltetek számára. Megakadályozza a kiválasztott program mosási hőmérsékletének gyors változásait, és 4-re csökkenti azt</p>
 <p>A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.</p>	 <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>
 <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>	 <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>
 <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>	 <p>10 teríték: Terítékek száma.</p>
 <p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p>	 <p>Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.</p>
 <p>Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.</p>	 <p>Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszáradtja.</p>



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerrel.



Erősen szennyezett, ráakódott maradványokat tartalmazó edények mosására és szárítására alkalmas program.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes töltethez, például tányérokhoz és serpenyőkhöz, még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha ezt a programot választja, a mosogatógép felismeri a szennyeződés típusát, és automatikusan beállítja a mosási paramétereket.



Jobb tisztítási eredményeket biztosító opció, az utolsó öblítési fázisban a hőmérsékletet legalább 10 percig 65 és 70°C között tartja.