

# ST4533IN



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	45 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 Flexi
Motor	Vekselretter
EAN-kode	8017709302924



## Programmer/funksjoner



Antall programmer	8	ECO	Ja
Vasketemperaturer	50, 60 °C	Mix	Ja
Bløtlegging	Ja	Selvrens	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Intens 60°	Ja
Ekspress 50°	Ja	Auto 50° - 60°	Ja

## Funksjoner



Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Krystall funksjonsvalg	Ja
Extreme funksjonsvalg	Ja	Steriliseringsfunksjon	Ja

## Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	14,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Øvre kurv	Med fast støtte		
Glassholder	Ja		
Høydejustering av den øvre kurv	På to nivåer (4 cm)		

Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	31,5 cm
Farge innvendige deler	Grå


## Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	446 mm
Dybde (mm)	550 mm
Antall tegn i display	3 siffer
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Display	Forsinket start, Programindikator, Forbruk
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stopsyklus indikator	Active Light
Vaskesystem	Standard
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor	Ja
Aquatest	
Flomvern system	Total Aquastop

Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	90°FH; 50°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Rørmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 7,5 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	40 - 175 mm
Kan monteres i-kolonne	Ja
Justerbare føtter	6 cm, fra 820 til 880 mm
Additional gaskets	Yes
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1200
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	67 kWh
Merkeytelse (ps)	10
Vannforbruk [per syklus]	9.9 litres

Programvarighet	4:00 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B
Energieffektivitetsindeks (EEI)	49.9

## Elektrisk tilkobling


Støpseltype	(F;E) Schuko	Frekvens	50 Hz
Nominell effekt	1950 W	Type tilkobling	Single-fase
Strøm	10 A		

Spending

220-240 V

Lengde på ledning

150 cm

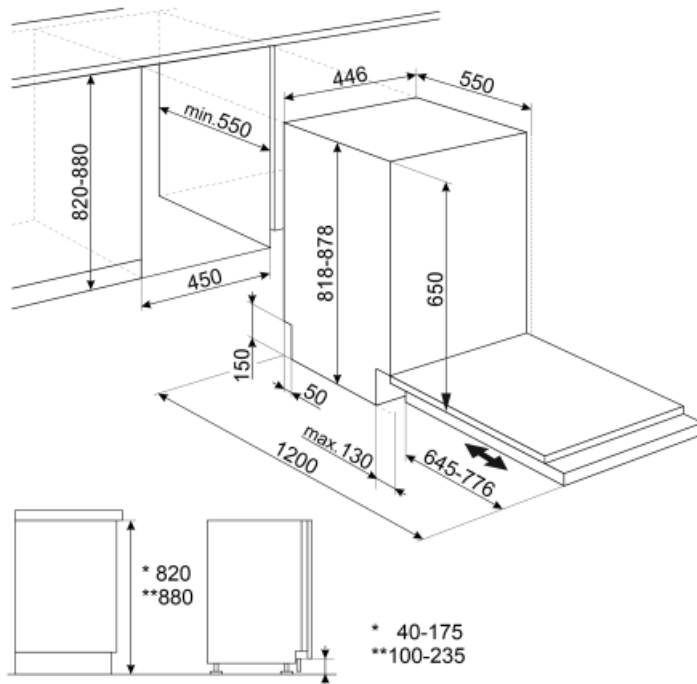

---

## Not included accessories























---

### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



## Symbols glossary (TT)

	ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.		Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.
	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		Stablet installasjon: Stablet installasjon
	82 cm høyde		Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.
	FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.		Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovenlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.
	Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.		Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.
	Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspottet og panner, uten spesielle fastbrente rester.		Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.
	Plass til ti kuvert: Antall kuvert.		Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.
	Et hurtigprogram egnet for vasking av ferskt og lett skittent tøy.		Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.
	Rengjøringscyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.		Vaskecyklus for normalt skittent blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Når programmet er valgt vil oppvaskmaskinen gjenkjenne type urenheter og automatisk justere vaskeparametrene i henhold til behovene.
	Denne funksjonen gir spesiell pleie til delikat vask. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4		Program egnet for vasking og tørking av svært skittent tøy eller tøy med størknede rester.
	Valg som forbedrer vaskeresultatene til det valgte programmet. Den øker vasketemperaturen og varigheten.		Funksjon som gir bedre rengjøringsresultater ved å holde temperaturen mellom 65 og 70 °C i minst 10 minutter under den siste skyllefasen.

---

 Energieffektivitetsklasse D



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.