

ST4533IN



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	45 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	3 met Flexi besteklade
Motor	Inverter motor
EAN-code	8017709302924



Programma's



Aantal programma's	8	ECO	Ja
Wastemperatuur	50, 60 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Automatische reiniging	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	Intensief 60°	Ja
Snel 50°	Ja	Auto 50°-60°	Ja

Opties



Start uitstel optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Crystal option	Ja
Extreme option	Ja	Optie steriliseren	Ja

Korven



Kleur korven	Grijs	Grootste bord in bovenste mand	14,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderste mand	Met 2 neerklapbare rekken
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	Onderste mand met anti-druppel systeem	Ja
Bovenste mand	Met vaste rekken	Grootste bord in onderste mand	31,5 cm
Glass holder	Ja	Kleur interne onderdelen	Grijs
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	On two levels (4 cm)	Bestekmandje	No

Technische specificaties



Breedte product (mm)	446 mm	Maximale waterhardheid	90°fH; 50°dH
Diepte product (mm)	550 mm	Droogsysteem	Natuurlijk condensatielageregen, met DryAssist automatische deuropening einde cyclus
Type display	LED display		
Hoogte product (mm)	818 mm		
Bediening	Elektronisch		
Display	Instelling start uitstel, Programmaduur indicatie, Consumptions Symbolen	Bescherming tegen stoom	Van kunststof
Grafische weergave programma's		Materiaal kuip	Inox
Indicator aan/uit	Ja	Filter	Inox
Indicator zout	Indicator (lampje)	Warmte element	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)	Scharnieren	Flexifit scharnieren
Indicator einde cyclus	Active Light	Min. and max. frontal panel weight	2 - 7,5 kg
Wassysteem	Standaard wassysteem	Min. and max plinth height	40 - 175 mm
Water verzachter	Elektronisch instelbaar	Kan geïnstalleerd worden op hoogte	Ja
Aquatest	Ja	Aanpasbare voetjes	6 cm, from 820 to 880 mm
Aquastop	Total Aquastop	Additional gaskets	Ja
Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1200
		Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorwand	Ja
		Bovenbedekking	No


Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Energie-efficiëntieklaasse	D	Duur langste programma	4:00 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	67 kWh	Geluidsniveau	44 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	10	Emissieklaasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Water verbruik (per cyclus)	9,9 litres	Energy efficiency Index (EEI)	49,9

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1950 W	Type of connection	Eenfasig
Stroom	10 A	Lengte voedingskabel	150 cm
Spanning	220-240 V		

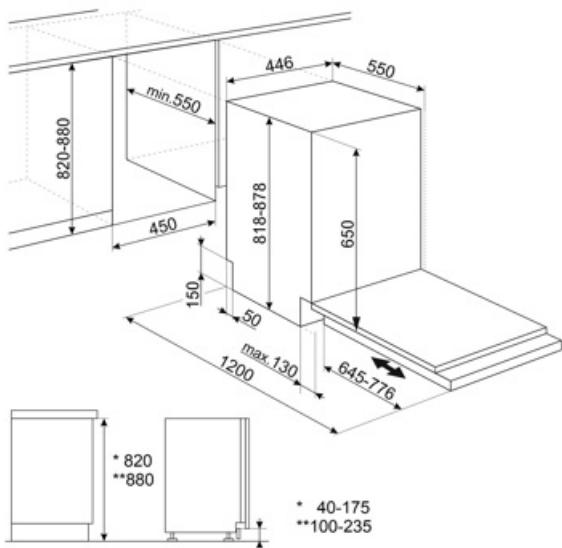



Compatible Accessories

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary



Activelight is an led light which projects a red spot onto the floor beneath the dishwasher when the appliance is in use.



The Aquatest sensor is an electronic sensor that measures the degree of water transparency at the end of the initial soaking phase. Based on the values measured, the sensor sets the most suitable programme, thus obtaining the best washing results with the minimum amount of water.



To improve the drying of dishes without leaving stains.



Energie-efficiëntieklasse



Installation in column: Installation in column



82 cm high



Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.



Option which improves the washing results of the selected programme. It increases the wash temperature and duration.



Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.



De evolutie van Smeg vaatwassers naar meer intelligente en milieuvriendelijke modellen heeft ertoe geleid om de inverter technologie te gebruiken, die een significante energie- en geluidsbesparing met zich meebrengt.



Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.



Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.



Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en patten, zonder specifieke aangekoekte etensresten.



Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.



10 place settings: Number of place settings.



A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.



Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.



De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit



Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.



This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Programma geschikt voor het wassen en drogen van sterk vervuild wasgoed met aangekoekte resten.



Option which provides better cleaning results by keeping the temperature between 65 and 70°C for at least 10 minutes during the last rinsing phase.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.





Benefit (TT)

Glossy Touch Display

The easy and intuitive lexan touch display guides the user towards conscious and sustainable choices, reducing waste

The display, featuring indicators for dirt level, water usage, and energy consumption, enables users to optimise efficiency, minimise waste, and address daily needs with an eco-conscious approach. With a range of available options, it allows for customised washing and consumption settings tailored to individual preferences, consistently delivering exceptional results with minimal environmental impact.

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.