ST4533IN

Product Family	Dishwashers
Commercial width	45 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Totalmente-integrado embutido
N° cestos	3, com Flexi terceira cesta
Motor	Inversor
EAN code	8017709302924

Programas

N. of programmes	8	**ECO**	Yes
Washing temperatures	50, 60 °C	**Mistura**	Sim
Soak	Yes	**Autolimpeza**	Yes
Expresso completo - 60 minutos	Sim	**Intenso 60°**	Sim
		Auto 50°-60°	Sim
Express 50°	Sim		

Options

Delay timer option	Up to 24 hours	**Opção Cristal**	Sim
Opção extrema	Sim	**Opção esterilizar**	Sim

Baskets

Basket colour	Grey	**Sliding Guides Extra Glide**	No
Basket components colour	Grey	**Largest loadable dish in upper basket**	14,0 cm
Handle	In plastic on upper and lower basket	**Lower Basket**	Com 2 racks dobráveis
Upper Basket	With central fixed racks	**Lower basket with anti-drip inserts**	Yes
Suporte de copo	Sim	**Basket with anti-drip system**	No
Height adjustment of the upper basket	Em dois níveis (4 cm)		

Upper basket with EasyGlide System	No
Largest loadable dish in lower basket	31,5 cm
Colour Inner Components	Grey

Technical Features

Largura do produto (mm)	446 mm
Profundidade do produto (mm)	550 mm
Display type	LED display (3 digit)
Altura do produto (mm)	818 mm
Watersave system	No
Controls	Electronic
Display	Delayed start, Programme time indicator, Consumos
Gráfico dos programas	Símbolos
On/off indicator	Yes
Salt light indicator	Light
Rinse aid indicator	Light
Progress indicator	No
End of cycle indicator	ActiveLight
Washing system	Standard
Third spray arm	No
Water softener	With electronic setting
Turbidity sensor Aquatest	Yes
Flood protection system	Total Acquastop
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%
Max water hardness	90°fH; 50°dH
Drying system	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Steam protection	In plastic
Child safety system (door lock)	No
Internal light	No
Push-pull opening system without handle	No
Tub material	Stainless steel
Filter	Stainless steel
Concealed heating element	Yes
Hinges	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 7,5 kg
Altura mínima e máxima do plinto	40 - 175 mm
Can be installed in-column	Yes
Adjustable feet	6 cm, de 820 a 880 mm
Adjustable door	No
Additional gaskets	Yes
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1200
Back feet adjustable from front	Yes
Tampo superior	No

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019

Classe de eficiência energética	D
Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	67 KWh
Capacidade nominal (ps)	10
Duração do programa	4:00 h:min
Emissões de ruído acústico aerotransportado	44 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	B

Consumo de água [por ciclo]	9,9 litres	**Índice de eficiência energética (IEE)**	49,9

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	**Frequency (Hz)**	50 Hz
Connected power	1950 W	**Type of connection**	Single-phase
Current	10 A	**Power supply cable length**	150 cm
Voltage	220-240 V		

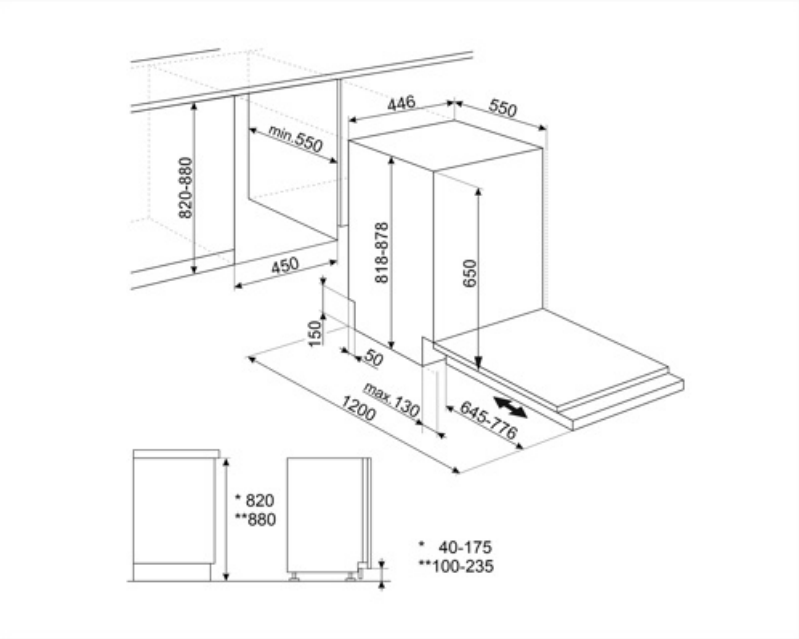

Compatible Accessories

KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Symbols glossary

Activelight é uma luz de led que projeta uma mancha vermelha no chão sob a máquina lava-louça quando o aparelho está em uso.

Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.

COMM_HEIGHT_82_72dpi

Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto.

Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.

Opção que melhora os resultados da lavagem do programa selecionado. Ele aumenta a temperatura e a duração da lavagem.

Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.

Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.

Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.

Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.

O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.

Instalação em coluna: Instalação em coluna

Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.

Tecnologia do inversor: A evolução dos secadores Smeg para modelos mais inteligentes e ambientalmente sustentáveis levou à escolha do uso da tecnologia do inversor com bombas de calor, o que reduz significativamente o consumo de energia.

Esta opção oferece um cuidado especial para uma carga delicada. Impede mudanças rápidas na temperatura de lavagem do programa selecionado e a reduz para 4

Classe de eficiência energética D

Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.

Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.

...

...

Ciclo de lavagem para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Quando este programa é selecionado, a máquina de lavar louça reconhece o tipo de sujeira e ajusta automaticamente os parâmetros de lavagem conforme apropriado.

Programa adequado para lavar e secar itens muito sujos com resíduos incrustados.

Opção que proporciona melhores resultados de limpeza, mantendo a temperatura entre 65 e 70°C por pelo menos 10 minutos durante a última fase de enxágue.

O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.

Benefit (TT)

Glassy Touch Display

The easy and intuitive lexan touch display guides the user towards conscious and sustainable choices, reducing waste

The display, featuring indicators for dirt level, water usage, and energy consumption, enables users to optimise efficiency, minimise waste, and address daily needs with an eco-conscious approach. With a range of available options, it allows for customised washing and consumption settings tailored to individual preferences, consistently delivering exceptional results with minimal environmental impact.

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen deisgn

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.
Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.