

# ST4533IN

82  
см

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Коммерческая ширина</b>	45 см
<b>Коммерческая высота</b>	82 см
<b>Установка</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	3, Flexi
<b>EAN-код</b>	8017709302924



## Программы



<b>Количество программ</b>	8	<b>ECO</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	50, 60 °C	<b>Смешанное</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Программа самоочистки</b>	Да
<b>Full express - 60 минут</b>	Да	<b>Интенсивная 60°</b>	Да
<b>Express 50°</b>	Да	<b>Авто 50°-60°</b>	Да

## Опции



<b>Отсрочка включения</b>	До 24 часов, с предварительной мойкой	<b>Опция Стекло</b>	Да
<b>Опция Extreme</b>	Да	<b>Опция Стерилизация</b>	Да

## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	14,0 см
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С 2 складными полками
<b>Ручка</b>	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	31,5 см
<b>Держатель для бокалов</b>	Да		

**Верхняя корзина,  
регулируемая по  
высоте**

На 2 уровня (4 см)

**Цвет внутренних  
компонентов**

Серый

## Технические характеристики

	   		
<b>Ширина изделия (мм)</b>	446 мм	<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
<b>Глубина изделия (мм)</b>	550 мм		90°fH; 50°dH
<b>Тип дисплея</b>	LED-дисплей (3 цифры)	<b>Максимальная жесткость воды</b>	
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Система сушки</b>	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
<b>Управление</b>	Сенсорное управление		
<b>Дисплей</b>	отсрочка старта, Индикация времени программы, Потребление	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикатор вкл. / выкл.</b>	Да	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация	<b>Петли</b>	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
<b>Индикация окончания цикла</b>	ActiveLight - Луч на полу		2 - 7,5 кг
<b>Автоматическое выключение</b>	Да	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	40 - 175 мм
<b>Система мойки</b>	Стандартный	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	1200 мм
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Установка в колонну</b>	Да
<b>Датчик Acquatest</b>	Да	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	6 см, с 820 до 880 мм
<b>Система защиты от протечек</b>	Полный Acquastop	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да
		<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)</b>	
		<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

  			
<b>Класс энергоэффективности</b>	D	<b>Продолжительность цикла</b>	4:00 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	67 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	44 дБ(А) ге 1пВт
<b>Загрузка, комплектов</b>	10	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B

**Потребление воды [за цикл]** 9,9 litres

**Индекс энергоэффективности (EEI)** 49,9

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 1950 Вт

**Тип подключения** Однофазное

**Сила тока** 10 А

150 см


**Напряжение** 220-240 В

**Длина электрического кабеля**

**Частота тока** 50 Гц

**Тип электрической вилки**

(F;E) Schuko

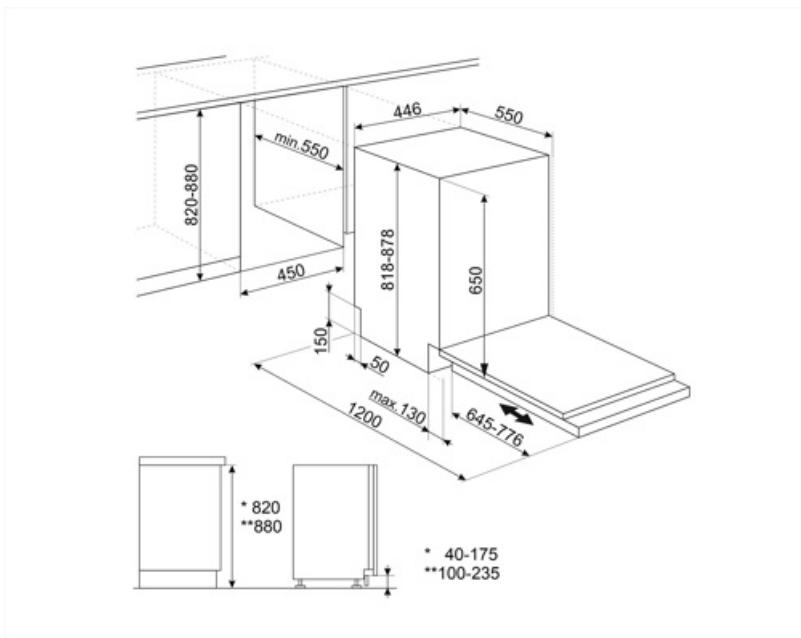

---

## Совместимые Аксессуары

---

### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности D



Коммерческая высота 82



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Программа подходит для мойки и сушки сильно загрязненной посуды.



Вариант, который обеспечивает лучшие результаты мойки за счет поддержания температуры от 65 до 70°C в течение не менее 10 минут во время последней фазы полоскания.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



8,3  
Btu/h