

ST4533IN



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	45 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	3, Flexi
Kód EAN	8017709302924




Programy



Počet programov	8	ECO	Áno
Teploty prania	50, 60 °C	Mix	Áno
Namáčanie	Áno	Samočistenie	Áno
Full express – 60 minút	Áno	Intenzívny 60°	Áno
Express 50°	Áno	Automatický 50°-60°	Áno

Možnosti



Možnosť časovač oneskorenia	Do 24 hodín	Možnosť Crystal	Áno
Možnosť Extreme	Áno	Možnosť sterilizácia	Áno

Koše




Farba koša	Sivá	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	14,0 cm
Farba dielov koša	Sivá	Spodný kôš	S 2 sklopnými regálmi
Rukoväť	z plastu na vrchnom a spodnom koši	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Vrchný kôš	S centrálnou upevnenými regálmi	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	31,5 cm
Držiak pohárov	Áno		
Nastavenie výšky vrchného koša	Na dvoch úrovniach (4 cm)		

Technické údaje



Width (mm)	446 mm	Max. tvrdosť vody	90°FH; 50°dH
Depth (mm)	550 mm	Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist na konci cyklu
Typ displeja	Displej LED (3 znaky)	Ochrana pred parou	z plastu
Product Height (mm)	818 mm	Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Ovládače	Elektronické dotykové ovládanie	Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Spotreby	Skryté výhrevné teleso	Áno
Programme graphics	Symbols	Pánty	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT
Indikátor on/off	Áno	Min. a max. hmotnosť predného panela	2 – 7,5 kg
Svetelný indikátor soli	Svetlo	Min. a max. výška podstavca	40 – 175 mm
Pomocný indikátor plákania	Svetlo	Dá sa inštalovať na seba	Áno, so sifónom
Indikátor koniec cyklu	ActiveLight	Nastaviteľné nožičky	6 cm, od 820 do 880 mm
Auto switch-off	Yes	Additional gaskets	Yes
Prací systém	Štandardný	Back cover	No
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Snímač zakalenia	Áno	Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno
Aquatest		Top cover	No
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop		
Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %		


Energetický štítok – reg. 2019



Trieda energetickej účinnosti	D	Dĺžka programu	4:00 h:min
Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	67 kWh	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	44 dB(A) re 1 pW
Menovitá kapacita (ps)	10	Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B
Spotreba vody [na cyklus]	9.9 litres	Index energetickej účinnosti (EEI)	49.9

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon	1950 W	Typ pripojenia	Jednofázový
Prúd	10 A	Dĺžka napájacieho kábla	150 cm
Napätie	220-240 V	Zátka	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

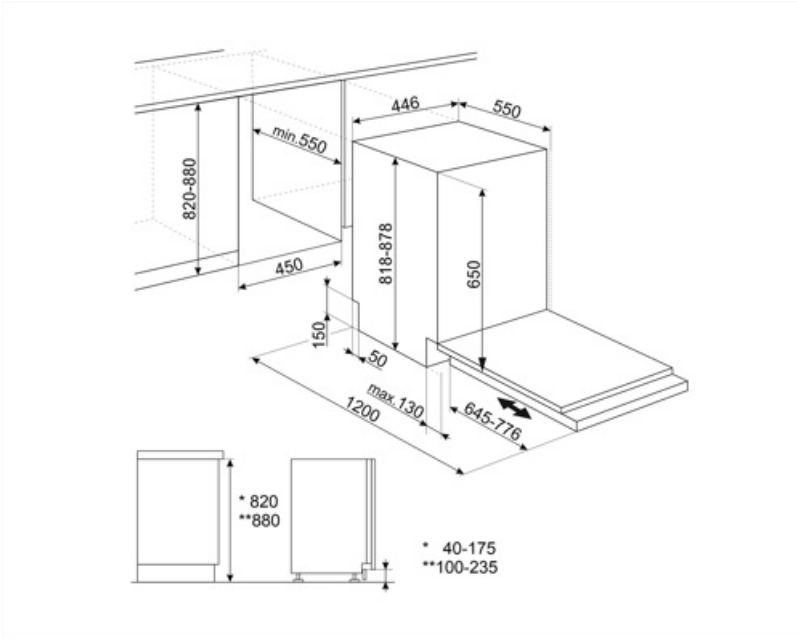























Compatible Accessories

KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2



Symbols glossary

	<p>Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.</p>		<p>Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.</p>
	<p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>		<p>Trieda energetickej účinnosti D</p>
	<p>Stípková inštalácia: Stípková inštalácia</p>		<p>výška 82 cm</p>
	<p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>		<p>Možnosť, ktorá zlepšuje výsledky prania zvoleného programu. Zvyšuje teplotu a dĺžku prania.</p>
	<p>Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dverka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.</p>		<p>Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu.</p>
	<p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>		<p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.</p>
	<p>Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.</p>		<p>Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäččili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>
	<p>10 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.</p>		<p>Rýchly program, vhodný na pranie oblečenia s miernym, čerstvým znečistením.</p>
	<p>Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prírodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.</p>		<p>Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.</p>
	<p>rýchly umývacie program pre normálne znečistené tanieri a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.</p>		<p>Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.</p>
	<p>Umývacie cyklus pre normálne znečistené tanieri a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Keď je zvolený tento program, umývačka riadu rozpozná druh nečistoty a automaticky nastaví vhodné parametre umývania.</p>		<p>Táto možnosť umožňuje špeciálnu starostlivosť o krehký náklad. Zabráňuje rýchlym zmenám v teplote umývania zvoleného programu a znižuje ich počet na 4</p>



Program na pranie a sušenie silno znečistenej bielizne so stvrdnutými zvyškami.



Možnosť, ktorá ponúka lepšie výsledky umývania, pretože aspoň 10 minút počas poslednej fázy oplachu udržiava teplotu medzi 65 a 70 °C.



System WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.

