

# ST4533IN



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	45 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
EAN-kod	8017709302924




## Program



Antal program	8	Eco	Ja
Temperatur för disk	50, 60 °C	Mix	Ja
Avspolning	Ja	Självrengöring	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Intensiv 60°	Ja
Express 50 °C	Ja	Auto 50°–60°	Ja

## Alternativ



Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Kristallalternativ	Ja
Alternativet Extrem	Ja	Steriliseringsalternativ	Ja

## Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	14,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Maxdiameter på tallrik i underkorg	31,5 cm
Glashållare	Ja	Färg på innerdetaljer	Grå


Nivåjustering av överkorg På två nivåer (4 cm)

## Teknisk specifikation



<b>Bredd produkt (mm)</b>	446 mm	<b>Vattenanslutning</b>	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
<b>Djup produkt (mm)</b>	550 mm	<b>Max vattenhårdhet</b>	90°FH; 50°dH
<b>Typ av display</b>	3 tecken	<b>Torksystem</b>	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut
<b>Produktens höjd (mm)</b>	818 mm	<b>Ångskydd</b>	I plast
<b>Kontrolltyp</b>	Elektronisk touchkontroll	<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål
<b>Typ av display</b>	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning	<b>Filter</b>	Rostfritt stål
<b>Grafik program</b>	Symboler	<b>Dolt värmeelement</b>	Ja
<b>Av/på indikator</b>	Ja	<b>Gångjärn</b>	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
<b>Saltindikator</b>	Ja	<b>Min. and max. vikt på frontlucka</b>	2–7,5 kg
<b>Indikator för sköljning</b>	Ja	<b>Min. and max sockelhöjd</b>	40–175 mm
<b>Indikator vid programslut</b>	Active Light	<b>Kan installeras i högskåp</b>	Ja
<b>Automatisk avstängning</b>	Ja	<b>Justerbara fötter</b>	6 cm, från 820 till 880 mm
<b>Disksystem</b>	Standard	<b>Additional gaskets</b>	Ja
<b>Avhårdare</b>	Med elektronisk styrning	<b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b>	1200 mm
<b>Grumlighetssensor - Aquatest</b>	Ja	<b>Bakre fot justerbar framifrån</b>	Ja
<b>Översvämningsskydd</b>	Total Aquastop	<b>Övre skydd</b>	No

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




<b>Energieffektklass</b>	D	<b>Programlängd</b>	4:00 h:min
<b>Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]</b>	67 kWh	<b>Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Nominell kapacitet (ps)</b>	10	<b>Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller</b>	B
<b>Vattenförbrukning [per cykel]</b>	9,9 litres	<b>Energieffektivitetsindex (EII)</b>	49,9

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	1950 W	<b>Typ av anslutning</b>	1-fas
--------------------------	--------	--------------------------	-------

---

Ström	10 A	Sladdens längd	150 cm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

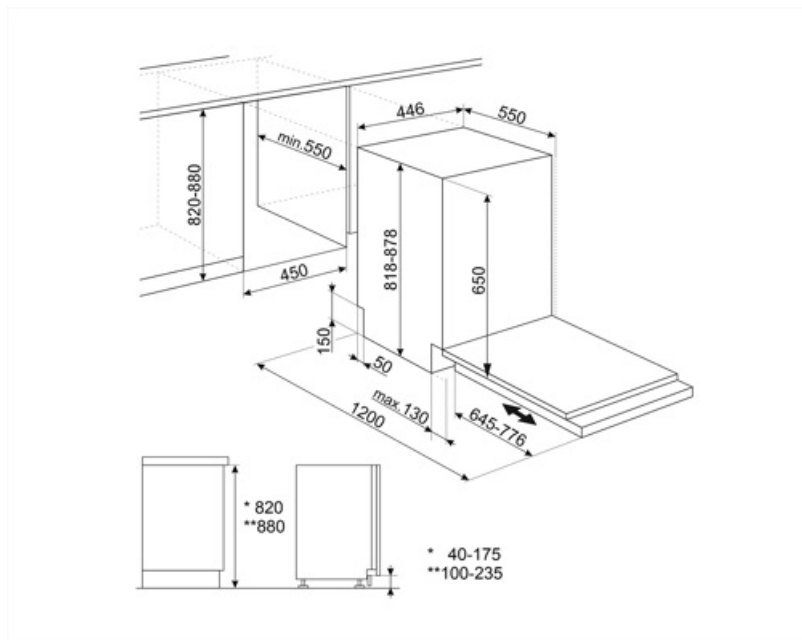

---

## Kompatibela Tillbehör























---

KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



## Symbols glossary

	Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.		Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.
	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		Energieffektivitetsklass D
	Installation i stapel		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.		Alternativ som förbättrar det valda programmets tvättresultat. Ökar tvättemperaturen och programlängden.
	Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.		
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		Plats för tio kuvert: Antal kuvert.
	Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.		Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.
	Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.		Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgodts som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.
	Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.		Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgodts som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.



Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt diskods. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Alternativ som ger bättre diskresultat genom att hålla temperaturen på mellan 65 och 70 °C i minst 10 minuter under den sista sköljfasen.



Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



8,3  
Pro