ST4533IN



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	45 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
EAN-kod	8017709302924

Program

Antal program	8
Temperatur för disk	50, 60 °C
Avspolning	Ja
Full express – 60 minuter	Ja
Express 50 °C	Ja
Eco	Ja
Mix	Ja
Självrengöring	Ja
Intensiv 60°	Ja
Auto 50°–60°	Ja

Alternativ

Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning
Alternativet Extrem	Ja
Kristallalternativ	Ja
Steriliseringsalternativ	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå
Färg på korgens delar	Grå
Handtag	På den övre- och undre korgen
Överkorg	Med fasta tallrikshållare
Glashållare	Ja
Maxstorlek på disk i överkorg	14,0 cm
Nederkorg	Med två fällbara ställ
Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Maxdiameter på tallrik i underkorg	31,5 cm
Färg på innerdetaljer	Grå


Nivåjustering av överkorg	På två nivåer (4 cm)

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	446 mm
Djup produkt (mm)	550 mm
Typ av display	3 tecken
Produktens höjd (mm)	818 mm
Kontrolltyp	Elektronisk touchkontroll
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning
Grafik program	Symboler
Av/på indikator	Ja
Saltindikator	Ja
Indikator för sköljning	Ja
Indikator vid programslut	Active Light
Automatisk avstängning	Ja
Disksystem	Standard
Avhärdare	Med elektronisk styrning
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Max vattenhårdhet	90°fH; 50°dH
Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut
Ångskydd	I plast
Material tank	Rostfritt stål
Filter	Rostfritt stål
Dolt värmeelement	Ja
Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Min. and max. vikt på frontlucka	2–7,5 kg
Min. and max sockelhöjd	40–175 mm
Kan installeras i högskåp	Ja
Justerbara fötter	6 cm, från 820 till 880 mm
Additional gaskets	Ja
Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1200 mm
Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Övre skydd	No

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Energieffektklass	D
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	67 kWh
Nominell kapacitet (ps)	10
Vattenförbrukning [per cykel]	9,9 litres
Programlängd	4:00 h:min
Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Energieffektivitetsindex (EII)	49,9

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1950 W
Ström	10 A
Typ av anslutning	1-fas
Sladdens längd	150 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Spänning	220-240 V
Frekvens	50 Hz

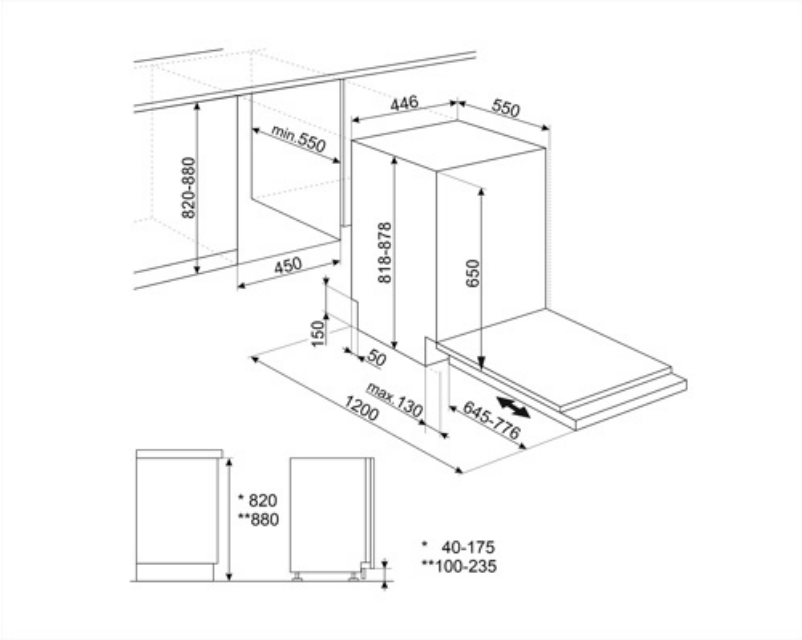

Kompatibela Tillbehör



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary



Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



Installation i stapel



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Plats för tio kuvert: Antal kuvert.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.



Energieffektivitetsklass D



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Alternativ som förbättrar det valda programmets tvättresultat. Ökar tvättemperaturen och programlängden.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt diskgods. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.





Alternativ som ger bättre diskresultat genom att hålla temperaturen på mellan 65 och 70 °C i minst 10 minuter under den sista sköljfasen.

