

# ST4533IN

82  
см

**Сімейство продуктів**  
**Комерційна ширина**  
**Комерційна висота**  
**Тип встановлення**  
**Мебельный фасад**  
**Кількість корзин**  
**Код ЕАН**

Посудомийні машини  
45 см  
82 см  
Полностью интегрированная  
встраиваемая  
Не поставляется  
3, Flexi  
8017709302924



## Программи



<b>Кількість програм</b>	8	<b>Функція ECO</b>	Так
<b>Температурні режими</b>	50, 60 °C	<b>Змішана білизна</b>	Так
<b>Замочування</b>	Так	<b>Программа самоочистки</b>	Так
<b>Full express - 60 минут</b>	Так	<b>Интенсивная 60°</b>	Так
<b>Express 50°</b>	Так	<b>Авто 50°-60°</b>	Так

## Опції



<b>Відстрочка включення</b>	До 24 годин, з попереднім миттям	<b>Опція Стекло</b>	Так
<b>Опція Extreme</b>	Так	<b>Опція Стерилізація</b>	Так

## Кошики



<b>Колір кошиків</b>	Сірий	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b>	14,0 см
<b>Колір компонентів кошиків</b>	Сірий		
<b>Ручка</b>	У верхньому і нижньому кошику	<b>Нижній кошик</b>	С 2 складними полками
<b>Верхній кошик</b>	З фіксованими центральними тримачами	<b>Нижній кошик з системою Rompi-Goccia</b>	Так

**Держатель для бокалов** Так

Верхній кошик,  
регульований по висоті

На 2 рівня (4 см)

Максимальний розмір  
посуду, що  
занятажується в  
нижній кошик (см)  
Колір внутрішніх  
компонентів

31,5 см

Сірий

## Технічні характеристики



Ширина (мм)	446 мм
Глибина (мм)	550 мм
Тип дисплея	3 цифри
Висота (мм)	818 мм
Управління	Електронне Touch Control
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление
Індикація програм	Символи
Індикатор вкл. / викл.	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі
Автоматическое выключение	Да
Система миття	Стандартний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Датчик прозорості Acquatest	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop

Водопостачання  
Максимальна жорсткість води  
Система сушіння

Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%  
90°fH; 50°dH

Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла

Захист від пари  
Матеріал чаші  
Фільтр  
Приховані нагрівальний елемент  
Петлі  
Мінімальний і максимальний вес фасада  
Мін. и максимальная высота цоколя  
Вбудування в колону  
Регульовані ніжки  
Дополнительные прокладки  
Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)  
Регулювання задніх ніжок з фронту

Пластикова  
Нержавіюча сталь  
Нержавіюча сталь  
Так

Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT

2 - 7,5 кг

40 - 175 мм

Так

6 см, с 820 до 880 мм

Так

1200 mm

Так

## Енергоефективність



Клас  
енергоефективності

D

Продолжительность  
цикла

4:00 h:min

Потребление энергии  
[на 100 циклов,  
тестовая программа  
ECO]

67 кВт/ч

Излучение воздушного  
шума (фаза вращения)

44 дБ(А) re 1пВт

Загрузка, комплектов

10

**Потребление воды [за цикл]** 9.9 litres

**Класс эмиссии воздушного акустического шума**

B

**Индекс энергоэффективности (EEI)** 49.9

## Електричне підключення

**Номінальна потужність підключення** 1950 Вт

**Тип підключення** Однофазне


**Сила струму (A)** 10 A

**Довжина електричного кабелю** 150 см

**Напруга** 220-240 В

**Тип електричної вилки** (F;E) Schuko

**Частота струму (Гц)** 50 Гц

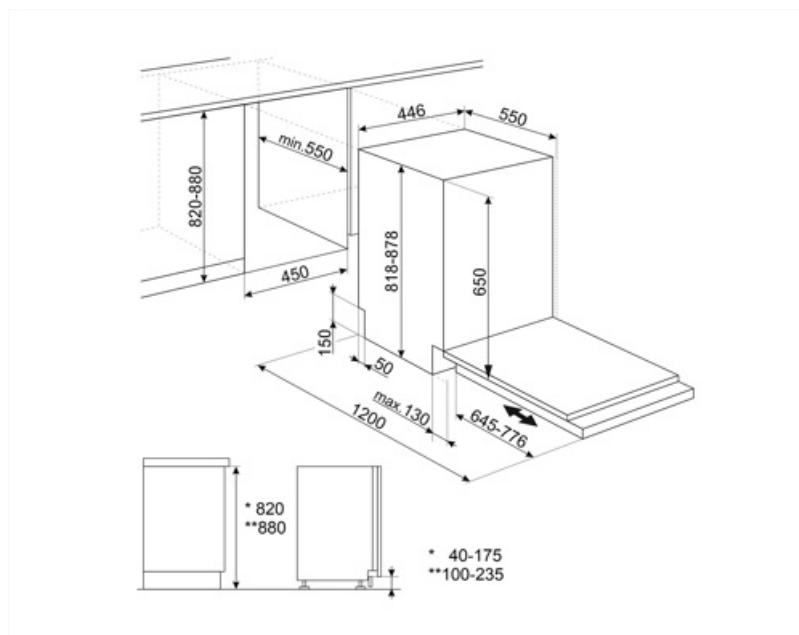

---

## Compatible Accessories

---

### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей привела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности D



Коммерческая высота 82



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Программа подходит для мойки и сушки сильно загрязненной посуды.



Вариант, который обеспечивает лучшие результаты мойки за счет поддержания температуры от 65 до 70°C в течение не менее 10 минут во время последней фазы полоскания.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.