

# ST512



<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Коммерческая ширина</b>	60 см
<b>Коммерческая высота</b>	82 см
<b>Установка</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	2
<b>Мотор</b>	Стандартный
<b>EAN-код</b>	8017709142421



## Программы/ функции



<b>Количество программ</b>	5	<b>ECO</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	45, 50, 65, 70 °C	<b>Нормальная</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Super</b>	Да
<b>Стекло</b>	Да		

## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С фиксированными держателями
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	30,0 см
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 2 уровня, при помощи выдвигания	<b>Корзина для столовых приборов</b>	12 комплектов
<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	23,5 см		

## Технические характеристики




<b>Ширина изделия (мм)</b>	598 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	100°fH;58°dH
----------------------------	--------	------------------------------------	--------------

<b>Глубина изделия (мм)</b>	545 мм	<b>Система сушки</b>	Естественная конденсация
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Оптическое средство просмотра	<b>Петли</b>	Самобалансировка, фиксированные петли
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Оптическое средство просмотра	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2-9 кг
<b>Индикация окончания цикла</b>	Акустический сигнал	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	100-228 мм
<b>Система мойки</b>	Орбитальная система мойки	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	7 см, от 820 до 890 мм
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Уровень звукоизоляции</b>	Средний
<b>Система защиты от протечек</b>	Одинарный Acquastop	<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1146
<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	<b>Верхняя крышка</b>	Пластиковая


## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	1800 Вт	<b>Тип подключения</b>	Однофазное
<b>Сила тока</b>	10 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	140 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В		

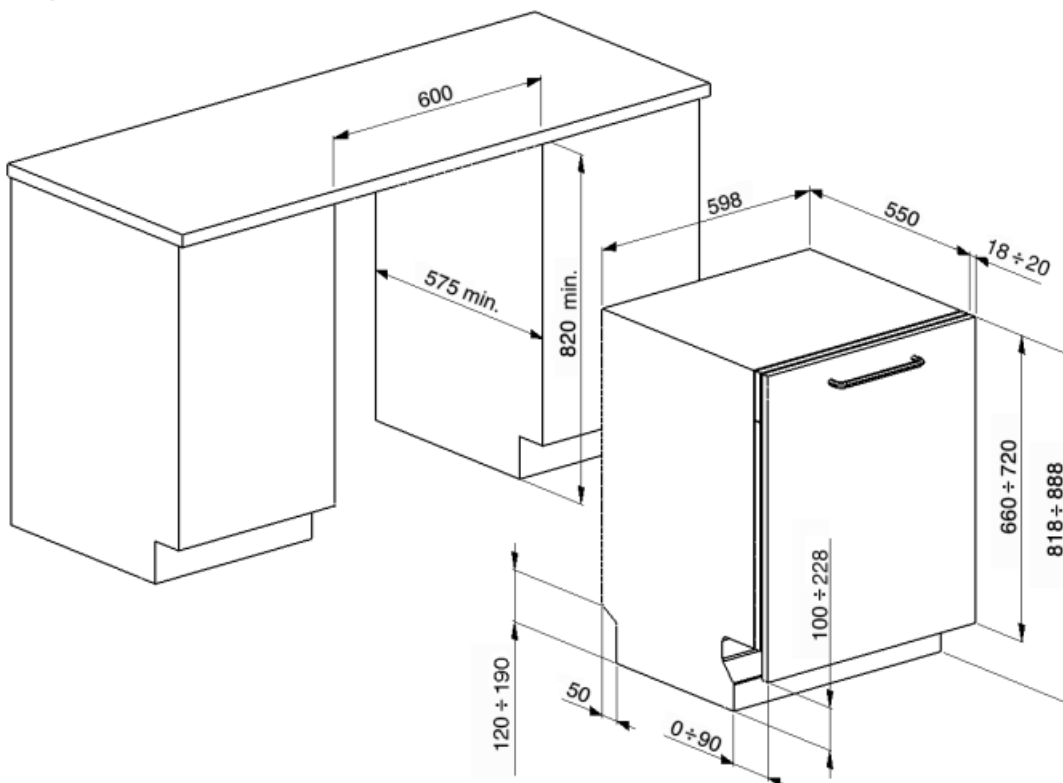


## Not included accessories

### KITPL60FABV




Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.

### KITPL60FABN



Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.

### KIT6CX




Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.

### KITPL60FABX


Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

### KIT82CAN





Фасад, цвет антрацит, с ручкой Coloniale диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.

### KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

## Symbols glossary (TT)

	Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Сильная		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		