

ST512



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Мотор	Стандартный
EAN-код	8017709142421



Программы



Количество программ	5	ECO	Да
Температура мойки	45, 50, 65, 70 °C	Нормальная	Да
Замачивание	Да	Super	Да
Стекло	Да		

Корзины



Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня, при помощи выдвижения	Корзина для столовых приборов	12 комплектов
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	23,5 см		

Технические характеристики




Ширина изделия (мм)	598 мм	Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
----------------------------	--------	------------------------------------	--------------

Глубина изделия (мм)	545 мм	Система сушки	Естественная конденсация
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Оптическое средство просмотра	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Оптическое средство просмотра	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Система мойки	Орбитальная система мойки	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Уровень звукоизоляции	Средний
Система защиты от протечек	Одинарный Acquastop	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	Верхняя крышка	Пластиковая

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В		

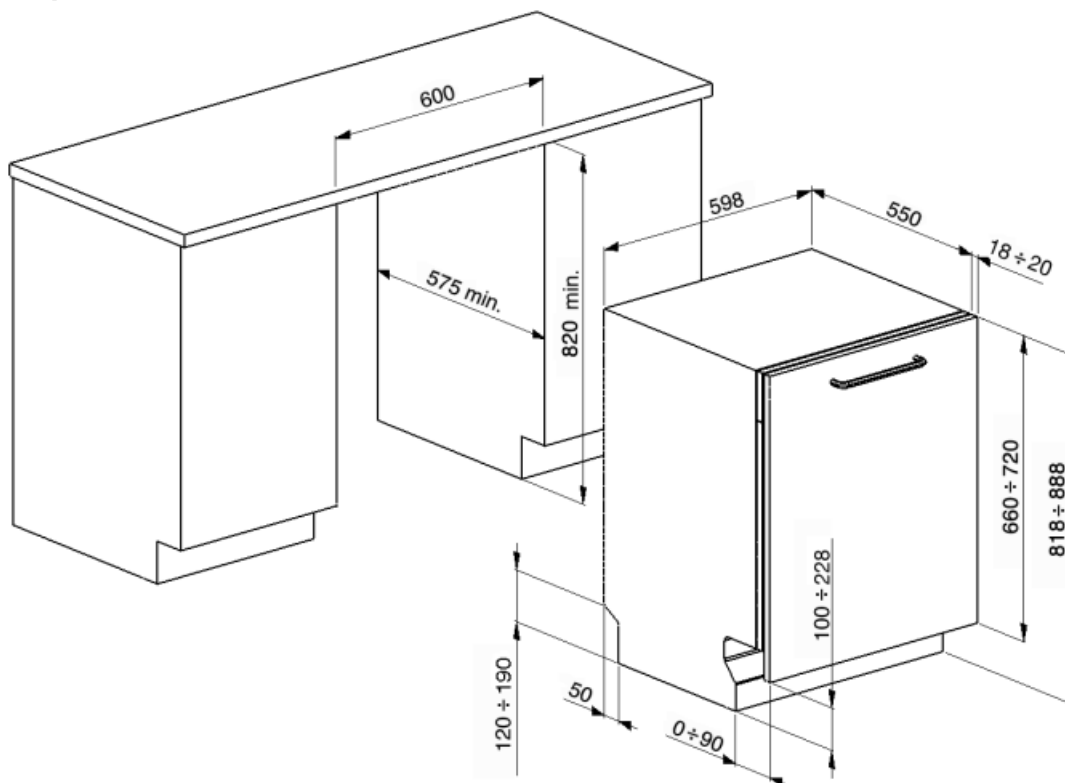

Not included accessories

KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KIT6CX

Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



KIT82CAN

Фасад, цвет антрацит, с ручкой Coloniale диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.













KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary (TT)

	Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Сильная
	Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.		Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.