ST5121

Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709246631

Programok / Funkciók

Programok száma	5	**Normál**	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 65, 70 °C	**Ultratiszta**	Igen
Áztatás	Igen	**1/2 töltet:**	Igen
ECO	Igen		

Opciók

Késleltetési idő opció	3-6-9 óra	**FlexiTabs fülek beállításai**	Igen

Kosarak

Kosár színe	Szürke	**Alsó kosár**	Rögzített állvánnyal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	**Alsó kosár csepegésgátló betétekkel**	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	**A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba**	30,0 cm
A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten, elszívással	**Színes belső komponensek**	Zöld csepegésgátló betétek, Green Orbital
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	23,5 cm	**Evőeszköz kosár**	13 teríték, csúszó

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
Product Height (mm)	818 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Programme graphics	Symbols
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés
Mosórendszer	Orbital
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás
Gőzvédelem	Műanyag
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Min. és max. homlokpanel súly	2 – 9 kg
Lábazat min. és max. magassága	100 – 228 mm
Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Top cover	In plastic

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W
Jelenlegi	10 A
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	140 cm

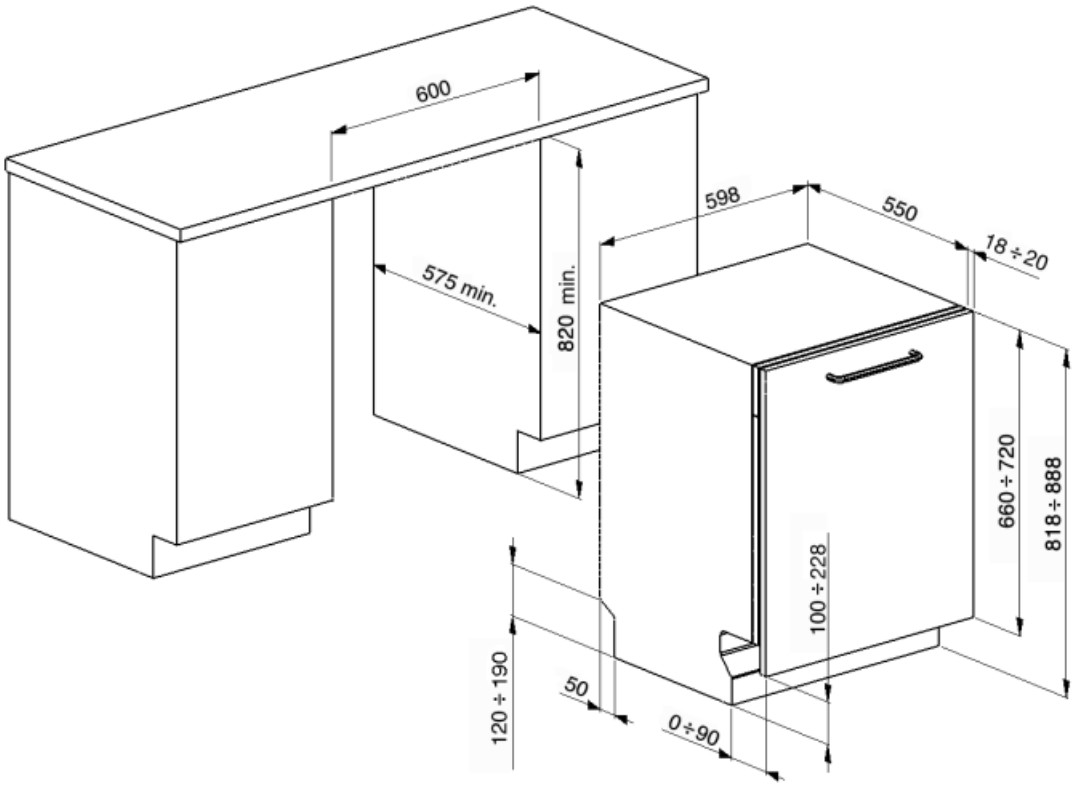
600
575 min.
820 min.
598
550
18 ÷ 20
660 ÷ 720
818 ÷ 888
100 ÷ 228
120 ÷ 190
50
0 ÷ 90

Not included accessories

KITPL60FABB

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KITPL60FABN

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KIT6CX

Classic esztétikai rozsdamentes acél panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.

KITPL60FABX

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KIT82CAN

Klasszikus kivitelű antracit panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.

KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary (TT)

A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.

82 cm magas

Ez a többfunkciós mosogatószerekhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.

A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.

Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.

12 teríték: Terítékek száma.

A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.

Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.

Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.

1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.

Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.

Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.