

ST5222



Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm 82 cm Altura comercial

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido

N° Cestos 2

Código EAN 8017709246693



Programas







Número de programas Normal Sí 50, 65, 70 °C Temperaturas de Ultraclean Sí lavado Cotidiano 1/2 carga Sí

Remojo Sí Eco Sí

Opciones





Opción pastillas Sí Opción de inicio 3-6-9 ore, con remojo FlexiTabs automático retardado

Cestos



Cesto inferior Color cestos Gris Cesto inferior con Color componentes Gris Sí

cestos

superior

En cesto inferior y superior Tirador con inserciones fijas

Cesto superior Regulación en altura del De estración, sobre 2 cesto superior

niveles

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

23,5 cm

insertos rompegotas Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

inferior

Color componentes internos

Con 2 rejillas plegables

30,0 cm

Insertos anti-goteo verde, Tirador en verde, Orbital

verde

SMEG SPA 19/12/2025



Cesto portacubiertos

13 cubiertas sistema

traslante

Características técnicas





Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos Gráficos programas Indicador sal Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Descalcificador Sistema de protección

anti-fugas de agua

Alimentación agua

Máxima dureza del agua

598 mm

545 mm

818 mm

Electrónicos Símbolos Testigo Testigo Señal sonoro

Sistema Orbital Con ajuste electrónico Acquastop total

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%

100°fH:58°dH

Sistema de secado

Protección vapor Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta **Bisagras**

Min. y max. peso del

panel frontal

Min. and max plinth

height

Pies regulables

Profundidad lavavajillas 1168 mm con puerta abierta (mm)

Pie posterior regulable

frontalmente

Cubierta superior

Por condensación natural

De plástico

Acero inoxidable Acero inoxidable

Bisagra fija

2 - 9 kg

100 - 228 mm

7 cm, de 820 a 890 mm

Sí

De plástico

Conexión eléctrica

Potencia instalada

Corriente Tensión Frecuencia (Hz) 1800 W 10 A

220-240 V

50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de

alimentación


Enchufe

Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)

SMEG SPA 19/12/2025



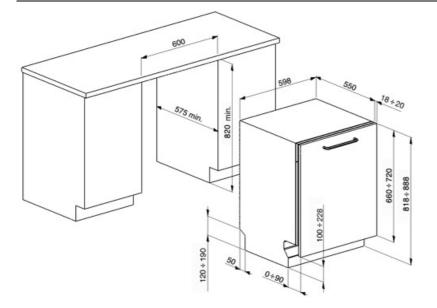

SMEG SPA 19/12/2025



Accesorios Compatible



KIT6CX

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.





Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABN



Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



SMEG SPA 19/12/2025



Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.

SMEG SPA 19/12/2025