

ST5233



82 cm



Familia

Lavavajillas

Ancho comercial

60 cm

Altura comercial

82 cm

Instalación

Integración total

Nº Cestos

3, FlexiDuo

Código EAN

8017709246716



Programas



Número de programas

5

Normal

Sí

Temperaturas de lavado

50, 65, 70 °C

Ultraclean

Sí

Remojo

Sí

Cotidiano 1/2 carga

Sí

Eco

Sí

Opciones



Opción de inicio retardado

3-6-9 ore, con remojo automático

Opción pastillas FlexiTabs

Sí

Cestos



Color cestos

Gris

Cesto inferior

Con 2 rejillas plegables

Color componentes cestos

Gris

Cesto inferior con insertos rompegotas

Sí

Tirador

En cesto inferior y superior con inserciones fijas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior

30,0 cm

Cesto superior

En tres niveles

Regulación en altura del cesto superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior

Color componentes internos	Insertos anti-goteo verde, Tirador en verde, Pieza verde para regular en 3 niveles el cesto superior, Flexiduo verde, Orbital verde
Cesto portacubiertos	13 cubiertas sistema traslante


Características técnicas



Ancho del producto (mm)	598 mm	Máxima dureza del agua	100°fH;58°dH
Profundidad del producto (mm)	545 mm	Sistema de secado	Por condensación natural
Altura del producto (mm)	818 mm	Protección vapor	De plástico
Mandos	Electrónicos	Material de la cuba	Acero inoxidable
Gráficos programas	Símbolos	Filtro	Acero inoxidable
Indicador sal	Testigo	Resistencia oculta	Sí
Indicador abrillantador	Testigo	Bisagras	Bisagra fija
Indicador de fin de ciclo	Señal sonoro	Min. y max. peso del panel frontal	2 - 9 kg
Sistema de lavado	Sistema Orbital	Min. and max plinth height	100 - 228 mm
Tercer aspersor superior	Individual	Pies regulables	7 cm, de 820 a 890 mm
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1146 mm
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total	Pie posterior regulable frontalmente	Sí
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%	Cubierta superior	De plástico

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1800 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Longitud del cable de alimentación	140 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

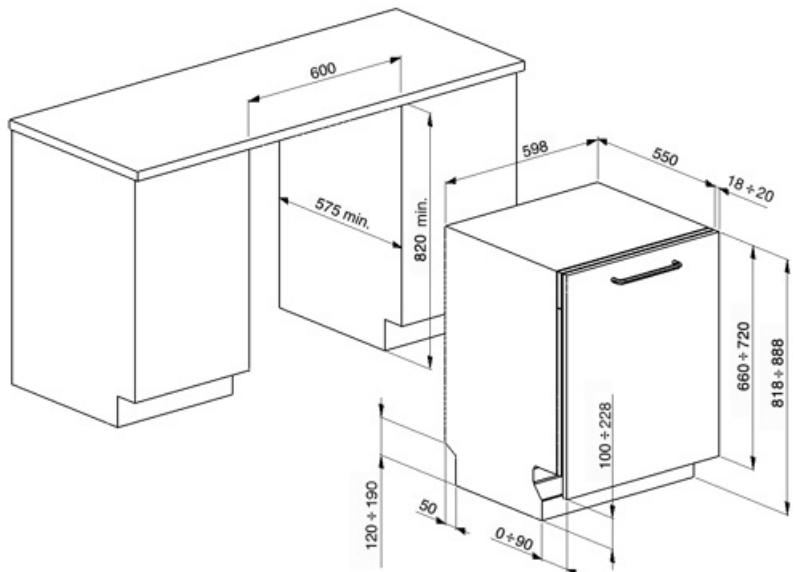

Accesorios Compatible



KIT6CX

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KITPL60FABB

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPL60FABX

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables




KITPL60FABN

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



82 cm high



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.