

ST5233





Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total N° Cestos 3, FlexiDuo Código EAN 8017709246716



Programas







Número de programas Normal 50, 65, 70 °C Temperaturas de Ultraclean lavado Cotidiano 1/2 carga

Remojo Sí Sí Eco

Opciones





Opción de inicio Opción pastillas Sí 3-6-9 ore, con remojo FlexiTabs retardado automático

Cestos



Color cestos Gris Color componentes Gris

cestos

En cesto inferior y superior Tirador

con inserciones fijas Cesto superior Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto superior

18,0 cm

Cesto inferior Cesto inferior con insertos rompegotas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto 30,0 cm

Sí

Con 2 rejillas plegables

Sí

Sí

Sí

inferior

SMEG SPA 14/12/2025



Color componentes

internos

Insertos anti-goteo verde, Tirador en verde, Pieza verde para regular en 3

niveles el cesto superior, Flexiduo verde, Orbital

verde

Cesto portacubiertos

13 cubiertas sistema

traslante

Características técnicas





Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos

Gráficos programas Indicador sal

Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador Sistema de protección

anti-fugas de agua

Alimentación aqua

598 mm

545 mm

818 mm

Electrónicos

Símbolos Testigo Testigo

Señal sonoro Sistema Orbital

Con ajuste electrónico Acquastop total

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro

energético con aqua caliente hasta el 35% Máxima dureza del

agua

Sistema de secado

Protección vapor Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras Min. y max. peso del

panel frontal

Min. and max plinth

height

Pies regulables

Profundidad lavavajillas 1146 mm con puerta abierta (mm)

Pie posterior regulable

frontalmente

Cubierta superior

100°fH;58°dH

Por condensación natural

De plástico

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Bisagra fija

2 - 9 kg

100 - 228 mm

7 cm, de 820 a 890 mm

De plástico

Conexión eléctrica

Potencia instalada Corriente 10 A Tensión

Frecuencia (Hz)

1800 W

50 Hz

220-240 V

Tipo de conexión Longitud del cable de

alimentación


Enchufe

Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)

SMEG SPA 14/12/2025



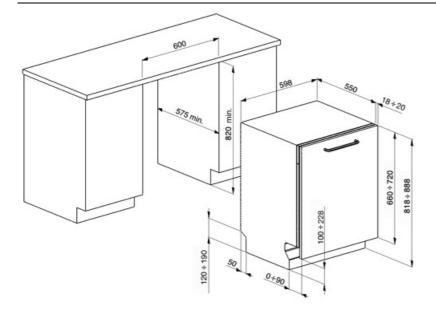

SMEG SPA 14/12/2025



Accesorios Compatible



KIT6CX

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.





Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables




Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABN



Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABX



KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.

SMEG SPA 14/12/2025