

ST5324L



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709246563



Programok



Programok száma	5+5 gyors programok	Normál	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultratiszta	Igen
Áztatás	Igen	1/2 töltet:	Igen
Gyors 27'	Igen	Eco Quick	Igen
Üveg	Igen	Normál gyors	Igen
ECO	Igen	Erős és gyors	Igen

Opciók



Enersave opció	Igen	FlexiTabs fülek beállítási	Igen
Késleltetési idő opció	akár 9 óra	Quick Time opció	Igen

Kosarak



Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal		

A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Színes belső komponensek	Zöld csepegésgátló betétek, Zöld fogantyúk, Zöld műanyaglemez a második kosár három szinten történő szabályozásához, Green Orbital
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	23,5 cm	Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszo


MŰSZAKI JELLEMZŐK



Width (mm)	598 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Depth (mm)	545 mm	Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Megjelenítési típus	LED kijelző (1 számjegy)	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Product Height (mm)	818 mm	Gőzvédelem	Műanyag
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás	Szűrő	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen
Be/ki jelzőfény	Igen	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 9 kg
Öblítőszert visszajelző	Világítás	Lábazat min. és max. magassága	100 – 228 mm
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Mosórendszer	Orbital	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Előlről állítható hátsó lábak	Igen
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Top cover	In plastic
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop		

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Áramerősség	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
Feszültség	220-240 V	Villanydugó	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

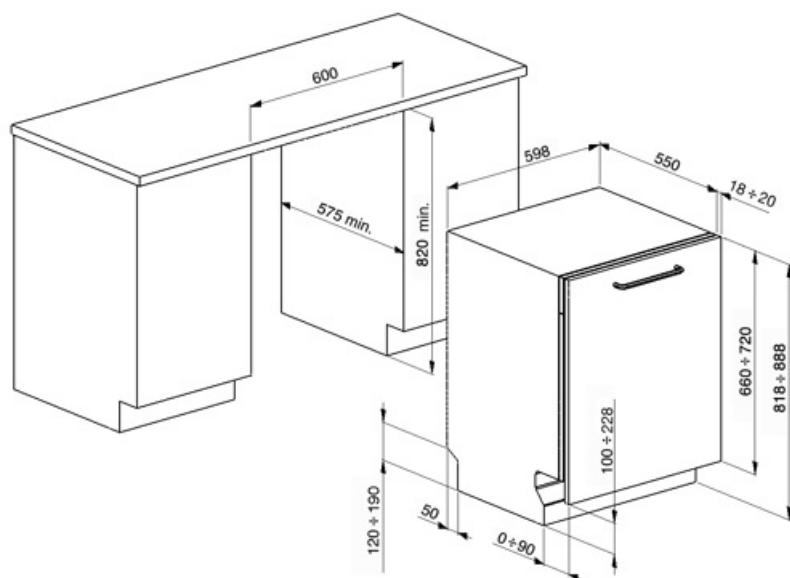

Compatible Accessories




KIT6CX

Classic esztétikai rozsdamentes acél panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.



KIT82CAN

Klasszikus kivitelű antracit panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60FABB

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPL60FABN

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPL60FABX

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary

	Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.		Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
	A+++: Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.		82 cm magas
	Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.		Ez a többfunkciós mosogatószerkezetekhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.
	Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.		A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.
	1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Normál gyors: Normál gyors program vegyes edények gyors mosására, mindennapi használatra.
	Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.		Erős és gyors: Ez a speciális program kevesebb, mint 1 órát vesz igénybe, és megszünteti a legmakacsabb szennyeződést, még a rászáradt maradékokat is.
	13 teríték: Terítékek száma.		Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.
	A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.		