


# ST5332UE



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Motore	Monofase
Codice EAN	8017709230623

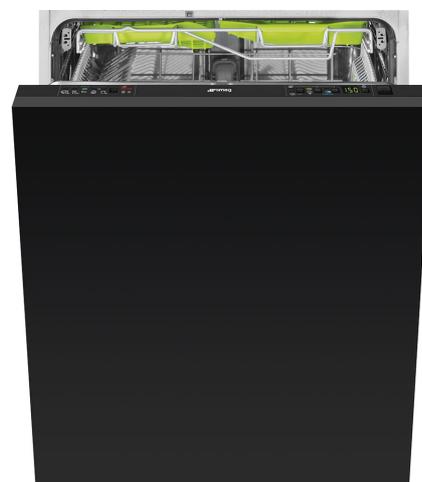


## Programmi



Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 65, 70 °C	ECO Veloce	Sì
Ammollo	Sì	Delicato e Veloce	Sì
Rapido 27'	Sì	Normale Veloce	Sì
Cristalli	Sì	Forte e Veloce	Sì
ECO	Sì	Super	Sì

## Opzioni



Opzione Enersave	Sì	Opzione pastiglie FlexiTabs	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Quick Time	Sì
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì		

## Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	18,0 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 4 inserti abbattibili

<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	<b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>	Sì
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	30,0 cm
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)	<b>Colore Componenti Interni</b>	Inserti rompigoccia Verdi, Maniglie Verdi, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Verde, Flexiduo Verde, Orbitale Verde
<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>	Sì	<b>Cestello portaposate</b>	13 coperti traslante


## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	598 mm	<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% 100°FH;58°dH
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	545 mm	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	
<b>Tipo display</b>	Display LED (3 digit)	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	818 mm	<b>Protezione vapore</b>	In plastica
<b>Comandi</b>	Elettronici	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Indicatore on/off</b>	Sì	<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro variabile
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>	2 - 9 kg
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Altezza minima e massima zoccolo</b>	100 - 228 mm
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Luce a pavimento, ActiveLight	<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm
<b>Sistema di lavaggio</b>	Orbitale	<b>Livello di insonorizzazione</b>	Top
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	<b>Copertura posteriore</b>	Sì
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1146
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	Sì	<b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>	Sì
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale	<b>Copertura superiore</b>	In plastica

## Collegamento Elettrico

<b>Spina</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Potenza installata</b>	1800 W	<b>Tipo di connessione</b>	Monofase
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	140 cm
<b>Tensione</b>	220-240 V		

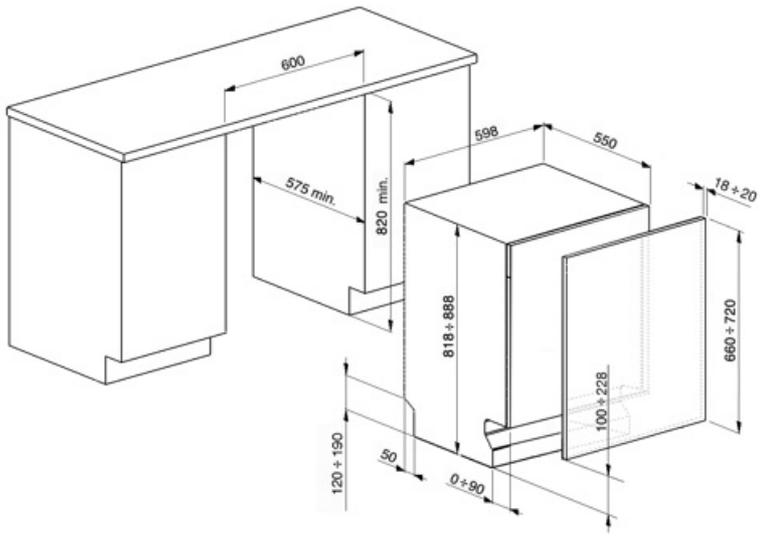

## Accessori Compatibili




### KIT6CX

pannello in acciaio inox anti-impronta con maniglia estetica classica diametro 14 mm. da poter applicare sulle lavastoviglie a scomparsa totale



### KIT82CAN

pannello antracite con maniglia estetica Classica diametro per lavastoviglie a scomparsa totale senza cerniera Flexi Fit



### KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



### KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



### KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



### KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

## Glossario simboli

-  **Active Light:** L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.
-  Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.
-  **Alta 82 cm**
-  **EasyGlide:** Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.
-  **Ideale per i detergenti multifunzione,** questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.
-  **Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi,** studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.
-  **Auto 45°- 65°:** Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.
-  **Eco:** Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
-  **Normale-Veloce:** Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma Normale-Veloce riduce la durata del lavaggio.
-  **Aquatest:** Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.
-  **A+++:** Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++ , per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.
-  **Delay timer:** Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
-  **FlexiDuo:** Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.
-  **FlexiZone 1/2:** L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.
-  **Sistema Orbitale:** Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.
-  **Delicato-Veloce:** Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.
-  **Eco-Veloce:** Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.
-  **Ammollo:** Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



PRG\_STRONG\_72dpi



**Forte e Veloce:** Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.



13 coperti: Numero di coperti.



**Acquastop Totale:** Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



**Watersave:** E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.

---

## Benefit

---

### Active Light

Massimo controllo grazie alla luce proiettata sul pavimento che indica quando la lavastoviglie è in funzione e quando il ciclo è completato

Le lavastoviglie Smeg dotate di ActiveLight segnalano lo stato di attività dell'elettrodomestico, proiettando una luce sul pavimento durante il funzionamento del ciclo. La luce si spegne al termine del ciclo, segnalandoti che è possibile scaricare la lavastoviglie.

### Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

### Sistema di lavaggio Orbitale

Distribuzione uniforme dell'acqua, pulizia profonda e bassa rumorosità grazie ai doppi bracci irroratori rotanti

Sistema di lavaggio Orbitale che, grazie al suo doppio braccio, ai suoi 7 punti di uscita dell'acqua e grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee e alle 40 rotazioni per minuto permette un'ampia copertura della zona vasca garantendo così risultati ottimali in qualsiasi configurazione di caricamento dei cesti.