

# ST5335L



82 cm



<b>Familia</b>	Lavavajillas
<b>Ancho comercial</b>	60 cm
<b>Altura comercial</b>	82 cm
<b>Instalación</b>	Integración total
<b>Nº Cestos</b>	3, FlexiDuo
<b>Código EAN</b>	8017709246587



## Programas



<b>Número de programas</b>	5+5 programa rápido	<b>Normal</b>	Sí
<b>Temperaturas de lavado</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	<b>Ultraclean</b>	Sí
<b>Remojo</b>	Sí	<b>Cotidiano 1/2 carga</b>	Sí
<b>Rápido 27'</b>	Sí	<b>ECO rápido</b>	Sí
<b>Cristal</b>	Sí	<b>Normal rápido</b>	Sí
<b>Eco</b>	Sí	<b>Fuerte y rápido</b>	Sí

## Opciones



<b>Opción de ahorro energético EnerSave</b>	Sí	<b>Opción pastillas FlexiTabs</b>	Sí
<b>Opción de inicio retardado</b>	Hasta 9 horas, con remojo automático	<b>Opción Tiempo Rápido</b>	Sí

## Cestos



<b>Color cestos</b>	Gris	<b>Cesto inferior</b>	Con 2 rejillas plegables
<b>Color componentes cestos</b>	Gris	<b>Cesto inferior con insertos rompegotas</b>	Sí
<b>Tirador</b>	En cesto inferior y superior		
<b>Cesto superior</b>	con inserciones fijas		


<b>Regulación en altura del cesto superior</b>	En tres niveles	<b>Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior</b>	30,0 cm
<b>Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior</b>	23,5 cm	<b>Color componentes internos</b>	Insertos anti-goteo verde, Tirador en verde, Pieza verde para regular en 3 niveles el cesto superior, Orbital verde
		<b>Cesto portacubiertos</b>	13 cubiertas sistema traslante

## Características técnicas

  			
<b>Ancho del producto (mm)</b>	598 mm	<b>Sistema de protección anti-fugas de agua</b>	Acquastop total
<b>Profundidad del producto (mm)</b>	545 mm	<b>Alimentación agua</b>	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
<b>Tipo de pantalla</b>	Display LED (1 dígito)	<b>Máxima dureza del agua</b>	100°fH;58°dH
<b>Altura del producto (mm)</b>	818 mm	<b>Sistema de secado</b>	Secado por condensación natural, con sistema EnergySave de apertura automática de la puerta al final del ciclo.
<b>Mandos</b>	Electrónicos	<b>Protección vapor</b>	De plástico
<b>Pantalla</b>	programación de inicio retardado	<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable
<b>Gráficos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Acero inoxidable
<b>Indicador on/off</b>	Sí	<b>Resistencia oculta</b>	Sí
<b>Indicador sal</b>	Testigo	<b>Bisagras</b>	Bisagra fija
<b>Indicador abrillantador</b>	Testigo	<b>Min. y max. peso del panel frontal</b>	2 - 9 kg
<b>Indicador de fin de ciclo</b>	Luz a pavimento, ActiveLight	<b>Pies regulables</b>	7 cm, de 820 a 890 mm
<b>Sistema de lavado</b>	Sistema Orbital	<b>Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)</b>	1146 mm
<b>Tercer aspersor superior</b>	Individual	<b>Pie posterior regulable frontalmente</b>	Sí
<b>Descalcificador</b>	Con ajuste electrónico	<b>Cubierta superior</b>	De plástico

## Conexión eléctrica

<b>Potencia instalada</b>	1800 W	<b>Tipo de conexión</b>	Monofásico
<b>Corriente</b>	10 A	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	140 cm
<b>Tensión</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	Schuko (F;E)
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50 Hz		

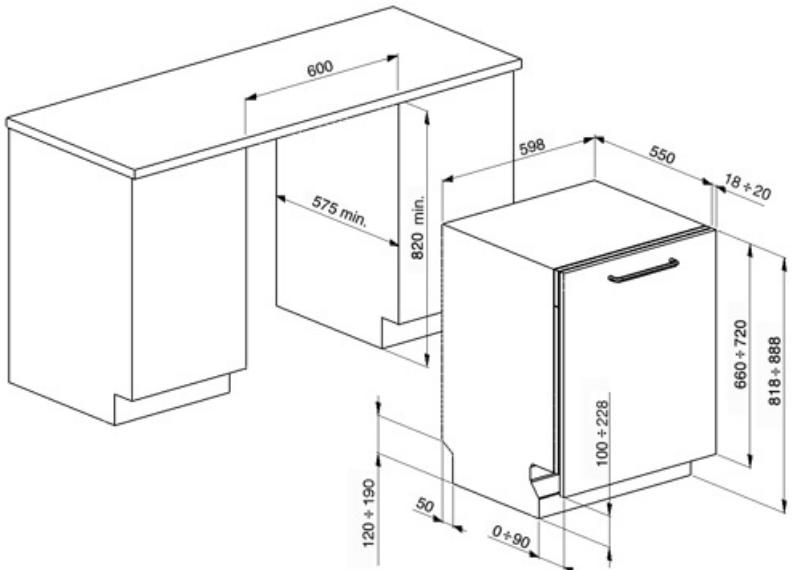


## Accesorios Compatible

**KIT6CX**

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.

**KIT82CAN**

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.

**KITGH**

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

**KITPL60FABB**

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

**KITPL60FABN**

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

**KITPL60FABX**

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

**KITPLV2**

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

## Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Normal-Rápido: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares. El programa Normal-Rápido reduce la duración del lavado.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.