

ST6015-2



משפחת מוצרים

רוחב

גובה מסחרי

התקנה

מס' סלים

מנוע

קוד EAN

מדיחי כלים

60 ס"מ


82 ס"מ

מובנה משולב לחלוטין

2

חד-פאזי

8017709182281

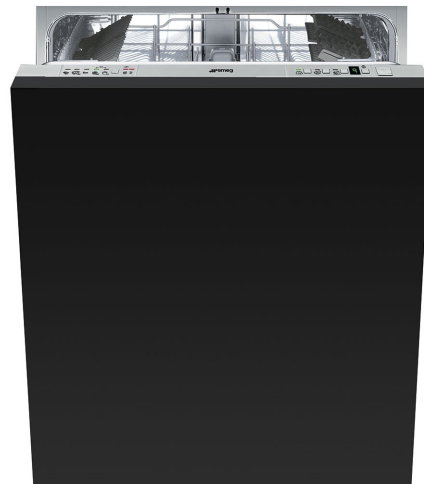

תוכניות



מס' תוכניות

5

טמפרטורות כביסה

38, 50, 65, 70 °C

השריה

כן

מהירה 27 דקות

כן

חסכונית

כן

רגיל

כן

סופר

כן

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה

עד 9 שעות

חצי FlexiZone אפשרות

כן

מלאה

של FlexiTabs-אפשרות ל

כן

טבליות

Hyclean אפשרות חטוי

כן

סלים



צבע סל

אפור

צבע רכיבי סל

אפור

ידית

בפלסטיק על הסל העליון והתחתון

סל עליון

עם רשתות אמצעיות קבועות

כוונון גובה של הסל העליון

בשלוש רמות

הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל העליון

23,5 cm

סל תחתון

עם 2 רשתות מתקפלות

סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף

כן

הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל התחתון

30,0 cm

סלסלה לסכו"ם

הגדרות מקום בהחלקה 13


מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm	מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
Depth (mm)	545 mm	הגנת קיטור	בפלטטיק
Product Height (mm)	818 mm	חומר אמבט	נירוסטה
בקות	אלקטרוני	מסנן	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	גוף חימום נסתר	כן
מחווון הדלקה/כיבוי	כן	צירים	איזון עצמי עם צירים משתנים
מחווון תאורת מלח	אור	משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 9 kg
מחווון עזר לשטיפה	אור	רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ
מחווון סוף המחזור	ActiveLight	Insulation level	Medium
מערכת שטיפה	מסלולי	Additional gaskets	No
זרוע ריסוס שלישית	יחיד	Back cover	Yes
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
מערכת הגנה מהצפה	כולל Aquastop	רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%	Top cover	In plastic
קשיות מים מרבית	100°FH; 58°dH		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	תדר (Hz)	50 Hz
חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V		

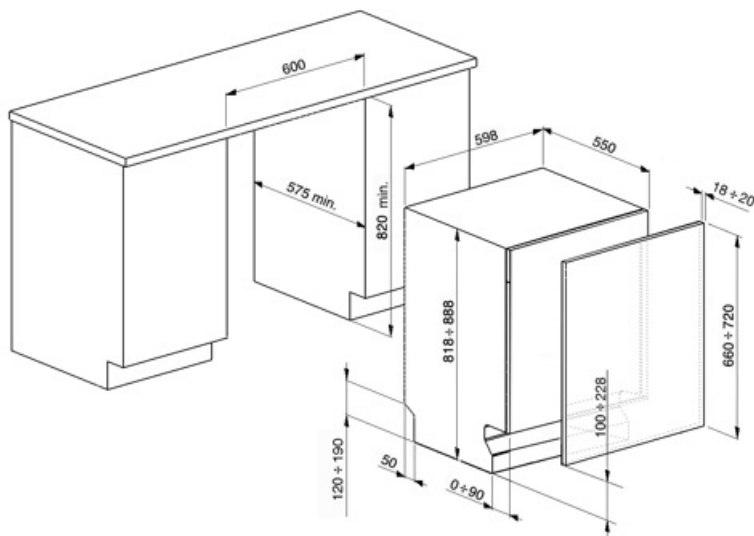

Compatible Accessories




KIT6CX

לוח נירוסטה אסתטיקה קלאסית עם ידית
14 מ"מ. ניתן להתקנה על מדיחי כלים
משולבים לחלוטין.



KIT82CAN

לוח פחם אבן אסתטיקה קלאסית עם ידית
14 מ"מ. ניתן להתקנה על מדיחי כלים
משולבים לחלוטין.



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל
הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק
מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים
המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת
Fulcrum או לדלפק עם צירים משתנים
Flexifit.



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק
מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים
המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק
Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק
מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים
המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת
Fulcrum או לדלפק עם צירים משתנים
Flexifit.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה:
אורך במטר 2

Symbols glossary

	שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.		נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.
	מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.		Flexitabs: Flexitabs כדי מחזור השטיפה להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.
	למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: Flexizone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן. ללא מגבלה על מיקום הפריטים.		נבחרת, מדיח Hyclean כשהאפשרות Hyclean מבצע שטיפה סופי של 10 דקות בטמפרטורה ומחסל את כל הבקטריות כדי להגיע, C, גבוהה של 70° לרמת הניקיון הגבוהה ביותר האפשרית. ניתן לבחור כמעט עם כל המחזורים Hyclean את אפשרות C. בטמפרטורות גבוהות מ-50°.
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.		תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.
	PRG_STRONG_72dpi		הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.
	Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.		מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.

Benefit (TT)

Active Light

שליטה מרבית הודות לאור המוקרן על הרצפה המציין מתי המדיח פועל ומתי המחזור הסתיים

מסמנים את מצב הפעילות של המכשיר על ידי הקרנת אור על הרצפה בזמן ActiveLight-המצוידים ב Smeg מדיחי כלים של שהמחזור פועל. האור נכבה בסוף המחזור, ובכך מסמן שניתן לפרוק את המדיח.

מערכת שטיפה אורביטלית

פיזור מים אחיד, ניקוי עמוק ורעש נמוך הודות לזרועות ההתזה הכפולות המסתובבות

מערכת שטיפה אורביטלית, שבזכות הזרוע הכפולה שלה, 7 נקודות יציאת המים שלה ובזכות סיבובים חופפים ובו-זמניים ו-40 סיבובים לדקה, מאפשרת כיסוי נרחב של שטח המיכל, ובכך מבטיחה תוצאות מיטביות בכל תצורת טעינת סל.