

ST6120



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	De encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	2
Código EAN	8017709297220



Programas / Funções



Nº de programas	10	Eco	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Green express	Sim
Pré-lavagem	Sim	Auto 45-65	Sim
Rápido 27 min	Sim	Mix	Sim
Vidros	Sim	Intensivo	Sim
Expresso 60 min	Sim	Esterilizar	Sim

Opções



Opção início diferido	3-6-9 H, com pré-lavagem automática	Opção programas especiais	Sim
-----------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Cesto inferior	Suportes fixos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior	Suportes fixos	Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)	Cor dos componentes internos	Verde

Ø máx. do prato no cesto superior	25,0 cm	Cesto para talheres	13 talheres
-----------------------------------	---------	---------------------	-------------

Especificações técnicas



Largura	598 mm	Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Profundidade (mm)	545 mm	Dureza máxima da água	90°FH; 50°dH
Altura	818 mm	Sistema de secagem	Secagem por condensação natural
Comandos	Comandos eletrónicos	Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Gráfico dos programas	Símbolos	Material da cuba	Cuba em aço inox
Luz indicadora On/Off	Sim	Filtro	Filtros em aço inox
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador	Dobradiças	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
Indicador de fim do programa	Sinal acústico fim do programa	Peso min. e máx. do painel frontal	2 - 9 kg
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Orbital	Altura min. e máx. do rodapé	100 - 228 mm
Terceiro aspersor superior	Individual	Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim	Pé traseiro regulável à frente	Sim
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop	Tampo superior	Tampo superior em plástico



Classe de eficiência energética	F	Duração do programa ECO	3:15 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	101 kWh	Emissão de ruído aéreo	51 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	12	Classe de emissão de ruído aéreo	D
Consumo de água no programa ECO	12,0 l	Energy efficiency Index (EEI)	61,2

Ligação elétrica


Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A		

Tensão (Volts)

220-240 V

Comprimento do cabo
de alimentação

140 cm

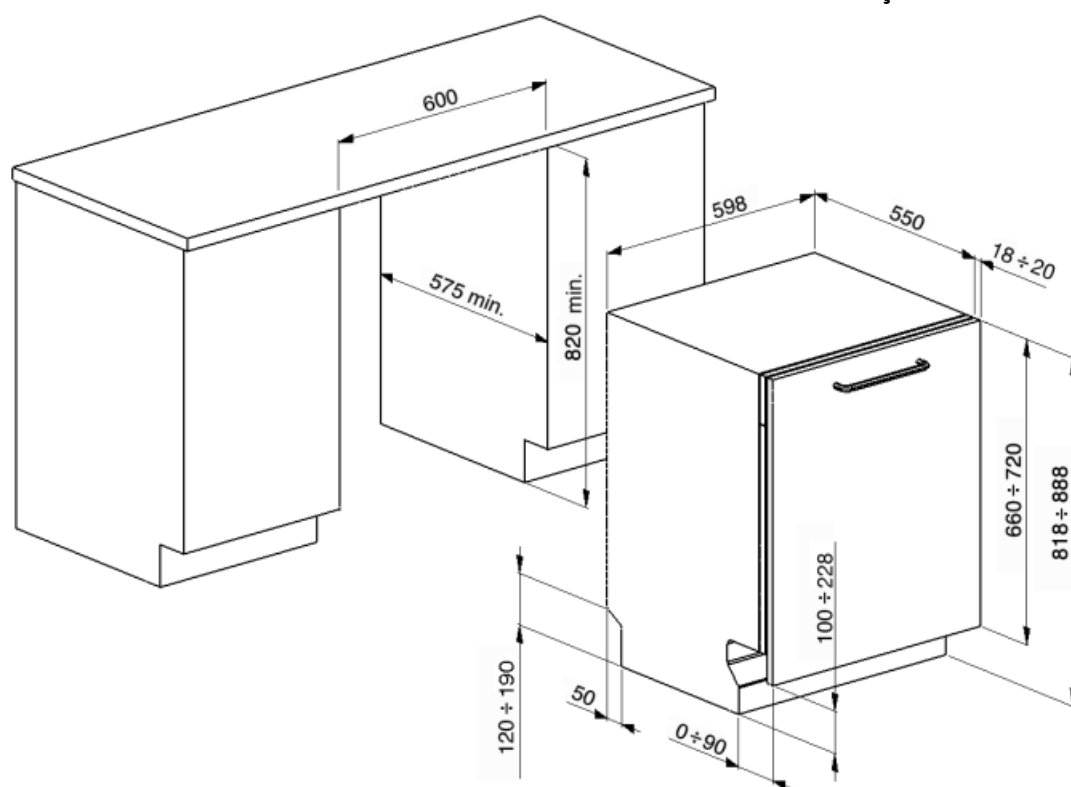

Not included accessories

KITPL60FABB



Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABN



KIT6CX



Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.

KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

	Sistema Aquastop: a segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.		O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.
	As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.		Máquinas de lavar louça de encaixe com 82 cm de altura.
	A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Green Express: programa rápido mas de baixo consumo de energia. Lava a 55°C, enxagua a 70°C e seca a louça, em 90 minutos.
	Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.		Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.
	Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.		Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.
	Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.		Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.
	Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (		Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.
	Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.		Esterilizar: Programa de lavagem de louça que inclui enxaguamento final a 75°C para eliminar bactérias. Ideal para tábuas de corte, talheres de madeira e louça de bebés.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.