ST615



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 60
גובה מסחרי	ס"מ 82
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	2
קוד EAN	8017709234102

תוכניות

מס' תוכניות	5	**רגיל**	כן
טמפרטורות כביסה	50, 65, 70 °C	**נקי במיוחד**	כן
השריה	כן	**חצי מלאה**	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות

אפשרות חיסכון בחשמל	כן	**אפשרות טיימר השהיה**	שעות 3-6-9

סלים

צבע סל	אפור	**סל תחתון**	עם 2 רשתות מתקפלות
צבע רכיבי סל	אפור	**סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף**	כן
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון**	30,0 cm
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	**צבע רכיבים פנימיים**	תחיבים כחולים נגד טפטוף, ידיות כחולות, לוח פלסטיק כחול לוויסות הסל השני בשלוש רמות, פלנטריום כחול
כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות	**סלסלה לסכו"ם**	הגדרות מקום בהחלקה 13
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	23,5 cm		

מאפיינים טכניים


רוחב (מ"מ)	598 mm
עומק (מ"מ)	545 mm
גובה המוצר (מ"מ)	818 mm
בקרות	אלקטרוני
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	ActiveLight
מערכת שטיפה	פלנטריום
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35%

קשיות מים מרבית	100°fH;58°dH
מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 11 kg
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	ישראל (H)

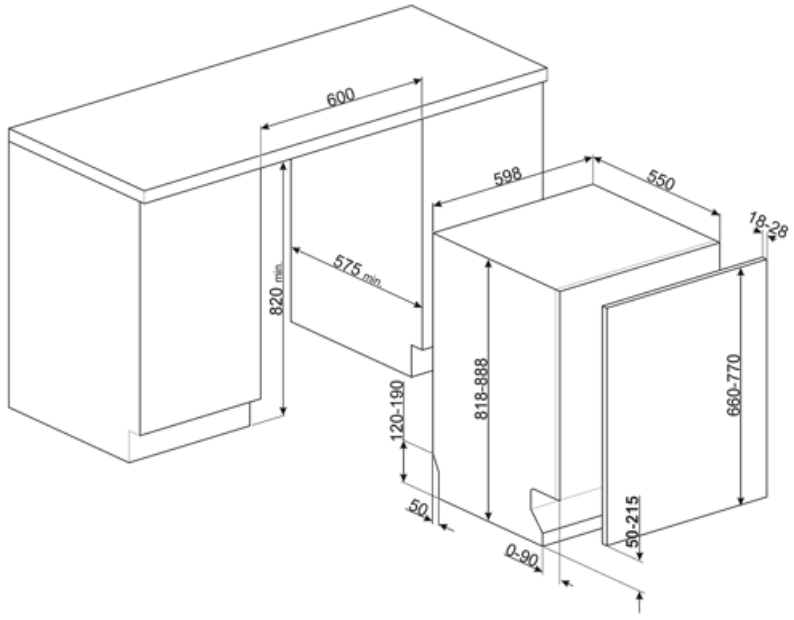

Compatible Accessories



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary



Activelight שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.



A+++: מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A.



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



חצי מלאה: תוכנית זו מיועדת לשטיפת כלים שאינם מלוכלכים מאוד וכשהמדיח לא מלא לחלוטין.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Smeg, Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.



נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס""מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.



PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.