

ST65120



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709289256



Programas



Número de programas	5	Mix	Sí
Temperaturas de lavado	50, 65, 70 °C	Intensivo	Sí
Remojo	Sí	Cotidiano 1/2 carga	Sí
Eco	Sí		

Cestos



Color cestos	Gris	Cesto inferior	Con inserto fijo
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí
Tirador	In plastic only on upper basket	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior	con inserciones fijas	Color componentes internos	Verde
Regulación en altura del cesto superior	De estración, sobre 2 niveles	Cesto portacubiertos	12 cubiertos
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	25,0 cm		

Características técnicas




Ancho del producto (mm)	598 mm	Máxima dureza del agua	100°FH;58°dH
Profundidad del producto (mm)	545 mm	Sistema de secado	Por condensación natural
Altura del producto (mm)	818 mm	Protección vapor	De plástico
Mandos	Electrónicos	Material de la cuba	Acero inoxidable
Gráficos programas	Símbolos	Filtro	Acero inoxidable
Indicador on/off	Sí	Resistencia oculta	Sí
Indicador sal	Testigo	Bisagras	Bisagra fija
Indicador abrillantador	Testigo	Min. y max. peso del panel frontal	2 - 9 kg
Indicador de fin de ciclo	Señal sonora	Min. and max plinth height	100 - 228 mm
Sistema de lavado	Estándar	Pies regulables	7 cm, de 820 a 890 mm
Tercer aspersor superior	Individual	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1168 mm
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Pie posterior regulable frontalmente	Sí
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop único	Cubierta superior	De plástico
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%		

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

			
Clase eficiencia energética	F	Programme duration	3:15 h:min
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	101 kWh	Emisiones de ruido acústico aéreo	51 dB(A) re 1 pW
Capacidad nominal (ps)	12	Clase de emisión de ruido acústico aéreo	D
Consumo de agua [por ciclo]	12,0 litros	Índice de eficiencia energética (IEE)	61,2

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1900 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Longitud del cable de alimentación	140 cm
Tensión	220-230 V	Enchufe	Schuko (F;E)
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

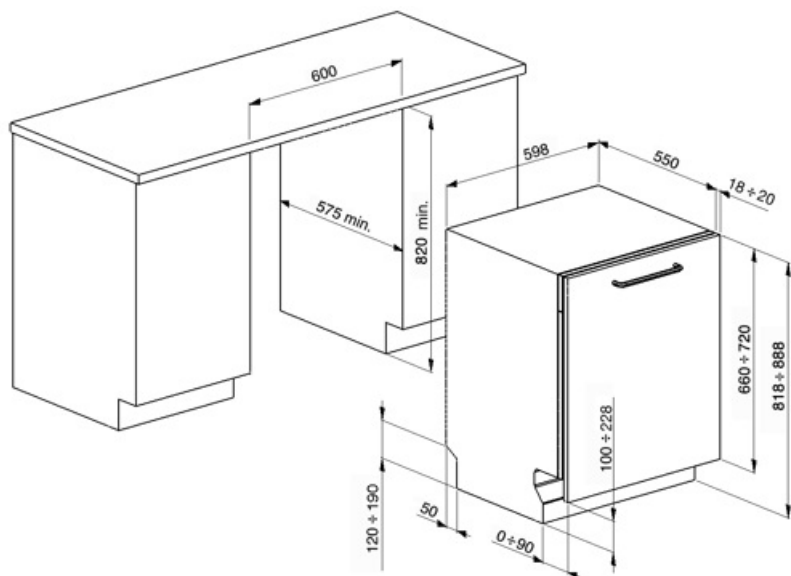

Accesorios Compatible



KIT6CX

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KITPL60FABB

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPL60FABN

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Symbols glossary

 Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .	 Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.
 A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.	 Clase eficiencia energética F
 82 cm high	 Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.
 Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .	 Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.
 Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.	 Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.
 12 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.	 Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.