

# ST65120



<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Коммерческая ширина</b>	60 см
<b>Коммерческая высота</b>	82 см
<b>Установка</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	2
<b>EAN-код</b>	8017709289256



## Программы



<b>Количество программ</b>	5	<b>Смешанное</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	50, 65, 70 °C	<b>Интенсивная</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>ежедневная с 1/2</b>	Да
<b>ECO</b>	Да	<b>загрузкой</b>	

## Корзины






<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С фиксированными держателями
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Ручка</b>	Пластик, только в верхней корзине	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	30,0 см
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Зеленый
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 2 уровня, при помощи выдвижения	<b>Корзина для столовых приборов</b>	12 комплектов
<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	25,0 см		

## Технические характеристики




<b>Ширина изделия (мм)</b>	598 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	100°fH;58°dH
<b>Глубина изделия (мм)</b>	545 мм	<b>Система сушки</b>	Естественная конденсация
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Петли</b>	Самобалансировка, фиксированные петли
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2-9 кг
<b>Индикация окончания цикла</b>	Акустический сигнал	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	100-228 мм
<b>Система мойки</b>	Стандартный	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	7 см, от 820 до 890 мм
<b>Третий верхний разбрызгиватель</b>	Одинарный	<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1168
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да
<b>Система защиты от протечек</b>	Одинарный Acquastop	<b>Верхняя крышка</b>	Пластиковая
<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%		

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

				
<b>Класс энергоэффективности</b>	F	<b>Продолжительность цикла</b>	3:15 h:min	
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	101 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	51 дБ(A) re 1пВт	
<b>Загрузка, комплектов</b>	12	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	D	
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	12,0 litres	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	61,2	

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	1900 Вт	<b>Тип подключения</b>	Однофазное
<b>Сила тока</b>	10 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	140 см
<b>Напряжение</b>	220-230 В		

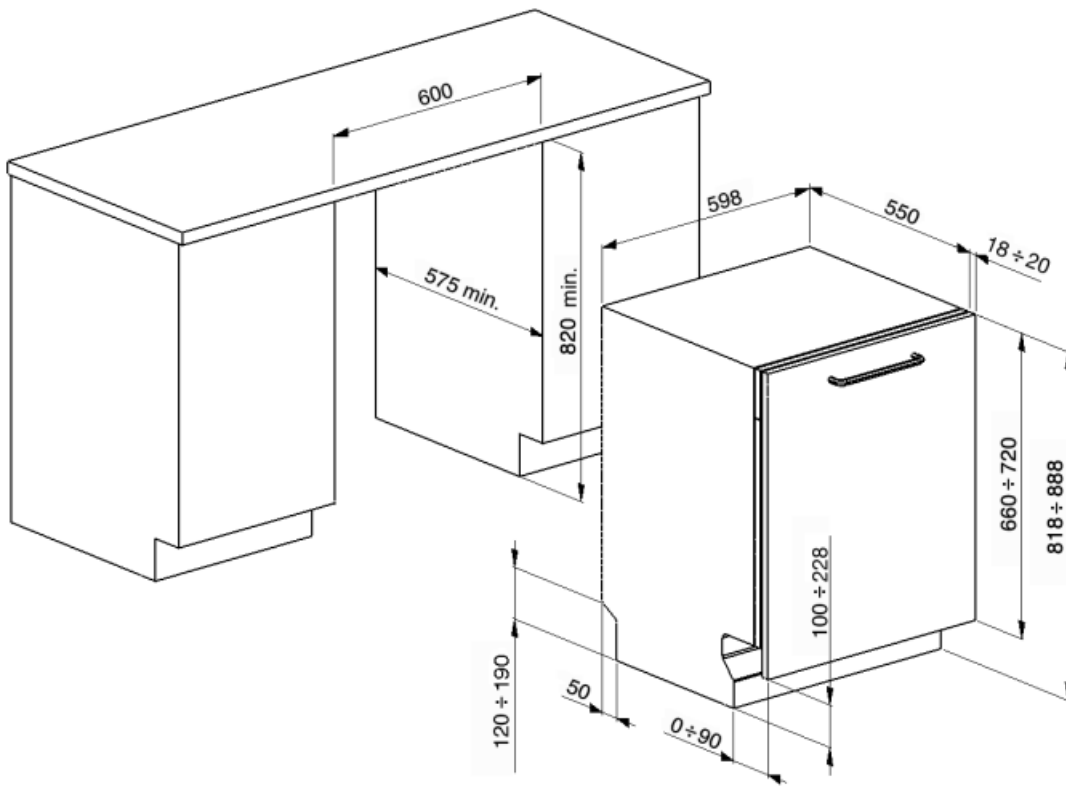

## Not included accessories

### KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



### KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



### KIT6CX

Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.



### KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



### KIT82CAN

Фасад, цвет антрацит, с ручкой Coloniale диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.




### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary (ТТ)

	A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.
	Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.		Коммерческая высота 82
	Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		Класс энергоэффективности F