ST65120



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	60 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Plotësisht i integruar
Paneli i kuzhinës	Nuk përfshihet
Nr. i koshave	2
Kodi EAN	8017709289256

Programe

Nr. i programeve	5	**Mix**	Po
Temperaturat e larjes	50, 65, 70 °C	**Intensive**	Po
Njom	Po	**1/2 e ngarkesës**	Po
ECO	Po		

Kosha

Ngjyra e koshit	Gri	**Shporta e poshtme**	Me rafte fikse
Ngjyra e përbërësve të koshit	Gri	**Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes**	Po
Doreza	Në plastikë vetëm në koshin e sipërm	**Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm**	30,0 cm
Shporta e sipërme	Me rafte qendrore fikse		
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm	Në dy nivele, me nxjerrje	**Komponentë të brendshëm me ngjyra**	Jeshile
Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm	25,0 cm	**Shporta e takëmeve**	Me 12 sete pjatash

Veçoritë teknike

Gjerësia (mm)	598 mm	**Sistemi i tharjes**	Tharje natyrale me kondensator

Thellësia (mm)	545 mm
Lartësia e produktit (mm)	818 mm
Kontrollet	Elektronike
Programme graphics	Symbols
Treguesi "On/Off"	Po
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë
Treguesi i përfundimit të ciklit	Sinjal akustik
Sistemi i larjes	Standard
Krahu i tretë spërkatës	I vetëm
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike
Sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet	Acquastop i vetëm
Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%
Fortësia maksimale e ujit	100°fH;58°dH
Mbrojtja e avullit	Në plastikë
Materiali i vaskës	Inoks
Filtri	Inoks
Elementi ngrohës i fshehur	Po
Menteshat	Vetëbalancues me mentesha fikse
Lartësia minimale dhe maksimale e panelit të përparmë	2 - 9 kg
Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit	100 - 228 mm
Këmbë të rregullueshme	7 cm, nga 820 deri 890 mm
Additional gaskets	No
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara	Po
Top cover	In plastic

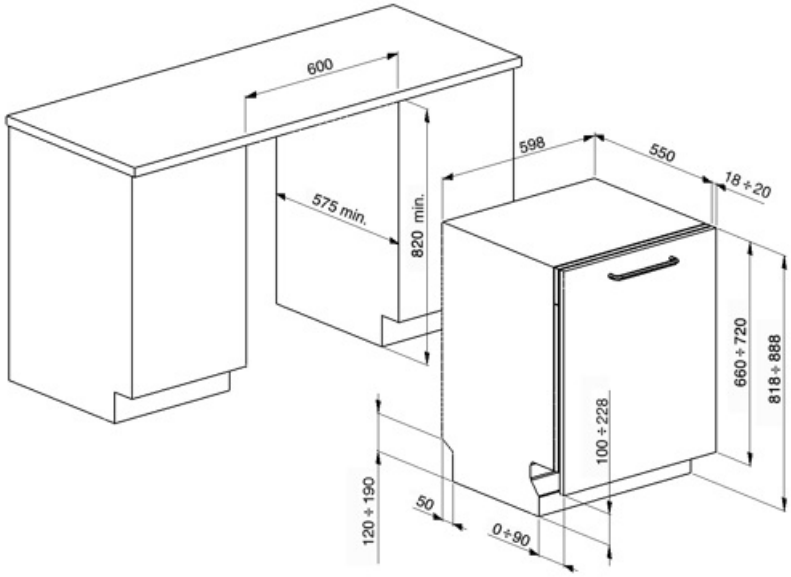
Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Klasa e efikasitetit të energjisë	F
Konsumi i energjisë [për 100 cikle, bazuar në programin "eco"]	101 kWh
Kapaciteti nominal (ps)	12
Konsumi i ujit [për cikël]	12,0 litres
Kohëzgjatja e programit	3:15 h:min
Emetimet e zhurmës akustike në ajër	51 dB(A) re 1 pW
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	D
Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI)	61,2

Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur	1900 W
Rryma	10 A
Tensioni	220-230 V
Frekuenca (Hz)	50 Hz
Lloji i lidhjes	Njëfazor
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	140 cm
Tapë	(F;E) Schuko


600
598
550
18 ÷ 20
575 min.
820 min.
660 ÷ 720
818 ÷ 888
100 ÷ 228
120 ÷ 190
50
0 ÷ 90

Compatible Accessories



KIT6CX

Panel inoksi, estetika klasike me dorezë 14 mm. Mund të vendoset në lavastovilje plotësisht të integruara.

KITPL60FABB

Plintues në ngjyrë të bardhë me lartësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën tavolinë me bazë fikse. Mund të instalohet edhe në modelet me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".

KITPL60FABX



Plintues prej inoksi me lartësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën tavolinë me bazë fikse. Mund të instalohet edhe në modelet me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KIT82CAN

Panel antracit me pamje të jashtme klasike me dorezë 14 mm. Mund të vendoset në lavastovilje plotësisht të integruara.

KITPL60FABN



Plintues në ngjyrë të zezë me lartësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën tavolinë me bazë fikse. Mund të instalohet edhe në modelet me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".

KITPLV2



Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2

Symbols glossary



A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Acquastop: Disa lavastovilje Smeg janë të pajisura me një Aquastop të thjeshtë: sensor pluskimi në fund, i cili është i nevojshëm për të parandaluar rrjedhjet aksidentale të ujit brenda pajisjes.



Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.



82 cm i lartë



1/2 ngarkesë: Ky program është krijuar për larjen e enëve jo shumë të ndotura me ngarkesë të pjesshme të lavastoviljes.



Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.



Mix: Programi "Mix" është i përshtatshëm për enë të përziera dhe tenxhere dhe tigane të përditshme, pa ndonjë inkustrim të madh.



Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.



Ultraclean: Opsioni "Ultraclean" kryen një shpëlarje përfundimtare në një temperaturë të lartë prej 70°C duke eliminuar pothuajse të gjitha bakteret.



12 komplete pjatash: Numri i kompleteve të pjatave.



Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.



Klasa e efikasitetit të energjisë F