

ST65120



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	60 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Plotësisht i integruar
Paneli i kuzhinës	Nuk përfshihet
Nr. i koshave	2
Kodi EAN	8017709289256



Programe



Nr. i programeve	5	Mix	Po
Temperaturat e larjes	50, 65, 70 °C	Intensive	Po
Njom	Po	1/2 e ngarkesës	Po
ECO	Po		

Kosha



Ngjyra e koshit	Gri	Shporta e poshtme	Me rafte fikse
Ngjyra e përbërësve të koshit	Gri	Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes	Po
Doreza	Në plastikë vetëm në koshin e sipërm	Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm	30,0 cm
Shporta e sipërme	Me rafte qendrore fikse	Komponentë të brendshëm me ngjyra	Jeshile
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm	Në dy nivele, me nxjerrje	Shporta e takëmeve	Me 12 sete pjatash
Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm	25,0 cm		

Veçoritë teknike



Width (mm)	598 mm	Sistemi i tharjes	Tharje natyrale me kondensator
------------	--------	-------------------	--------------------------------

Depth (mm)	545 mm	Mbrojtja e avullit	Në plastikë
Product Height (mm)	818 mm	Materiali i vaskës	Inoks
Kontrollet	Elektronike	Filtri	Inoks
Programme graphics	Symbols	Elementi ngrohës i fshehur	Po
Treguesi "On/Off"	Po	Menteshat	Vetëbalancues me mentesha fikse
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë	Lartësia minimale dhe maksimale e panelit të përparmë	2 - 9 kg
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë	Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit	100 - 228 mm
Treguesi i përfundimit të ciklit	Sinjal akustik	Këmbë të rregullueshme	7 cm, nga 820 deri 890 mm
Sistemi i larjes	Standard	Additional gaskets	No
Krahu i tretë spërkatës	I vetëm	Back cover	No
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Sistemi i mbrojtjes nga përmytjet	Acquastop i vetëm	Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara	Po
Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%	Top cover	In plastic
Fortësia maksimale e ujit	100°FH;58°dH		


Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Klasa e efikasitetit të energjisë	F	Kohëzgjatja e programit	3:15 h:min
Konsumi i energjisë [për 100 cikle, bazuar në programin "eco"]	101 kWh	Emetimet e zhurmës akustike në ajër	51 dB(A) re 1 pW
Kapaciteti nominal (ps)	12	Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	D
Konsumi i ujit [për cikël]	12.0 litres	Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI)	61.2

Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur	1900 W	Lloji i lidhjes	Njëfazor
Rryma	10 A	Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike	140 cm
Tensioni	220-230 V	Tapë	(F;E) Schuko
Frekuenca (Hz)	50 Hz		

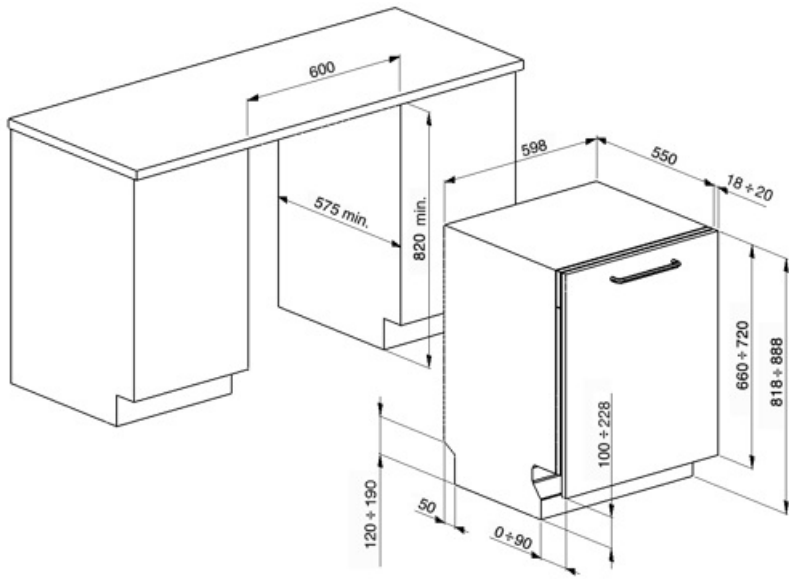

Compatible Accessories



KIT6CX

Panel inoksi, estetika klasike me dorezë 14 mm. Mund të vendoset në lavastovilje plotësisht të integruara.

KITPL60FABB

Plintues në ngjyrë të bardhë me lartësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën tavolinë me bazë fikse. Mund të instalohet edhe në modelet me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPL60FABX

Plintues prej inoksi me lartësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën tavolinë me bazë fikse. Mund të instalohet edhe në modelet me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KIT82CAN

Panel antracit me pamje të jashtme klasike me dorezë 14 mm. Mund të vendoset në lavastovilje plotësisht të integruara.

KITPL60FABN

Plintues në ngjyrë të zezë me lartësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën tavolinë me bazë fikse. Mund të instalohet edhe në modelet me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".












KITPLV2

Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2



Symbols glossary

	Aquastop: Disa lavastovilje Smeg janë të pajisura me një Aquastop të thjeshtë: sensor pluskimi në fund, i cili është i nevojshëm për të parandaluar rrjedhjet aksidentale të ujit brenda pajisjes.		Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.
	A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.		82 cm i lartë
	1/2 ngarkesë: Ky program është krijuar për larjen e enëve jo shumë të ndotura me ngarkesë të pjesshme të lavastoviljes.		Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.
	Mix: Programi "Mix" është i përshtatshëm për enë të përziera dhe tenxhere dhe tigane të përditshme, pa ndonjë inkustrim të madh.		Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.
	Ultraclean: Opsioni "Ultraclean" kryen një shpëlarje përfundimtare në një temperaturë të lartë prej 70°C duke eliminuar pothuajse të gjitha bakteret.		12 komplete pjatash: Numri i kompleteve të pjatave.
	Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.		Klasa e efikasitetit të energjisë F