

ST65225L




משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
קוד EAN

מדיחי כלים
ס"מ 60
ס"מ 82
מובנה משולב לחלוטין
2
8017709290429



תוכניות



מס' תוכניות	10
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
השריה	כן
אקספרס 27 דקות	כן
קריסטל	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן

חסכונית	כן
מעורבת	כן
שקט (-2dB)	כן
אינטנסיבית	כן
עיקור	כן
עדין	כן

אפשרויות



אפשרות עזר יבש	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 9 שעות

חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן
אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים



צבע סל	אפור
צבע רכיבי סל ידית	אפור
סל עליון	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון
כונן גובה של הסל העליון	עם רשתות אמצעיות קבועות בשתי רמות, בהוצאה

סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
צבע רכיבים פנימיים	ירוק
סלסלה לסכום	הגדרות מקום בהחלקה 13

הכלי הגדול ביותר הניתן
להכנסה בסל העליון 25,0 cm


מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
סוג צג	צג LED (אחת)
Product Height (mm)	818 mm
בקורות	אלקטרוני
צג	התחלה מושהית
Programme graphics	Symbols
מחווה הדלקה/כיבוי	כן
מחווה תאורת מלח	אור
מחווה עזר לשטיפה	אור
מחווה סוף המחזור	ActiveLight
מערכת שטיפה	מסלולי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מערכת הגנה מהצפה	כולל Aquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%

קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH
מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי, עם Dry מערכת פתיחת דלת Assist בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 9 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	100-228 מ"מ
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	E
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	90 kWh
(קיבולת נקובה) כ"ס	13
[צריכת מים למחזור]	12,0 litres

משך התוכנית	3:20 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	49 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	53,7

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko
חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V

תדר (Hz)	50 Hz
סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm

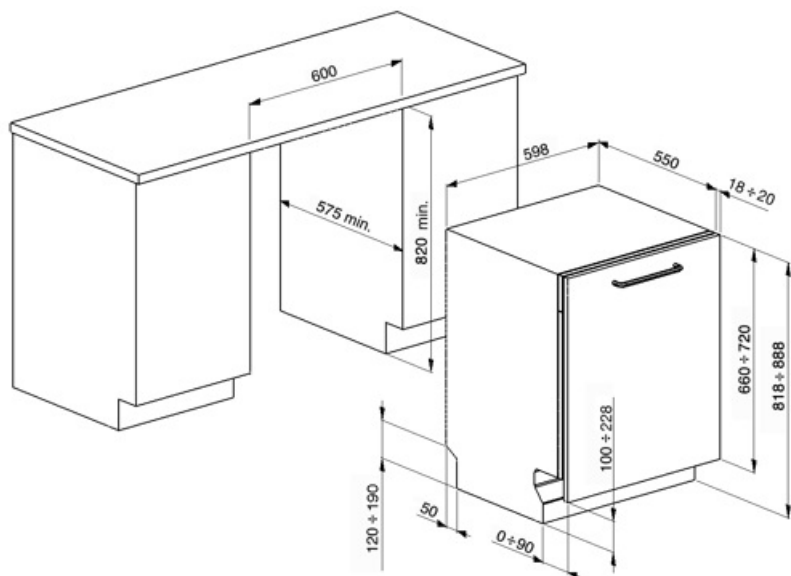

Compatible Accessories




KIT6CX

לוח נירוסטה אסתטיקה קלאסית עם ידיית 14 מ"מ. ניתן להתקנה על מדיחי כלים משולבים לחלוטין.



KIT82CAN

לוח פחם אבן אסתטיקה קלאסית עם ידיית 14 מ"מ. ניתן להתקנה על מדיחי כלים משולבים לחלוטין.



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60FABB

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum. קבועים Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים



KITPL60FABN

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum. קבועים Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים



KITPL60FABX

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary

	שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.		נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.
	מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: A++ הביצועים. עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.		E קטגוריית יעילות אנרגטית
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	Enersave: בסיום של כל מחזור ייבוש, שסתום מיוחד פותח אוטומטית לאט את הדלת בכמה סנטימטרים כדי להבטיח ייבוש מושלם ולחסוך עד 20% בצריכת החשמל בדגמים מסוימים.		למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: Flexizone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.
	טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של Smeg לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.		רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.
	מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצינת.		קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.
	עדינה: תוכנית שטיפה עדינה מיועדת לכלים עדינים שאינם מלוכלכים מאוד.		חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.
	תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.		תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.
	מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.		מבצעת שטיפה Ultraclean: האפשרות Ultraclean מחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70°C. הבקטריות.
	הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.		בנוסף להגנה החלקית: Total Acquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Smeg, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר מזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.
	מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.		מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.
	מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.		מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן
	מחזור שטיפה אינטנסיבי לצלחות, סירים, מחבתות, לוחות חיתוך, בקבוקי הזנה, מושלם לכלים לתינוקות או לסובלים מאלרגיות במשפחה.		

Benefit (TT)

Active Light

שליטה מרבית הודות לאור המוקרן על הרצפה המציין מתי המדיח פועל ומתי המחזור הסתיים

מסמנים את מצב הפעילות של המכשיר על ידי הקרנת אור על הרצפה בזמן ActiveLight-המצוידים ב Smeg מדיחי כלים של שהמחזור פועל. האור נכבה בסוף המחזור, ובכך מסמן שניתן לפרוק את המדיח.

מערכת שטיפה אורביטלית

פיזור מים אחיד, ניקוי עמוק ורעש נמוך הודות לזרועות ההתזה הכפולות המסתובבות

מערכת שטיפה אורביטלית, שבזכות הזרוע הכפולה שלה, 7 נקודות יציאת המים שלה ובזכות סיבובים חופפים ובו-זמניים ו-40 סיבובים לדקה, מאפשרת כיסוי נרחב של שטח המיכל, ובכך מבטיחה תוצאות מיטביות בכל תצורת טעינת סל.