

ST65225L



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
EAN-код	8017709290429



Программы



Количество программ	10	ECO	Да
Температура мойки	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Тихий (-2 дБ)	Да
Express 27'	Да	Интенсивная	Да
Хрусталь	Да	Стерилизация	Да
Full express - 60 минут	Да	деликатная	Да

Опции



опция Dry Assist	Да	опция FlexiZone - 1/2 загрузки	Да
Отсрочка включения	До 9 часов, с предварительной мойкой	Специальные программы	Да

Корзины



Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С 2 складными полками
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см

Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Цвет внутренних компонентов	Зеленый
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня, при помощи выдвижения	Корзина для столовых приборов	13 комплектов
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	25,0 см		

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	545 мм	Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Тип дисплея	LED-дисплей (1 цифра)	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Дисплей	отсрочка старта	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Система мойки	Орбитальная система мойки	Задняя крышка	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1168
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	E	Продолжительность цикла	3:20 h:min
		Излучение воздушного шума (фаза вращения)	49 дБ(A) re 1пВт

Потребление энергии 90 кВт/ч
[на 100 циклов,
тестовая программа
ECO]


Загрузка, комплектов 13
**Потребление воды [за
цикл]** 12,0 litres

**Класс эмиссии
воздушного
акустического шума** C
**Индекс
энергоэффективности
(EEI)** 53,7

Электрическое подключение

**Тип электрической
вилки** (F;E) Schuko
Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
Тип подключения Однофазное
**Длина электрического
кабеля** 140 см

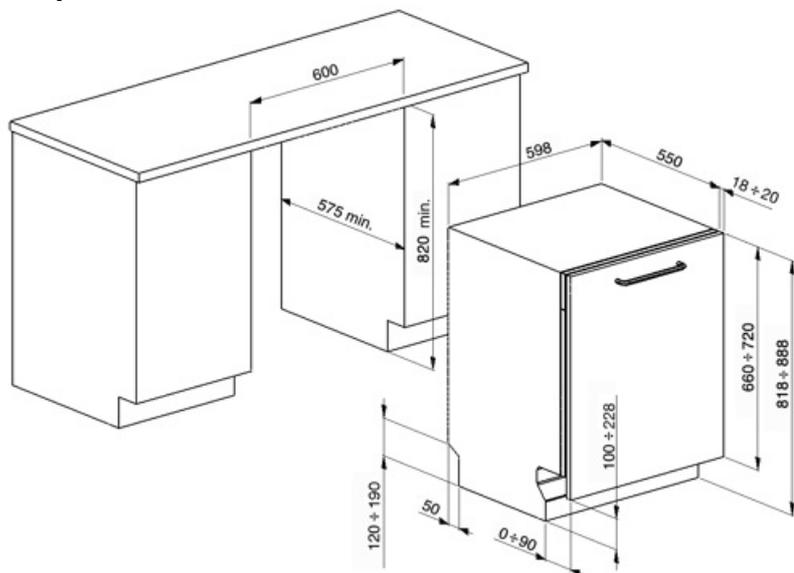

Совместимые Аксессуары




KIT6CX

Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.



KIT82CAN

Фасад, цвет антрацит, с ручкой Colonicle диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

 <p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>	 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
 <p>A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.</p>	 <p>Класс энергоэффективности E</p>
 <p>Коммерческая высота 82</p>	 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
 <p>DRY ASSIST: на некоторых моделях в конце цикла сушки специальное устройство медленно автоматически приоткрывает дверцу посудомоечной машины на несколько сантиметров, чтобы обеспечить идеальную сушку и сэкономить до 20% энергии.</p>	 <p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
 <p>Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.</p>	 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
 <p>Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.</p>	 <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>
 <p>Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.</p>	 <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>	 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
 <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p>	 <p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>
 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>	 <p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Интенсивная мойка идеально подходит для тарелок, кастрюль, сковородок, разделочных досок, бутылочек для кормления.

Benefit (TT)

Active Light (луч на полу)

Максимальный контроль благодаря проецируемой на пол подсветке, которая показывает, когда посудомоечная машина работает и когда цикл завершен

Посудомоечные машины Smeg, оснащенные ActiveLight, сигнализируют о состоянии работы прибора, проецируя свет на пол во время выполнения цикла. Свет гаснет в конце цикла, сигнализируя о том, что посудомоечную машину можно разгружать.

Орбитальная система мойки

Равномерное распределение воды, глубокая очистка и низкий уровень шума благодаря двум вращающимся разбрызгивателям

Орбитальная система мойки, которая благодаря своему двойному разбрызгивателю, 7 точкам выхода воды, а также перекрывающимся и одновременным вращениям и скорости 40 оборотов в минуту обеспечивает широкий охват внутренней камеры, гарантируя тем самым оптимальные результаты при любой конфигурации загрузки корзин.