

ST65336L



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, двойная
Международный артикул (EAN-код)	8017709289928



Программы



Количество программ	10	Экономичный	Да
Температура мойки	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Тихий (-2 дБ)	Да
Экспресс 27'	Да	Интенсивная	Да
Хрусталь	Да	Стерилизация	Да
Полная мойка за 60 минут	Да	деликатная	Да

Опции



опция "Ассистент сушки"	Да	опция Половинная загрузка - 1/2 загрузки	Да
Отсрочка включения	До 9 часов, с предварительной мойкой	Специальные программы	Да

Корзины



Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С 2 складными полками
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой мягких держателей	Да
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах		

Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Цвет внутренних компонентов	Зеленый
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см	Корзина для столовых приборов	13 комплектов

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Водоснабжение	Одиарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°FH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Максимальная жесткость воды	
Тип дисплея	Светодиодный дисплей (1 цифра)	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Дисплей	отсрочка старта	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли 2-9 кг
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Индикация окончания цикла	Луч на полу	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Система мойки	Орбитальная система мойки	Задняя крышка	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одиарный	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146 мм
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Система защиты от протечек	Полная Защита от протечек	Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	4:00 h:min
----------------------------------	---	--------------------------------	------------

Потребление энергии 81 кВт/ч
[на 100 циклов,
тестовая программа
Экономичная]

Загрузка, комплектов 13
**Потребление воды [за
цикл]** 9.0 litres

**Излучение воздушного
шума (фаза вращения)** 46 дБ(А) re 1пВт

**Класс эмиссии
воздушного
акустического шума** C

**Индекс
энергоэффективности
(EEI)** 48.4


Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное

**Длина электрического
кабеля** 140 см

**Тип электрической
вилки** Европейская вилка для
переменного тока

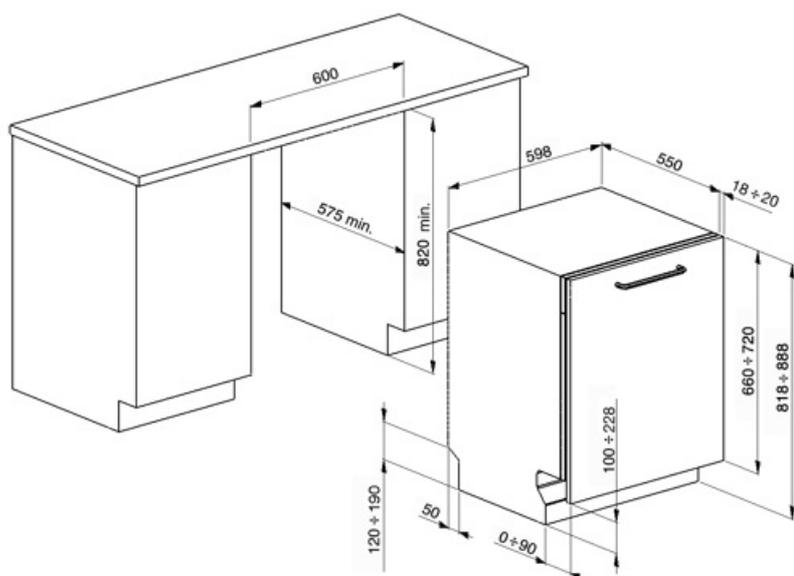

Совместимые Аксессуары




KIT6CX

Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.



KIT82CAN

Фасад, цвет антрацит, с ручкой Colonicle диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

	Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.		Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	A+++ : класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Коммерческая высота 82
	Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.		DRYASSIST: на некоторых моделях в конце цикла сушки специальное устройство медленно автоматически приоткрывает дверцу посудомоечной машины на несколько сантиметров, чтобы обеспечить идеальную сушку и сэкономить до 20% энергии.
	Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.		Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.		Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.
	Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.		Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.		Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.

-
- | | |
|---|--|
|  <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p> |  <p>Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p> |
|  <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p> |  <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p> |
|  <p>Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы</p> |  <p>Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.</p> |
|  <p>Интенсивная мойка идеально подходит для тарелок, кастрюль, сковородок, разделочных досок, бутылочек для кормления.</p> |  <p>Класс энергоэффективности D</p> |