

# ST65336L



**Семейство продуктов**

**Цвет**

**Отделка**

**Коммерческая ширина**

**Коммерческая высота**

**Установка**

**Мебельный фасад**

**Количество корзин**

**EAN-код**

Посудомоечная машина

Черный

Черный

60 см

82 см

Полностью интегрированная  
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo

8017709289928



## Программы/ функции

**Количество программ**

10

**Температура мойки**

38

45

50

55

65

70

75

**Замачивание**



**Express 27'**



**Хрусталь**



**Full express - 60 минут**



**ECO**



**Смешанное**



**Тихий (-2 дБ)**



**Интенсивная**



**Стерилизация**



**деликатная**



## Опции



<b>опция Dry Assist</b>	Да	<b>опция FlexiZone - 1/2 загрузки</b>	Да
<b>Отсрочка включения</b>	До 9 часов, с предварительной мойкой	<b>Специальные программы</b>	Да

## Корзины



<b>Цвет корзины</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С 2 складными полками
<b>Цвет компонентов корзины</b>	Серый	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Ручка</b>	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	30,0 см
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Зеленый
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 3 горизонтальных уровня	<b>Корзина для столовых приборов</b>	13 комплектов
<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	19,0 см		


## Технические характеристики



<b>Ширина изделия (мм)</b>	598 мм	<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
<b>Глубина изделия (мм)</b>	545 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	100°FH; 58°dH
<b>Тип дисплея</b>	LED-дисплей (1 цифра)	<b>Система сушки</b>	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Дисплей</b>	отсрочка старта	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Петли</b>	Самобалансировка, фиксированные петли
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2-9 кг
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация		
<b>Индикация окончания цикла</b>	ActiveLight - Луч на полу		
<b>Система мойки</b>	Орбитальная система мойки		
<b>Третий верхний разбрызгиватель</b>	Одинарный		
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка		
<b>Система защиты от протечек</b>	Полный Acquastop		

Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Задняя крышка	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Регулировка задних ножек с фронта	Да
Верхняя крышка	Пластиковая

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности	D
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	81 кВт/ч
Номинальная мощность	13
Потребление воды [за цикл]	9.0 litres

Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 dB(A) re 1 pW
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Индекс энергоэффективности (EEI)	48.4

## Электрическое подключение


Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Номинальная мощность	1800 Вт
Сила тока	10 А
Напряжение	220-240 В

Частота тока	50 Гц
Тип подключения	Однофазное
Длина электрического кабеля	140 см

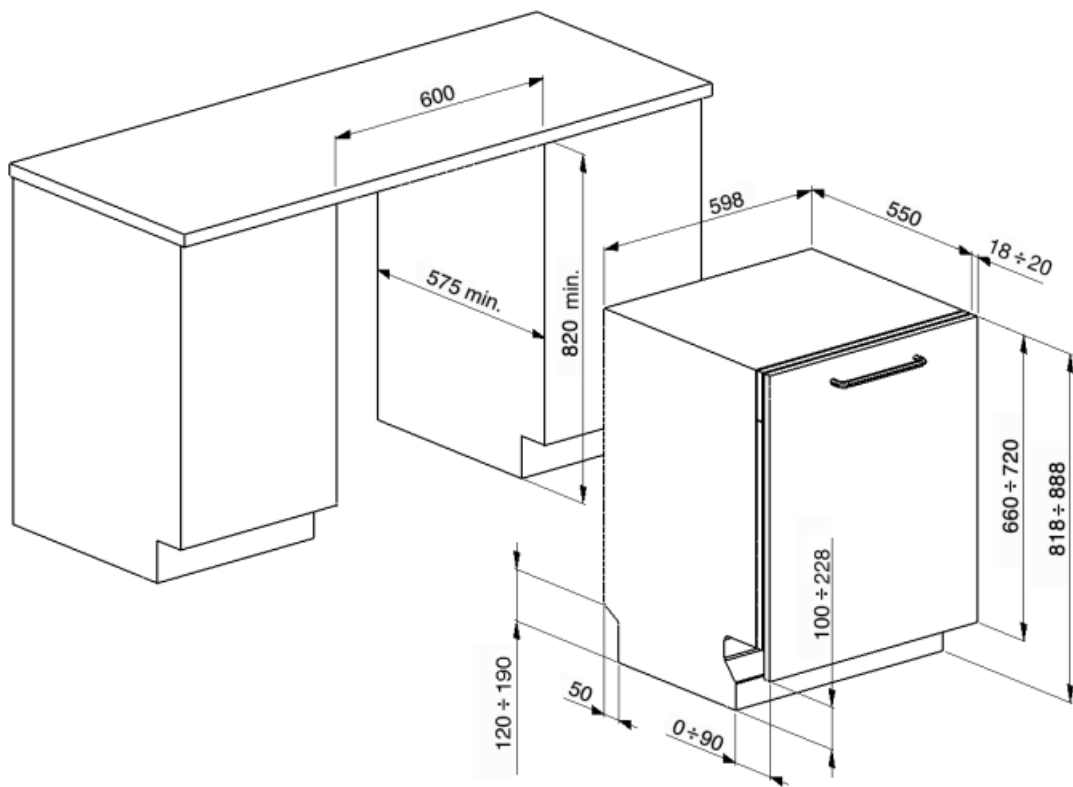


## Not included accessories

### KITPL60FABV




Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.

### KITPL60FABN




Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.

### KIT6CX



Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.

### KITGH




Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

### KITPL60FABX


Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

### KIT82CAN























Фасад, цвет антрацит, с ручкой Coloniale диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.





### KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

## Symbols glossary (TT)

 <p>A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.</p>	 <p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>
 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>	 <p>Коммерческая высота 82</p>
 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>	 <p>DRYASSIST: на некоторых моделях в конце цикла сушки специальное устройство медленно автоматически приоткрывает дверцу посудомоечной машины на несколько сантиметров, чтобы обеспечить идеальную сушку и сэкономить до 20% энергии.</p>
 <p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>	 <p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>	 <p>Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.</p>
 <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>	 <p>Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.</p>
 <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>	 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>
 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>	 <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p>
 <p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>	 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>
 <p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>	 <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>

- 
-  Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.
-  Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.
-  Интенсивная мойка идеально подходит для тарелок, кастрюль, сковородок, разделочных досок, бутылочек для кормления.
-  Класс энергоэффективности D