

ST65336L

82
см

Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Мебельный фасад
Количество корзин
EAN-код

Посудомоечная машина

60 см

82 см

Полностью интегрированная
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo

8017709289928



Программы



Количество программ	10	ECO	Да
Температура мойки	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Тихий (-2 дБ)	Да
Express 27'	Да	Интенсивная	Да
Хрусталь	Да	Стерилизация	Да
Full express - 60 минут	Да	деликатная	Да

Опции



опция Dry Assist	Да	опция FlexiZone - 1/2 загрузки	Да
Отсрочка включения	До 9 часов, с предварительной мойкой	Специальные программы	Да

Корзины



Цвет корзин	Серый
Цвет компонентов корзин	Серый
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах

Нижняя корзина	С 2 складными полками
Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см

Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Цвет внутренних компонентов	Зеленый
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Корзина для столовых приборов	13 комплектов
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см		

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	545 мм		100°fH; 58°dH
Тип дисплея	LED-дисплей (1 цифра)	Максимальная жесткость воды	
Высота продукта	818 мм	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Управление	Электронный	Защита от пара	Пластиковая
Дисплей	отсрочка старта	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Система мойки	Орбитальная система мойки	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Третий верхний разбрзгиватель	Одинарный	Задняя крышка	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1146 мм
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Регулировка задних ножек с фронта	Да
		Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности


D

Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(А) re 1пВт

Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	81 кВт/ч	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Загрузка, комплектов	13	Индекс энергоэффективности (EEI)	48,4
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 A	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Частота тока	50 Гц		

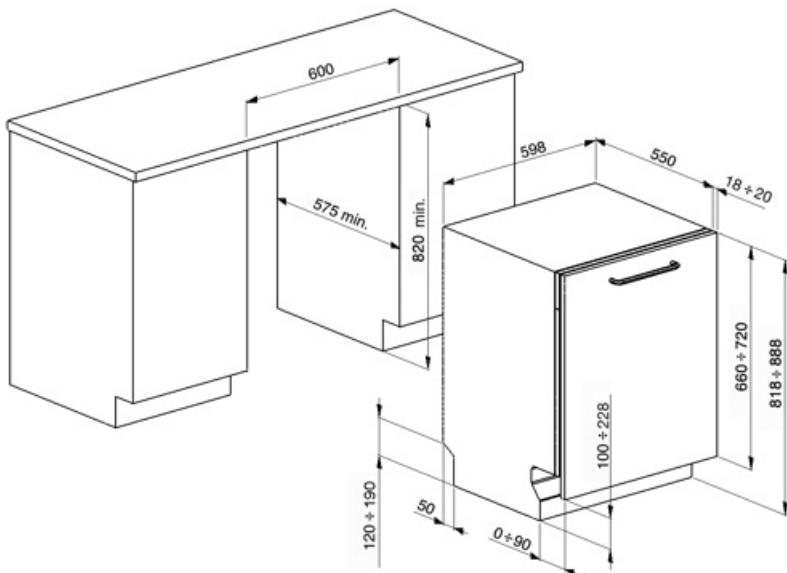


Совместимые Аксессуары

**KIT6CX**

Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.

**KIT82CAN**

Фасад, цвет антрацит, с ручкой Coloniale диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.

**KITGH**

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

**KITPL60FABB**

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.

**KITPL60FABN**

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.

**KITPL60FABX**

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

**KITPLV2**

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин:
длина 2 м.

Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Коммерческая высота 82



DRYASSIST: на некоторых моделях в конце цикла сушки специальное устройство медленно автоматически приоткрывает дверцу посудомоечной машины на несколько сантиметров, чтобы обеспечить идеальную сушку и сэкономить до 20% энергии.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Класс энергоэффективности D



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Интенсивная мойка идеально подходит для тарелок, кастрюль, сковородок, разделочных досок, бутылочек для кормления.