

ST867-3



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	Maxi, 86 cm
Instalación	Integración total
Nº Cestos	3, FlexiDuo
Motor	Monofase
Código EAN	8017709176266




Programas/Funciones



Número de programas	5+5 programa rápido	Normal	Si
Temperaturas de lavado	38, 45, 50, 65, 70 °C	ECO rápido	Si
Remojo	Si	Delicado y rápido	Si
Rápido 27'	Si	Normal rápido	Si
Glass	Si	Fuerte y rápido	Si
Eco	Si	Super	Si

Opciones



Opción de inicio retardado	Hasta 9 horas, con remojo automático	Opción pastillas FlexiTabs	Si
Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	Si	Opción Tiempo Rápido	Si

Cestos



Color cestos	Gris	Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	23,5 cm
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior	Con 4 rejillas plegables
Tirador	En cesto inferior y superior	Cesto inferior con insertos rompegotas	Si
Cesto superior	con inserciones fijas		


Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	35,0 cm
Cesta superior con sistema Easy Glide	Si	Cesto portacubiertos	13 cubiertas sistema traslante

Características técnicas

			
Ancho del producto (mm)	598 mm	Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Profundidad del producto (mm)	547 mm	Máxima dureza del agua	100°FH;58°dH
Tipo de pantalla	Display LED (1 dígito)	Sistema de secado	Por condensación natural
Altura del producto (mm)	858 mm	Protección vapor	De plástico
Mandos	Electrónicos	Material de la cuba	Acero Inoxidable
Pantalla	programación de inicio retardado	Filtro	Acero Inoxidable
Gráficos programas	Símbolos	Resistencia oculta	Si
Indicador on/off	Si	Bisagras	Bisagra variable
Indicador sal	Testigo	Min. y max. peso del panel frontal	2 - 8 kg
Indicador abrillantador	Testigo	Pies regulables	7 cm, de 860 a 930 mm
Indicador de fin de ciclo	Señal sonora	Nivel de insonorización	lper
Sistema de lavado	Sistema Orbital	Cubierta posterior	Si
Tercer aspersor superior	Individual	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1186
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Pie posterior regulable frontalmente	Si
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total	Cubierta superior	De plástico

Conexión eléctrica

Enchufe	(F;E) Schuko	Frecuencia	50 Hz
Potencia instalada	1800 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Largo del cable de alimentación	140 cm
Tensión	220-240 V		

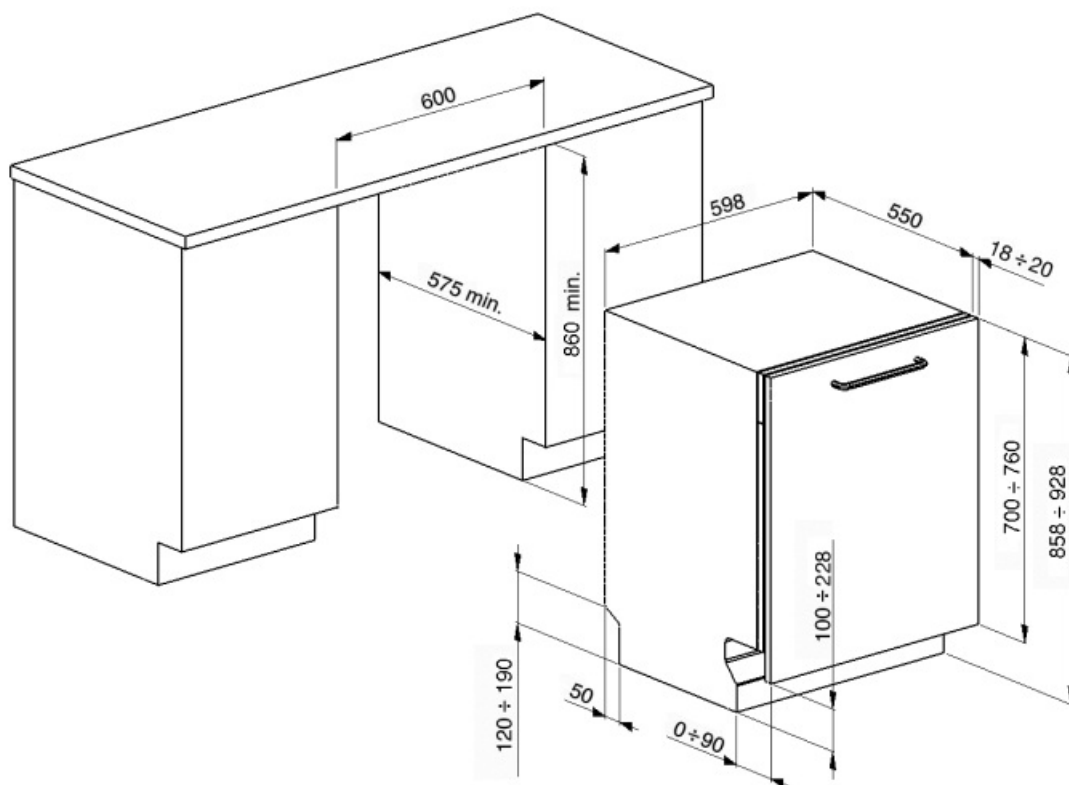

Not included accessories



KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.




KIT86VX

Panel de acero inoxidable con tirador Victoria. Puede instalarse en los lavavajillas totalmente integrados H86 sin bisagras Flexifit. No es posible instalarlo en los modelos con panel de acero inoxidable



KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



KIT86X

Panel de acero inoxidable con orificios para tirador Canali u Opera. Puede instalarse en los lavavajillas totalmente integrados H86 sin bisagras Flexifit. No es posible instalarlo en los modelos con panel de acero inoxidable



KITPL60X

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Symbols glossary (TT)

	A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.		Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.
	86 cm high		Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.
	EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.		FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.
	Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.		FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.
	El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.		Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.
	Delicado-Rápido: el programa Delicado-Rápido reduce la duración del ciclo Delicado, adecuado para platos delicados normalmente o ligeramente sucios.		Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .
	Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.		Normal-Rápido: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares. El programa Normal-Rápido reduce la duración del lavado.
	Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.		PRG_STRONG_72dpi
	Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.		13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9.8 litros de agua.