STA4505IN

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	45 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Международный артикул (EAN-код)	8017709288136

Программы

Количество программ	5	**Экономичный**	Да
Температура мойки	45, 50, 65, 70 °C	**Смешанное**	Да
Замачивание	Да	**Ультра ополаскивание**	Да
Стекло	Да	**Микс экспресс**	Да

Корзины

Цвет корзин	Серый	**Нижняя корзина**	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	**Нижняя корзина с системой мягких держателей**	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	**Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)**	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня, при помощи выдвижения	**Цвет внутренних компонентов**	Синий
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	18,5 см	**Корзина для столовых приборов**	10 комплектов

Технические характеристики

Ширина изделия (мм)	448 мм

Глубина изделия (мм)	545 мм
Высота продукта	818 мм
Управление	Электронный
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал
Система мойки	SwingWash
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Система защиты от протечек	Полная Защита от протечек
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Максимальная жесткость воды	90°fH; 50°dH
Система сушки	Естественная конденсация
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	100 - 208 mm
Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Задняя крышка	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1146 mm
Регулировка задних ножек с фронта	Да
Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	F
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	83 кВт/ч
Загрузка, комплектов	10
Потребление воды [за цикл]	9.5 litres
Продолжительность цикла	3:35 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	48 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Индекс энергоэффективности (EEI)	61.5

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1300 Вт
Сила тока	10 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Тип подключения	Однофазное
Длина электрического кабеля	140 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

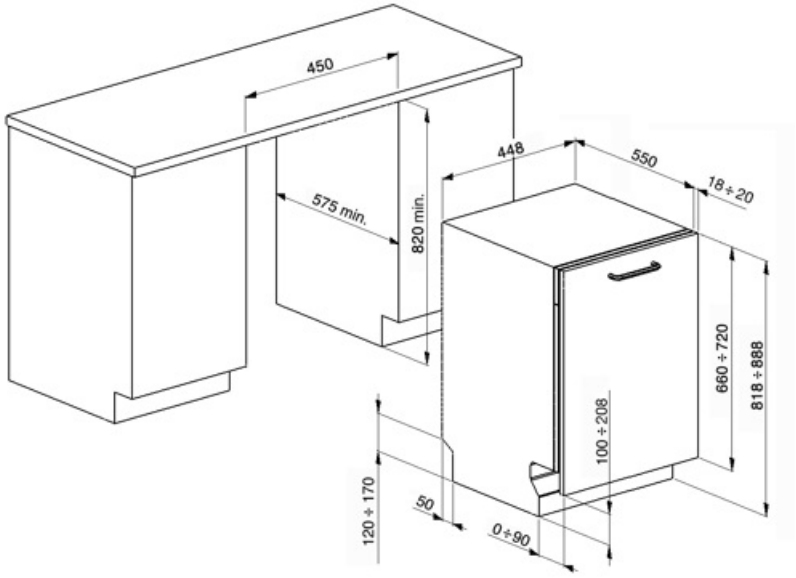
450
575 min.
820 min.
448
550
18÷20
660÷720
818÷888
100÷208
120÷170
50
0÷90

Совместимые Аксессуары

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.

Класс энергоэффективности F

Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.

Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.

Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Коммерческая высота 82

Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии

Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.

Смешанная система мойки (Swing Wash): обеспечивает оптимальное распределение воды по 45-сантиметровым резервуарам посудомоечной машины для достижения превосходных результатов мытья.

Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.