

# STA4507



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	45 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
EAN-Code	8017709232320



## Programme



Anzahl der Programme	5	ECO	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 65, 70 °C	Normal	Ja
Vorspülen	Ja	Ultraclean	Ja
Glas	Ja		

## Optionen



Option Zeitvorwahl	3-6-9 h	FlexiTabs	Ja
FlexiZone ½ Beladung	nein		

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit festen Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Besteckkorb	10 Maßgedecke
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	18,5 cm		

## Technische Eigenschaften




<b>Produktbreite</b>	448 mm
<b>Produkttiefe</b>	545 mm
<b>Produkthöhe</b>	818 mm
<b>Bedienelemente</b>	Elektronisch
<b>Programmgrafik</b>	Symbole
<b>EIN/AUS-</b>	Ja
<b>Betriebsanzeige</b>	
<b>Anzeige Salzmenge</b>	LED
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED
<b>Anzeige Programmende</b>	Akustisches Signal bei Programmende
<b>Spülsystem</b>	SwingWash
<b>3. Spülebene oben</b>	Einzelrotierend
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar
<b>Wasserschutzsystem</b>	Total Aqua-Stop
<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%

<b>Max. Wasserhärte</b>	90°fH; 50°dH
<b>Trocknungssystem</b>	Natürliche Kondensationstrocknung
<b>Wrasenschutz</b>	Selbstklebende Schutzfolie
<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>Türscharniersystem</b>	Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich
<b>Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max</b>	2 - 9 kg
<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	+70 mm (820 bis 890 mm)
<b>Rückseitige Kunststoffabdeckung</b>	Ja
<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1146
<b>Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar</b>	Ja
<b>Material der oberen Abdeckung</b>	Kunststoff

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Elektrische Gesamtanschlusswert</b>	1300 W	<b>Anschlussart</b>	Einphasig
<b>Absicherung</b>	10 A	<b>Länge Netzkabel</b>	140 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V		

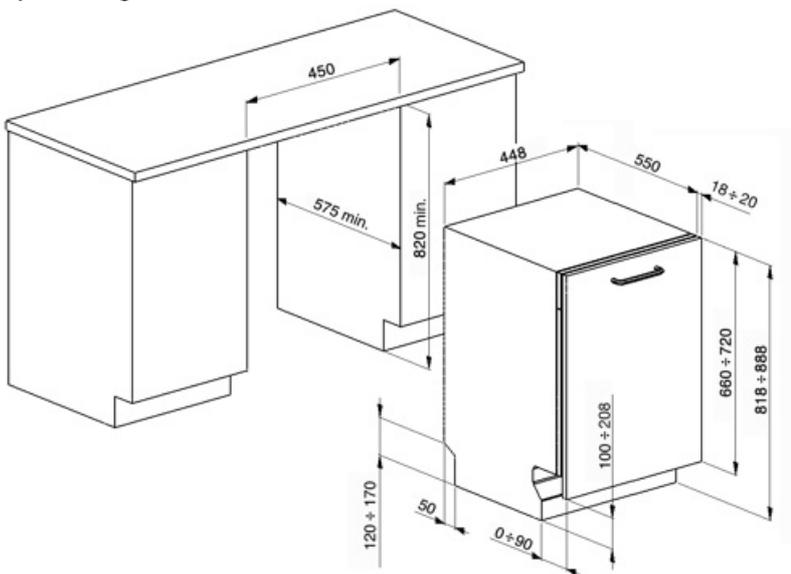

## Sonderzubehör

---

### KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary (TT)

	A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.		Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
	Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.		Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.
	ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.		Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.
	10 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.		Swing Wash Spülsystem: sorgt für eine optimale Wasserverteilung bei 45cm Geschirrspülern, um hervorragende Spülergebnisse zu erzielen.
	Total Aqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.		WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.