

STA4507IN



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	45 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
EAN-код	8017709288211



Программы



Количество программ	5	ECO	Да
Температура мойки	45, 50, 65, 70 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Ultraclean	Да
Стекло	Да	Mix Express	Да

Опции





Отсрочка включения	3-6-9 часов	опция Flexi Tabs	Да
---------------------------	-------------	-------------------------	----

Корзины







Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Цвет внутренних компонентов	Синий
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	18,5 см	Корзина для столовых приборов	10 комплектов

Технические характеристики

			
Ширина изделия (мм)	448 мм	Максимальная жесткость воды	90°fH; 50°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Система сушки	Естественная конденсация
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	100 - 208 mm
Система мойки	SwingWash	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Задняя крышка	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


					
Класс энергоэффективности	F	Продолжительность цикла	3:35 h:min		
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	83 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	48 дБ(A) re 1пВт		
Загрузка, комплектов	10	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C		
Потребление воды [за цикл]	9,5 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	61,5		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см

Напряжение

220-240 В

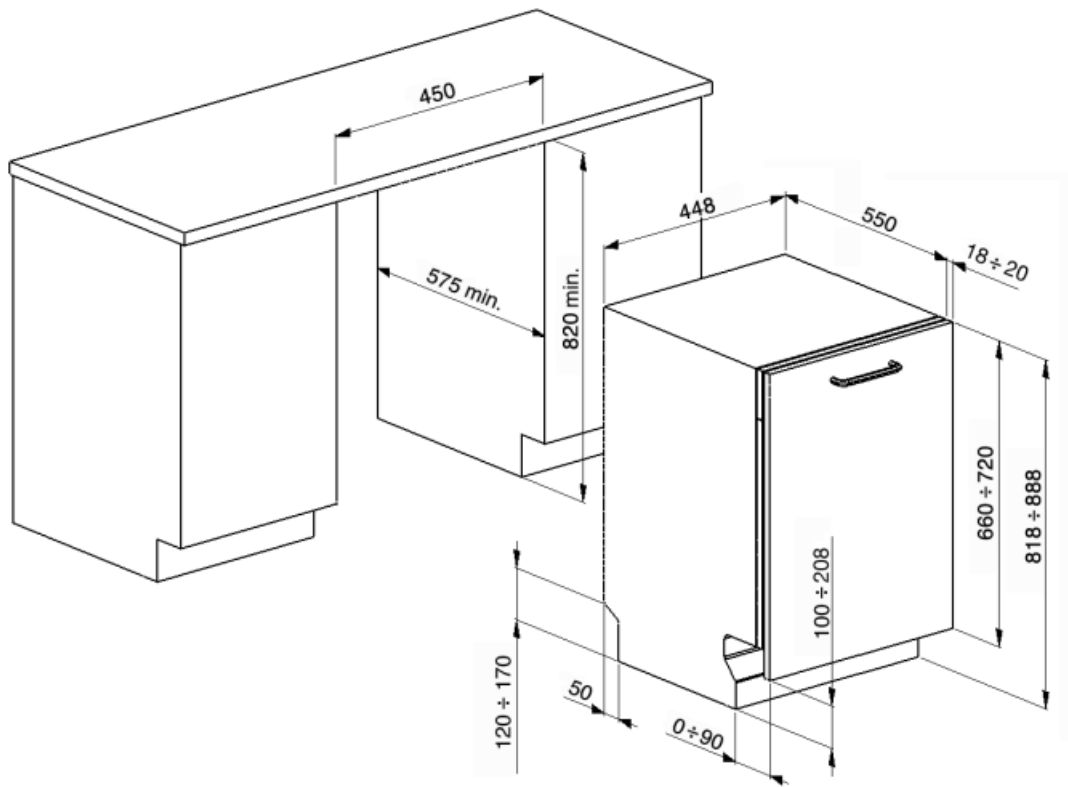














Not included accessories

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary (TT)

 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>	 <p>A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.</p>
 <p>Коммерческая высота 82</p>	 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
 <p>Flexitabs: опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.</p>	 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
 <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>	 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>
 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>	 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>
 <p>Система Swing Wash: обеспечивает оптимальное распределение воды по 45-сантиметровым резервуарам посудомоечной машины для достижения превосходных результатов мытья.</p>	 <p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>
 <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>	 <p>Класс энергоэффективности F</p>