

# STA4513

82  
cm

Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	45 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Motor	Monofase
Código EAN	8017709177058



## Programas



Número de programas	5	Eco	Sí
Temperaturas de lavado	45, 50, 65, 70 °C	Cotidiano 1/2 carga	Sí
Remojo	Sí	Super	Sí
Cristal	Sí		

## Opciones



Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático	Opción pastillas FlexiTabs	Sí
----------------------------	----------------------------------	----------------------------	----

## Cestos




Color cestos	Gris	Cesto inferior	Con inserto fijo
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí
Cesto superior	con inserciones fijas	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	Cesto portacubiertos	10 cubiertos
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	18,5 cm		

## Características técnicas

			
<b>Ancho del producto (mm)</b>	448 mm	<b>Sistema de secado</b>	Por condensación natural
<b>Profundidad del producto (mm)</b>	545 mm	<b>Protección vapor</b>	De plástico
<b>Altura del producto (mm)</b>	818 mm	<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable
<b>Mandos</b>	Electrónicos	<b>Filtro</b>	Acero inoxidable
<b>Gráficos programas</b>	Símbolos	<b>Resistencia oculta</b>	Sí
<b>Indicador on/off</b>	Sí	<b>Bisagras</b>	Bisagra fija
<b>Indicador sal</b>	Testigo	<b>Min. y max. peso del panel frontal</b>	2 - 9 kg
<b>Indicador abrillantador</b>	Testigo	<b>Min. and max plinth height</b>	100 - 208 mm
<b>Indicador de fin de ciclo</b>	Señal sonoro	<b>Pies regulables</b>	7 cm, de 820 a 890 mm
<b>Sistema de lavado</b>	Oscilante	<b>Nivel de insonorización</b>	Iper
<b>Tercer aspersor superior</b>	Individual	<b>Cubierta posterior</b>	Sí
<b>Descalcificador</b>	Con ajuste electrónico	<b>Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)</b>	1146 mm
<b>Sistema de protección anti-fugas de agua</b>	Acquastop total	<b>Pie posterior regulable frontalmente</b>	Sí
<b>Alimentación agua</b>	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%	<b>Cubierta superior</b>	De plástico
<b>Máxima dureza del agua</b>	90°fH; 50°dH		

## Conexión eléctrica

<b>Potencia instalada</b>	1300 W	<b>Tipo de conexión</b>	Monofásico
<b>Corriente</b>	10 A	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	140 cm
<b>Tensión</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	Schuko (F;E)
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50 Hz		

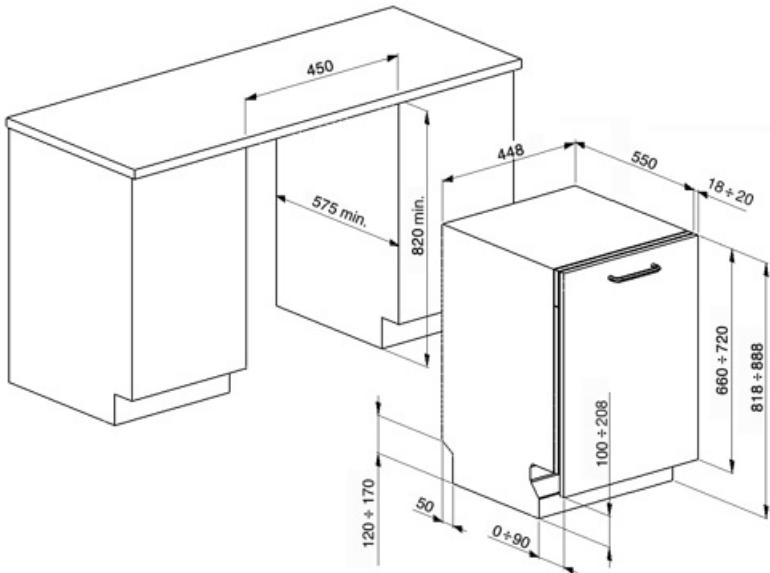

---

## Accesorios Compatible

---

### KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



## Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



82 cm high



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



10 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



PRG\_STRONG\_72dpi



SwingWash: el nuevo sistema de lavado oscilante SwingWash, presente en lavavajillas de 45 cm, garantiza una cobertura completa de todas las áreas del baño, una mayor precisión de lavado y una mejor gestión del consumo de agua.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9,5 litros de agua.