

STA4515



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	45 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Motor	Egyfázisú
EAN kód	8017709177065




Programok



Programok száma	5+5 gyors programok	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 65, 70 °C	Eco Quick	Igen
Áztatás	Igen	Kímélő és gyors	Igen
Gyors 27'	Igen	Normál gyors	Igen
Üveg	Igen	Erős és gyors	Igen
ECO	Igen	Super	Igen

Opciók



Késleltetési idő opció	akár 24 óra	FlexiTabs fülek	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen	beállításai	
		Quick Time opció	Igen

Kosarak



Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm

A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Evőeszköz kosár	10 teríték
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	18,5 cm		


MŰSZAKI JELLEMZŐK



Width (mm)	448 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Depth (mm)	545 mm	Max. vízkeménység	90°FH; 50°dH
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás
Product Height (mm)	818 mm	Gőzvédelem	Műanyag
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	Szűrő	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen
Be/ki jelzőfény	Igen	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 9 kg
Öblítőszert visszajelző	Világítás	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	Insulation level	Hyper
Mosórendszer	SwingWash	Back cover	Yes
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Zavarosság érzékelő	Igen	Top cover	In plastic
Aquatest			
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1300 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi Feszültség	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
	220-240 V		

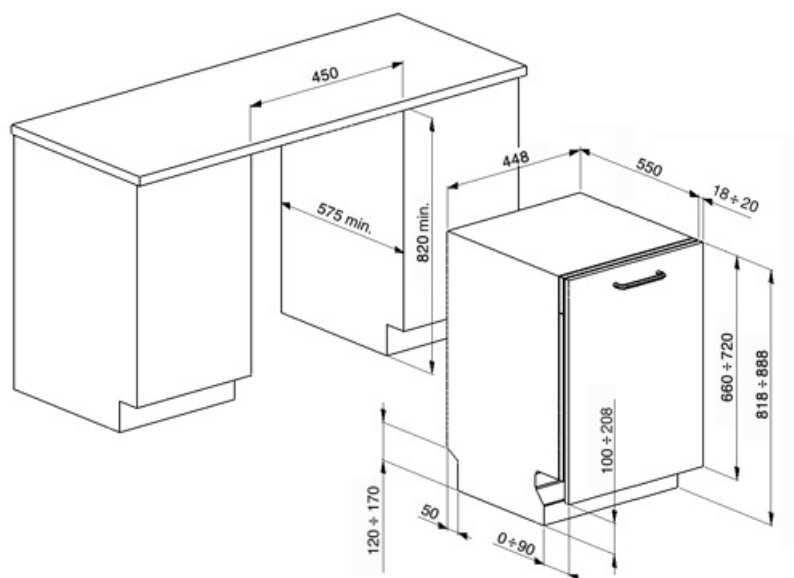

Compatible Accessories

KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



Symbols glossary

	Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.		Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.
	Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.		A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
	82 cm magas		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	Ez a többfunkciós mosogatószerkezetekhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.		FlexiZone: A 1/2 terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.
	Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.		Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.
	Kímélő gyors: A kímélő gyors program kényes edények gyors mosására alkalmas.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Normál gyors: Normál gyors program vegyes edények gyors mosására, mindennapi használatra.
	Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.		PRG_STRONG_72dpi
	Erős és gyors: Ez a speciális program kevesebb, mint 1 órát vesz igénybe, és megszünteti a legmakacsabb szennyeződést, még a rászáradt maradékokat is.		10 teríték: Terítékek száma.
	Swing Wash rendszer: A Swing Wash rendszer biztosítja az optimális vízelosztást a 45 cm-es mosogatógépekben, hogy kiváló mosási eredményeket érjen el.		Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép
modelljétől függően a legjobb mosási eredményt
biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Benefit (TT)

Aktív fény

Maximális ellenőrzés a padlóra vetített fénynek köszönhetően, amely jelzi, hogy a mosogatógép mikor működik és mikor fejeződött be a ciklus

Az ActiveLight funkcióval ellátott Smeg mosogatógépek jelzik a készülék aktivitási állapotát azáltal, hogy fényt vetítenek a padlóra, miközben a ciklus fut. A ciklus végén a lámpa kialszik, jelezve, hogy a mosogatógép kiüríthető.