


STA4523IN



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	45 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
EAN-код	8017709288235



Программы/ функции



Количество программ	5	ECO	Да
Температура мойки	45, 50, 65, 70 °C	ежедневная с 1/2 загрузкой	Да
Замачивание	Да	Mix Express	Да
Стекло	Да	Super	Да

Опции





опция EnerSave	Да	Отсрочка включения	3-6-9 часов
-----------------------	----	---------------------------	-------------

Корзины







Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Цвет внутренних компонентов	Синий
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	18,5 см	Корзина для столовых приборов	10 комплектов

Технические характеристики

			
Ширина изделия (мм)	448 мм	Максимальная жесткость воды	90°fH; 50°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли 2-9 кг
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	100 - 208 mm
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	7 см, от 820 до 890 мм
Система мойки	SwingWash	Регулируемые по высоте ножки	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Задняя крышка	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

					
Класс энергоэффективности	E	Продолжительность цикла	2:55 h:min		
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	74 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	48 dB(A) re 1 pW		
Загрузка, комплектов	10	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C		
Потребление воды [за цикл]	9,5 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	54,8		

Электрическое подключение

Частота тока	50 Гц
---------------------	-------

Тип электрической вилки (F;E) Schuko


Тип подключения Однофазное

Номинальная мощность 1300 Вт

Сила тока 10 А

Напряжение 220-240 В

Длина электрического кабеля 140 см

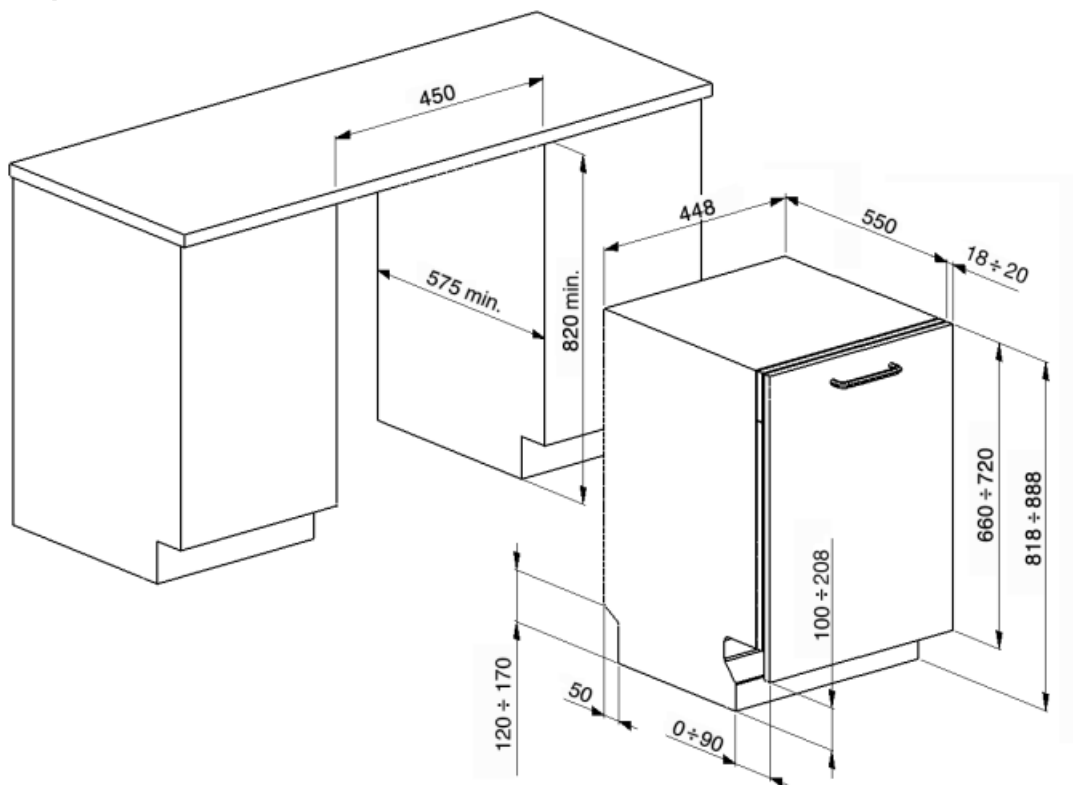















Not included accessories

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary (TT)

-  А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Коммерческая высота 82
-  Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
-  ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
-  Сильная
-  Система Swing Wash: обеспечивает оптимальное распределение воды по 45-сантиметровым резервуарам посудомоечной машины для достижения превосходных результатов мытья.
-  Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
-  Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
-  Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
-  Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.
-  Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
-  Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
-  Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.
-  Класс энергоэффективности E