

# **STA4523IN**



Семейство продуктов

Коммерческая ширина Коммерческая высота

**Установка** 

Мебельный фасад

EAN-код

Посудомоечная машина

45 cm

82 cm

Полностью интегрированная

встраиваемая

Не поставляется 8017709288235



#### Программы









Количество программ

Температура мойки

Замачивание

Стекло

45, 50, 65, 70 °C

Да

5

Да

**ECO** 

ежедневная с 1/2

загрузкой

Mix Express

Super

Да

Да

Да

Да

## Опции



опция EnerSave

Да

Отсрочка включения

3-6-9 часов

## Корзины



Цвет корзин

Цвет компонентов

корзин

Верхняя корзина

Верхняя корзина,

регулируемая по

высоте

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)

Серый

Серый

С фиксированными держателями

На 3 горизонтальных

уровня

18,5 cm

Нижняя корзина

Нижняя корзина с

системой Rompi-Goccia Максимальный размер

посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)

Цвет внутренних компонентов

Корзина для столовых

приборов

Синий

30,0 см

Да

С фиксированными держателями

10 комплектов

**SMEG SPA** 26.11.2025



### Технические характеристики





Ширина изделия (мм) 448 MM Максимальная 90°fH; 50°dH жесткость воды 545 MM Глубина изделия (мм) Система сушки Естественная Высота продукта 818 MM конденсационная сушка с **Управление** Электронный Символы Индикация программ открывания дверцы Индикатор вкл. /выкл. Да EnerSave в конце цикла Индикатор отсутствия Световая индикация Защита от пара Пластиковая Материал чаши Нержавеющая сталь Индикатор отсутствия Световая индикация Фильтр Нержавеющая сталь ополаскивателя Скрытый Да Индикация окончания Акустический сигнал нагревательный цикла элемент Система мойки SwingWash Петли Самобалансировка, Третий верхний Одинарный фиксированные петли разбрызгиватель Минимальный и 2-9 кг Смягчитель воды Электронная регулировка максимальный вес фасада Система защиты от Полный Acquastop протечек 100 - 208 mm Мин. и максимальная высота цоколя Водоснабжение Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 7 см, от 820 до 890 мм Регулируемые по 60°C - экономия энергии с высоте ножки горячей водой до 35% Задняя крышка Глубина посудомоечной 1146 mm машины с открытой

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент









Класс энергоэффективности Потребление энергии

[на 100 циклов, тестовая программа EC01

Загрузка, комплектов Потребление воды [за

цикл]

Ε

74 кВт/ч

9,5 litres

Продолжительность

цикла

Излучение воздушного шума (фаза вращения)

Класс эмиссии воздушного акустического шума

энергоэффективности

(EEI)

системой автоматического

дверцой (мм) Регулировка задних

ножек с фронта Верхняя крышка

Пластиковая

Да

2:55 h:min

48 дБ(A) re 1пВт

54,8

C

Индекс

## Электрическое подключение

Однофазное Номинальная мощность 1300 Вт Тип подключения

**SMEG SPA** 26.11.2025




Сила тока Напряжение Частота тока 10 A 220-240 B 50 Гц Длина электрического кабеля

кабеля Тип электрической

(F;E) Schuko

140 см

вилки

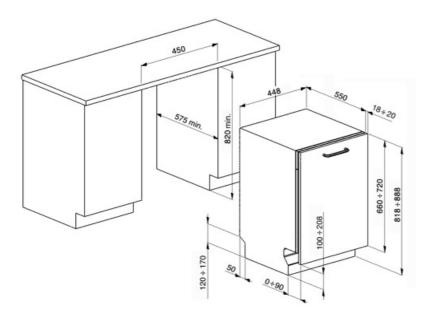

SMEG SPA 26.11.2025



# Совместимые Аксессуары

#### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



SMEG SPA 26.11.2025



### Symbols glossary



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Сильная



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система Swing Wash: обеспечивает оптимальное распределение воды по 45-сантиметровым резервуарам посудомоечной машины для достижения превосходных результатов мытья.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Класс энергоэффективности Е

SMEG SPA 26.11.2025