

STA6445-2



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Мотор	Стандартный
Международный артикул (EAN-код)	8017709165864



Программы



Количество программ	5	Экономичный	Да
Температура мойки	38, 50, 65, 70 °C	Нормальная	Да
Замачивание	Да	Super	Да
быстрая 27 минут	Да		

Опции



Отсрочка включения	До 9 часов, с предварительной мойкой	опция "Таблетки 3-в-1"	Да
опция Половинная загрузка - 1/2 загрузки	Да	Опция интенсивного полоскания	Да

Корзины



Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С 2 складными полками
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой мягких держателей	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Корзина для столовых приборов	13 комплектов

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 23,5 см


Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Система сушки	Естественная конденсация
Тип дисплея	Цифровой дисплей (1 цифра)	Защита от пара	Пластиковая
Высота продукта	818 мм	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Управление	Электронный	Фильтр	Нержавеющая сталь
Дисплей	отсрочка старта	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикация программ	Символы	Петли	Самобалансировка, петли со смещенным центром вращения
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Уровень звукоизоляции	Средний
Система мойки	Орбитальная система мойки	Задняя крышка	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146 мм
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Система защиты от протечек	Одинарная Защита от протечек	Верхняя крышка	Пластиковая
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50 Гц		

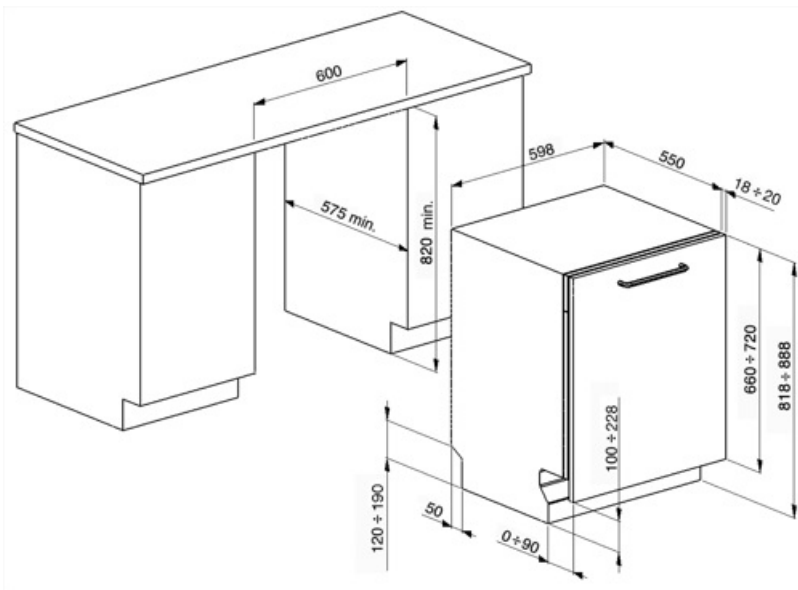

Совместимые Аксессуары




KIT6CX

Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.



KIT82CAN

Фасад, цвет антрацит, с ручкой Colonicle диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

 <p>Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.</p>	 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
 <p>A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.</p>	 <p>Коммерческая высота 82</p>
 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>	 <p>Опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.</p>
 <p>Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>	 <p>Опция интенсивного полоскания: при выборе опции посудомоечная машина выполняет последнее 10-минутное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии для достижения максимально возможных стандартов чистоты. Опцию можно выбрать практически для всех циклов при температуре выше 50°C.</p>
 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>	 <p>Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.</p>
 <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>	 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
 <p>Сильная</p>	 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>
 <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>	