
STA6445-2

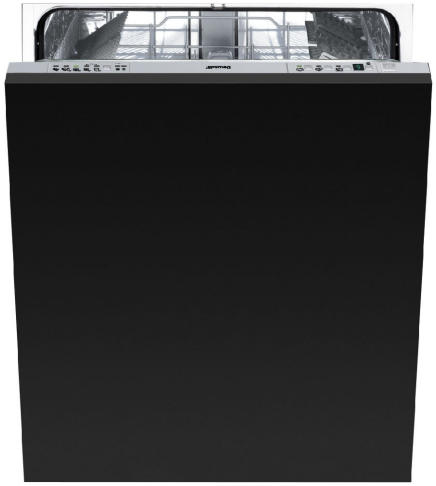

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Мотор	Стандартный
Международный артикул (EAN-код)	8017709165864

Программы

Количество программ	5	**Экономичный**	Да
Температура мойки	38, 50, 65, 70 °C	**Нормальная**	Да
Замачивание	Да	**Super**	Да
быстрая 27 минут	Да		

Опции

Отсрочка включения	До 9 часов, с предварительной мойкой	**опция "Таблетки 3-в-1"**	Да
опция Половинная загрузка - 1/2 загрузки	Да	**Опция интенсивного полоскания**	Да

Корзины

Цвет корзин	Серый	**Нижняя корзина**	С 2 складными полками
Цвет компонентов корзин	Серый	**Нижняя корзина с системой мягких держателей**	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	**Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)**	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	**Корзина для столовых приборов**	13 комплектов

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	23,5 см


Технические характеристики




Ширина изделия (мм)	598 мм
Глубина изделия (мм)	545 мм
Тип дисплея	Цифровой дисплей (1 цифра)
Высота продукта	818 мм
Управление	Электронный
Дисплей	отсрочка старта
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал
Система мойки	Орбитальная система мойки
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Система защиты от протечек	Одинарная Защита от протечек
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Система сушки	Естественная конденсация
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, петли со смещенным центром вращения
Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Уровень звукоизоляции	Средний
Задняя крышка	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1146 mm
Регулировка задних ножек с фронта	Да
Верхняя крышка	Пластиковая

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 Вт
Сила тока	10 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Тип подключения	Однофазное
Длина электрического кабеля	140 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

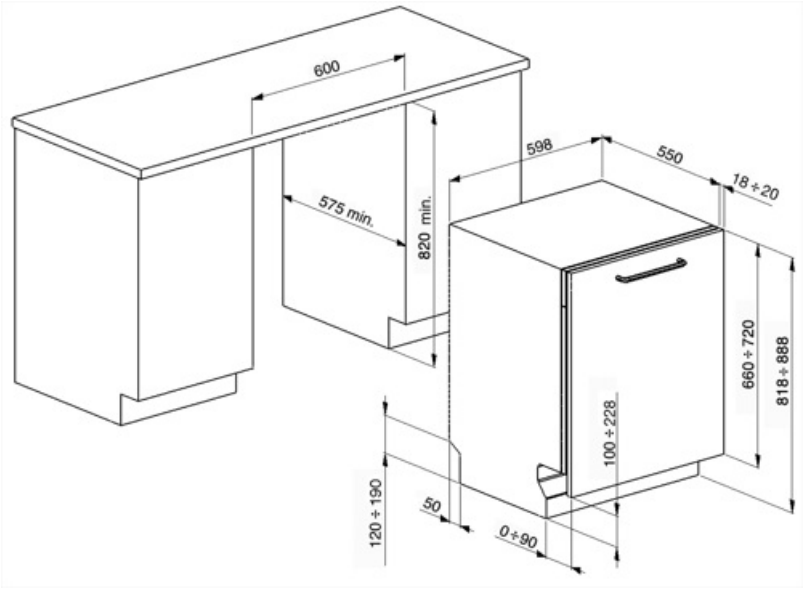

600
575 min.
820 min.
598
550
18÷20
660÷720
818÷888
100÷228
120÷190
50
0÷90

Совместимые Аксессуары



KIT6CX

Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



KIT82CAN

Фасад, цвет антрацит, с ручкой Colonial диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.

KITPL60B



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

Symbols glossary



Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Сильная



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.



Опция интенсивного полоскания: при выборе опции посудомоечная машина выполняет последнее 10-минутное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии для достижения максимально возможных стандартов чистоты. Опцию можно выбрать практически для всех циклов при температуре выше 50°C.



Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.