

STA7233L



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	82 ס"מ
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	FlexiDuo עם סל שלישי, 3
מנוע	חד-פאזי
קוד EAN	8017709232474



תוכניות



מס' תוכניות	5+5 תוכניות מהירות	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	נקי במיוחד	כן
השריה	כן	מהירה חסכונית	כן
מהירה 27 דקות	כן	עדינה ומהירה	כן
זכוכית	כן	מהירה רגילה	כן
חסכונית	כן	חזקה ומהירה	כן

אפשרויות



אפשרות חיסכון בחשמל	כן	של FlexiTabs-אפשרות ל טבליות	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	אפשרות זמן מהיר	כן
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן		

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל העליון	18,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
ידיה	בפלסטיק על תחייב נירוסטה על הסל העליון והתחתון עם רשתות אמצעיות קבועות בשלוש רמות	סל תחתון עם תחייבים נגד טפטוף	כן

סל עליון עם מערכת EasyGlide כן	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון צבע רכיבים פנימיים 30,0 cm תחביים כחולים נגד טפטוף, ידיות כחולות, לוח פלסטיק כחול לוויסות הסל השני כחול, Flexiduo, בשלוש רמות פלנטריום כחול הגדרות מקום בהחלקה 13
	סלסלה לסכו"ם


מאפיינים טכניים



Width (mm) Depth (mm) סוג צג Product Height (mm) בקרות צג Programme graphics מחווון תאורת מלח מחווון עזר לשטיפה מחווון סוף המחזור מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית מרכז המים Aquatest חיישן עכירות מערכת הגנה מהצפה צינור מים קשיות מים מרבית	598 mm 545 mm צג LED (3 ספרות) 818 mm אלקטרוני התחלה מושהית, מחווון זמן התוכנית, חייוו זמן סיום Symbols אור אור ActiveLight פלנטריום יחיד עם הגדרות אלקטרוניות כן כולל Acquastop יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם 35% מים חמים עד 100°FH;58°dH	מערכת ייבוש הגנת קיטור מערכת בטיחות ילדים ((נעילת דלת מערכת דחיפה-משיכה ללא ידית חומר אמבט מסנן גוף חימום נסתר צירים משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי גובה בסיס מינימלי ומקסימלי רגליות מתכווננות Insulation level Additional gaskets Depth of dishwasher with open door (mm) רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית Top cover	ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת EnerSave המחזור בפלסטיק כן כן נירוסטה נירוסטה כן איזון עצמי עם צירים משתנים 2 - 9 kg מ"מ 100-228 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ Top Yes, with stainless steel plate 1146 כן In plastic
---	--	---	---

חיבור חשמלי

תקע חשמל מחובר זרם מתח	(F;E) Schuko 1800 W 10 A 220-240 V	תדר (Hz) סוג החיבור אורך כבל חשמל	50 Hz תד-פאזי 140 cm
---	---	--	----------------------------

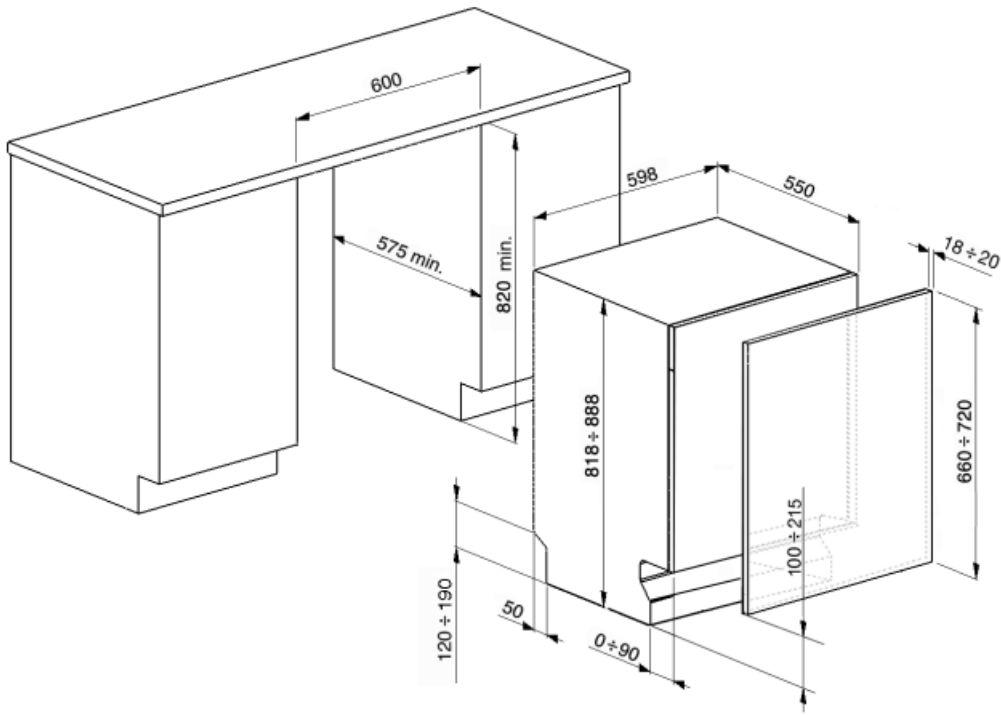

Not included accessories




KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים.



KITPL60X

























ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary (TT)

 <p>A+++ עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה.</p>	 <p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>
 <p>מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>	 <p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>
 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>82 cm COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
 <p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>	 <p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת: הנוחה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהוצאה כביסה למכונה.</p>
 <p>מאפשר FlexiDuo סל הסכ"ם השלישי: FlexiDuo לסדר סכ"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.</p>	 <p>Flexitabs: Flexitabs כדי השטיפה מכוונת את מחזור הטובות ביותר ללא קשר לסוג להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לשימוש חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.</p>
 <p>למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: FlexiZone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p>	 <p>42 dB רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
 <p>פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידיות, מכיון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.</p>	 <p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
 <p>45°-65° אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>	 <p>מהירה עדינה: תוכנית מהירה עדינה מתאימה לשטיפה מהירה של כלים עדינים.</p>
 <p>50° חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידיונית ביותר לסביבה.</p>	 <p>Eco חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידיונית ביותר לסביבה.</p>
 <p>מהירה רגילה: תוכנית מהירה רגילה מתאימה לשטיפה מהירה של כלים מעורבים, לשימוש יומיומי.</p>	 <p>תוכנית השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>
 <p>חזקה ומהירה: תלוכנית מיוחדת שנמשכת פחות משעה אחת ושמסלקת את הלכלוך העיקש ביותר ומשקעים יבשים.</p>	 <p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
 <p>בנוסף להגנה החלקית: Total Acquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר ניילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>	 <p>8,5 lt מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>