

STA7233L



Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Мебельный фасад
Количество корзин
Мотор
EAN-код

Посудомоечная машина
 60 см
 82 см
 Полностью интегрированная
 встраиваемая
 Не поставляется
 3, FlexiDuo
 Стандартный
 8017709232474




Программы



Количество программ 5 + 5 программ
Температура мойки 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C
Замачивание Да
быстрая 27 минут Да
Стекло Да
ECO Да

Авто 45-65 Да
Ultraclean Да
ECO быстрая Да
деликатная быстрая Да
Нормальная быстрая Да
Сильная и быстрая Да

Опции



опция EnerSave Да
Отсрочка включения До 24 часов, с предварительной мойкой
опция FlexiZone - 1/2 загрузки Да

опция Flexi Tabs Да
опция Quick Time Да

Корзины



Цвет корзин Серый
Цвет компонентов корзин Серый

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 18,0 см
Нижняя корзина С 4 складными полками

Ручка	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Цвет внутренних компонентов	Синие вставки RompiGoccia, Голубые ручки, Голубая пластина для регулировки второй корзины на 3 уровня, Синяя корзина Flexiduo, Голубая Planetarium
Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide	Да	Корзина для столовых приборов	13 комплектов


Технические характеристики

					
Ширина изделия (мм)	598 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла		
Глубина изделия (мм)	545 мм	Защита от пара блокировка управления	Да		
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)	Автоматическое открывание без ручки	Да		
Высота продукта	818 мм	Материал чаши	Нержавеющая сталь		
Управление	Электронный	Фильтр	Нержавеющая сталь		
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла	Скрытый нагревательный элемент	Да		
Индикация программ	Символы	Петли	Самобалансировка, петли со смещенным центром вращения		
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг		
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм		
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм		
Система мойки	Planetarium	Уровень звукоизоляции	Тор		
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали		
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146 мм		
Датчик Aquatest	Да	Регулировка задних ножек с фронта	Да		
Система защиты от протечек	Полный Aquastop	Верхняя крышка	Пластиковая		
Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%				
Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH				

Электрическое подключение


Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 140 см
Тип электрической вилки (F;E) Schuko

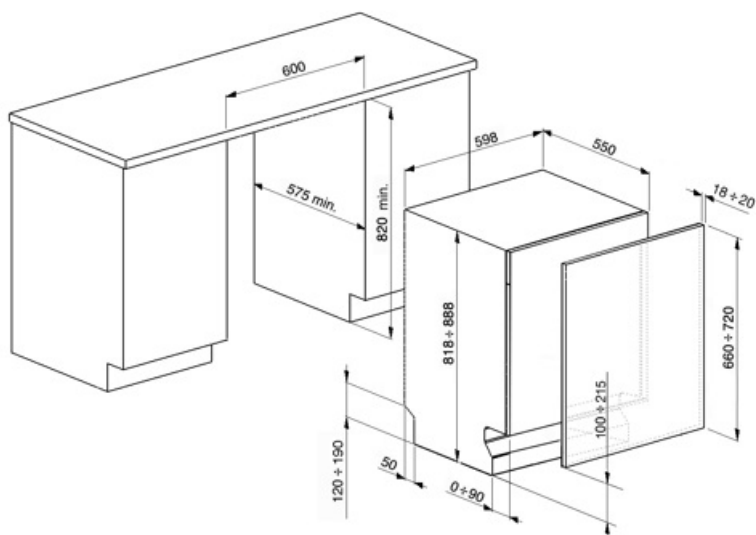

Совместимые Аксессуары

KITGH



Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

KITPL60N




Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPLV2




Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

KITPL60B



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

Symbols glossary

	A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.
	Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Коммерческая высота 82
	Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.		Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.
	FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.		Flexitabs: опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.
	FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.		Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.
	Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.		Деликатная быстрая: программа Delicate Quick подходит для быстрого мытья деликатной посуды.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Normal быстрая: программа подходит для быстрого мытья смешанной посуды для повседневного использования.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Сильная и быстрая: эта специальная программа занимает менее 1 часа, чтобы удалить самые стойкие загрязнения и засохшие остатки.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Aquastop: в дополнение к частичной защите Aquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.