

STC75

Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial Compacta Instalación Integración total Código EAN 8017709098384



Programas

















Número de programas Temperaturas de 38, 45, 55, 65, 70 °C lavado Remojo Sí Rápido 27' Sí Cristal Sí

Sí Sí Mix Express Auto 40-50 Auto 60-70

Fuerte y rápido Super

Sí Calienta platos

Opciones



Eco

Mix



Opción de inicio retardado

Hasta 9 horas, con remojo automático

Opción pastillas **FlexiTabs**

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cestos

Color cestos Color componentes

cestos

Tirador

Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior

Acero inoxidable

Gris

Solo en cesto inferior

23,5 cm

Cesto inferior

Con inserto totalmente plegables y vidrio

Cesto con sistema anti-

goteo

Dimensiones máximas plato cargable en cesto 32,0 cm

Sí

inferior

Cesto portacubiertos

12 cubiertos

SMEG SPA



Características técnicas









Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto (mm)

Mandos

Pantalla

Gráficos programas Indicador on/off

Indicador sal Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador Sensor de turbidez

Aquatest

Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación agua

598 mm

550 mm

598 mm

Electrónicos

programación de inicio

retardado

Símbolos Sí

Testigo Testigo

Espia, con señal sonoro

Sistema Orbital

Con ajuste electrónico

Acquastop total

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro

energético con agua caliente hasta el 35% Máxima dureza del

agua

Sistema de secado Por condensación natural

Protección vapor

Sistema de seguridad para niños (bloqueo

puerta)

lluminación interna Con led blanco Material de la cuba Acero inoxidable Acero inoxidable

Resistencia oculta

Bisagras

Min. y max. peso del panel frontal

Instalable en columna

Pies regulables

Cubierta posterior Sí

Profundidad lavavajillas 1146 mm

con puerta abierta (mm)

Cubierta superior De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia energética

Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]

Capacidad nominal (ps) Consumo de aqua [por

ciclo]

F

65 kWh

8.0 litres

Emisiones de ruido

acústico aéreo Clase de emisión de ruido acústico aéreo

Programme duration

Índice de eficiencia energética (IEE)

2:30 h:min

100°fH;58°dH

De plástico

Bisagra variable con triple

efecto (aplastante)

1,4 - 4,7 / 1 - 4,7 kg

Sí

48 dB(A) re 1 pW

60.2

Conexión eléctrica

Potencia instalada Corriente

Tensión Frecuencia (Hz) 1800 W 10 A

220-240 V 50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de


alimentación

Enchufe

Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)



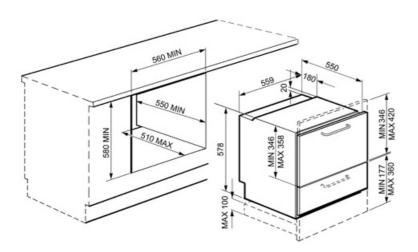

attenzione: dimensioni riferite ad installazione con pannelli di spessore 20 mm. Per pannelli di spessore diverso, consultare il manuale di installazione completo.



Accesorios Compatible

KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



KITPL60N



Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60X

flexifit.

KITPL60B

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede

instalarse sobre todos los modelos

totalmente integrados y bajo banco

con bisagras de fulcro variable o

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Symbols glossary



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Clase eficiencia energética F



Instalaciíon en columna



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Auto 40 ° - 50 °: el programa Auto 40 ° -50 ° está diseñado para lavar sartenes normalmente sucias inmediatamente después de su uso. La operación de prelavado y la temperatura de lavado se determinan automáticamente en función del tipo y la cantidad de suciedad gracias al sensor Aquatest.



Auto 60 ° -70 °: el programa Auto 60 ° -70 ° está diseñado para platos normales o muy sucios. Garantiza el mejor rendimiento gracias a la acción automática del sensor de turbidez Aquatest que optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.



Programa calienta platos: el programa calienta platos es adecuado para calentar platos y servilletas limpias antes de llevarlos a la mesa.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



PRG_STRONG_72dpi



Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.



7 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.





Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, permite lavar una carga completa con solo 8 litros de agua.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 10 litros de agua.