

STD720-1



Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido

N° Cestos

Código EAN 8017709235086



Programas







Número de programas Eco Sí Temperaturas de 45, 50, 65, 70 °C Ultraclean Sí lavado Cotidiano 1/2 carga Sí

Remojo Sí Rápido 27' Sí

Opciones



Opción de inicio 3-6-9 ore, con remojo

retardado automático

Cestos

cesto superior

superior

plato cargable en cesto



Cesto inferior Con inserto fijo Color cestos Gris Gris Cesto inferior con Sí Color componentes

cestos insertos rompegotas

niveles

con inserciones fijas Dimensiones máximas 30,0 cm Cesto superior

plato cargable en cesto Regulación en altura del De estración, sobre 2

13 cubiertas sistema Cesto portacubiertos 23,5 cm Dimensiones máximas traslante

SMEG SPA 28/11/2025

inferior



Características técnicas





Ancho del producto 598 mm (mm)

Profundidad del 545 mm producto (mm)

Altura del producto (mm)

MandosElectrónicosGráficos programasSímbolosIndicador on/offSí

Indicador on/off
Indicador sal
Visor óptico
Indicador abrillantador
Visor óptico
Señal sonoro
Sistema de lavado
Sistema Orbital
Tercer aspersor superior
Descalcificador
Con ajuste electrónico

Descalcificador Sistema de protección anti-fugas de agua Alimentación agua

ón aguaSingular; agua fría/caliente
hasta a 60°C - ahorro
energético con agua

Acquastop único

caliente hasta el 35%

818 mm

Máxima dureza del

agua

Sistema de secado Por condensación natural

100°fH;58°dH

2 - 9 kg

100 - 228 mm

Monofásico

140 cm

Protección vapor De plástico

Material de la cuba Acero inoxidable

Filtro Acero inoxidable

Resistencia oculta S

Bisagras Bisagra variable

Min. y max. peso del panel frontal

. Min. and max plinth

height

Pies regulables 7 cm, de 820 a 890 mm

Cubierta posterior Sí

Profundidad lavavajillas 1168 mm

con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable Sí

frontalmente


Cubierta superior De plástico

Conexión eléctrica

Potencia instalada 1800 W
Corriente 10 A
Tensión 220-240 V
Frecuencia (Hz) 50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación

Enchufe Schuko (F;E)

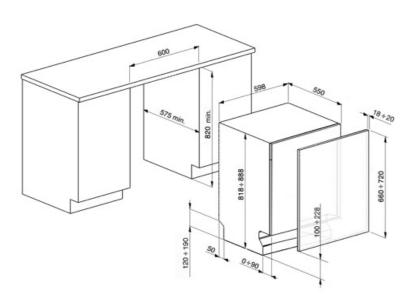

SMEG SPA 28/11/2025



Accesorios Compatible



KIT6CX

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

SMEG SPA 28/11/2025



Symbols glossary



Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.

SMEG SPA 28/11/2025