

# **STE531**





**Familia** Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido N° Cestos 3, FlexiDuo Código EAN 8017709248956



## **Programas**







Número de programas Normal Sí 45, 50, 65, 70 °C Temperaturas de Ultraclean Sí lavado Cotidiano 1/2 carga Sí

Remojo Sí Sí Eco

## **Opciones**



Opción de inicio 3-6-9 ore, con remojo retardado automático

## **Cestos**



Color cestos Gris Color componentes Gris

cestos

con inserciones fijas Cesto superior Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto superior

18,0 cm

Cesto inferior

Cesto inferior con insertos rompegotas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Con inserto fijo

Sí

30,0 cm

**SMEG SPA** 07/12/2025



Color componentes

internos

Insertos anti-goteo verde, Pieza verde para regular en 3 niveles el cesto superior,

Flexiduo verde, Orbital

verde

Cesto portacubiertos

13 cubiertas sistema

traslante

100°fH;58°dH

De plástico

Bisagra fija

100 - 228 mm

7 cm, de 820 a 890 mm

2 - 9 kg

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Por condensación natural

### Características técnicas





Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos Gráficos programas

Indicador on/off Indicador sal

Indicador abrillantador Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación agua

545 mm

598 mm

818 mm

Electrónicos Símbolos

Sí Testigo Testigo

Señal sonoro Sistema Orbital

Con ajuste electrónico Acquastop único

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con aqua

caliente hasta el 35%

Máxima dureza del

agua

Sistema de secado

Protección vapor Material de la cuba

**Filtro** 

Resistencia oculta Bisaaras

Min. y max. peso del

panel frontal Min. and max plinth

height

Pies regulables

con puerta abierta (mm)

Pie posterior regulable frontalmente

Cubierta superior

Profundidad lavavajillas 1146 mm

De plástico

### Conexión eléctrica

Potencia instalada Corriente 10 A Tensión 50 Hz

Frecuencia (Hz)

1800 W

220-240 V

Tipo de conexión

alimentación


**Enchufe** 

Monofásico Longitud del cable de 140 cm

Schuko (F;E)

**SMEG SPA** 07/12/2025



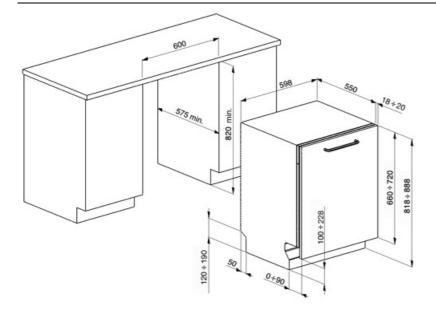

SMEG SPA 07/12/2025



## **Accesorios Compatible**



### KIT6CX

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.



### KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.




Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



### KITPL60FABN

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



### KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



SMEG SPA 07/12/2025



## Symbols glossary



Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9.8 litros de agua.

SMEG SPA 07/12/2025